CATALOGUE 2025

QUI SOMMES-NOUS ?

En tant que fabricant avec plus de 43 ans d'expérience, nous avons développé une expertise approfondie dans les solutions en cuivre, optique et téléphonie. Notre parcours nous a permis de suivre les évolutions technologiques et les tendances du marché, ce qui nous a amenés à diversifier notre offre.

Nous avons ainsi élargi notre champ d'action pour devenir un importateur spécialisé dans le domaine du VDI. Cela signifie que nous proposons des solutions intégrées qui répondent aux besoins en communication et en transmission de données, que ce soit pour des entreprises, des institutions ou des projets résidentiels.

Notre engagement envers la qualité et l'innovation nous permet de fournir des produits fiables et performants, adaptés aux exigences actuelles et futures. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre leurs besoins spécifiques et leur offrir des solutions sur mesure.

CONTACTS

SERVICE ADV
adv@lienk.eu - 04 32 52 13 10

DIRECTION COMMERCIALE
j.pizel@lienk.eu - 06 84 03 21 71

SERVICE MARKETING
marketing@lienk.eu

SERVICE COMPTABILITÉ
comptabilite@lienk.eu

SERVICE LOGISTIQUE
transport@lienk.eu

SERVICE SAV
sav@lienk.eu

NEWSLETTER

Pour être les premiers au courant de nos promotions, informations produits, nouveautés, etc...
Contactez-nous pour vous inscrire à notre newsletter bi-mensuelle sur :

Contactez-nous pour vous inscrire à notre newsletter bi-mensuelle sur :
newsletter@lienk.eu

NOUVEAUTÉS

MANCHON 48 FIBRES

PAGE 23

MANCHON 96 FIBRES

PAGE 23

JARRETIÈRES MODE CONDITIONNING



PAGE 27

TIROIR MTP 4 EMPLACEMENTS

PAGE 33

LOOPBACKS

PAGE 37

FAN OUT



PAGE 38

SWITCHS INDUSTRIELS

PAGE 45

G-BIC SFP 1,25G

PAGE 62

NOUVEAUTÉS

KIT COFFRETS

PAGE 67

BAIES 1000 X 1200

PAGE 77

COFFRETS PROF 800

PAGE 84

BANDEAUX CORDONS C14

PAGE 89-90

PANNEAU GUIDE CORDONS AVEC SUPPORT

PAGE 93

BOITIERS IP66

PAGE 114

COFFRET DVR 2U

PAGE 124

BANDEAU 10" CORDON C14

PAGE 125

NOUVEAUTÉS

COFFRET CCTV 2 PRISES

PAGE 127

COFFRETS DVR

PAGE 128

CORDONS 8K & 10K

PAGE 129

EXTENDEURS ET RECEPTEURS HDMI

PAGE 130

SPLITTERS HDMI

PAGE 131

ADAPTATEURS USB

PAGE 134

ADAPTATEURS & CORDONS DISPLAYPORT

PAGE 135

NOUVEAUX CORDONS ÉLECTRIQUES

PAGE 141

RÉSEAU OPTIQUE

PAGE 7

SOUDEUSE COEUR À COEUR - CLIVEUSE - TRUNKS OPTIQUES - CÂBLES DE DISTRIBUTION OPTIQUE - GAINES VERTES FENDUES - TIROIRS OPTIQUES 19" 1U - TIROIRS OPTIQUES 19" 2U - TIROIRS OPTIQUES 19" 4U - TIROIRS OPTIQUES 10" - ÉPANOUISSEURS - ÉPISSURES - CASSETTE DE LOVAGE - SPLITTERS PLC - BOX - TIROIRS - PIGTAILS - MANCHONS IP68 - BOITIER IP65 - FACES AVANT OPTIQUES - BOITIERS OPTIQUES RAIL DIN - TRAVERSÉES SIMPLEX & DUPLEX - JARRETIÈRES OPTIQUES MODE CONDITIONNING - JARRETIÈRES OPTIQUES DUPLEX - SIMPLEX - FTTH - SOLUTIONS MTP / MPO - TESTEURS, OUTILLAGES & KITS DE NETTOYAGE

RÉSEAU ACTIF

PAGE 43

SWITCHS INDUSTRIELS NON MANAGEABLES - SWITCHS INDUSTRIELS POE - SWITCHS NON MANAGEABLES - SWITCHS POE NON MANAGEABLES - SWITCHS POE MANAGEABLES - SWITCHS MANAGEABLES - ROUTEURS WIFI 4G - 5G INT / EXT - SYSTÈME MESH WIFI 5 / 6 - RÉPÉTEURS WIFI - INJECTEURS WIFI - EXTENDERS IP67 - POINTS D'ACCÈS WIFI 5 / 6 - CONVERTISSEURS & CHASSIS OPTIQUES - MODULES MINI G-BICS - CÂBLES DAC - SFP

BAIE & COFFRET

PAGE 65

SOLUTIONS KITS COFFRETS ÉQUIPÉS - BAIES IP55 & ACCESSOIRES - COFFRETS IP55-IP65 & ACCESSOIRES - BAIES IP20 MONTÉES - BAIES IP20 EN KIT - BAIES IP20 D'EXTENSIONS - BAIES 1000 X 1000 - 1000 X 1200 - BAIES DE COLOCATION - CHAISES - SOCLES - PORTE-DOCUMENTS - UNITÉS DE VENTILATION & ACCESSOIRES - COFFRETS 19" - COFFRETS 19" SUR ROULETTES - COFFRETS 10" & ACCESSOIRES - COFFRETS 19" EN KIT - COFFRET 8U FAIBLE ENCOMBREMENT - BATI-RACKS & SUPPORTS VERTICAUX PLIABLES - BANDEAUX 19" - PLATEAUX - VENTILATEURS & ÉQUERRES - PANNEAUX GUIDE-CORDONS - PANNEAUX OBTURATEURS - RAIL DIN & ACCESSOIRES

RÉSEAU CUIVRE

PAGE 97

CORDONS RJ45 CAT.6 - CAT.6A - CAT.7 - CAT.8 - CORDONS SLIM RJ45 - FRETTES PRÉCONNECTORISÉES - CÂBLES INT / EXT RIGIDE CAT.6 - CAT.6A - PANNEAUX KEYSTONE & BLOC 110 - PANNEAUX TÉLÉPHONIQUES - NOYAUX & TRAVERSÉES - POINTS DE CONSOLIDATIONS (BOITIERS, CORDONS) EMBASES IP68 - COUPLEURS - CONNECTEURS SANS OUTILS - BOITIERS MURAUX - SAILLIE - JONCTION - BOITIERS ÉTANCHE IP66 - FACE AVANT AVEC VOLET - BOITIERS MURAUX ÉQUIPÉS - ADAPTATEURS - QUADRUPLEURS - DOUBLEURS - COUPLEURS - PLUGS - MANCHONS - PINCES & OUTILS - TESTEURS & ACCESSOIRES

RÉSEAU AUDIO VIDÉO

PAGE 123

COFFRETS VIDÉO DVR / NVR - COFFRETS CCTV - COFFRETS MINI - SMALL - MEDIUM DVR - CORDONS HDMI 1.4 - 2.0 - 8K - 10K ADAPTATEURS - EXTENDERS HDMI - SPLITTERS HDMI - FACES AVANT HDMI - CORDONS USB 2.0 - 3.0 - FACES AVANT USB ADAPTATEURS USB A.C - DISPLAYPORTS DIVERS - CORDONS SVGA - FACES AVANT VGA - CONNECTEURS - RACCORDS - MANCHONS BNC - CORDONS ÉLECTRIQUES - ADAPTATEURS ÉLECTRIQUES

RÉSEAU OPTIQUE

9	SOUDEUSE COEUR À COEUR
9	CLIVEUSE
10	TRUNKS OPTIQUES
11-12	CÂBLES DE DISTRIBUTION OPTIQUE
12	GAINES VERTES FENDUES
14-15	TIROIRS OPTIQUES 19" 1U
16	TIROIRS OPTIQUES 19" 2U
17	TIROIRS OPTIQUES 19" 4U
18	TIROIRS OPTIQUES 10"
19	ÉPANOUISSEURS - ÉPISSURES - CASSETTE DE LOVAGE
20	SPLITTERS PLC - BOX - TIROIRS
21-22	PIGTAILS
23	MANCHONS IP68 - BOITIER IP65 - FACES AVANT OPTIQUES
24	BOITIERS OPTIQUES RAIL DIN
25	TRAVERSÉES SIMPLEX & DUPLEX
27	JARRETIÈRES OPTIQUES MODE CONDITIONNING
28-31	JARRETIÈRES OPTIQUES DUPLEX - SIMPLEX
32	FTTH
33-39	SOLUTIONS MTP / MPO
40-42	TESTEURS, OUTILLAGES & KITS DE NETTOYAGE

SOMMAIRE
PRINCIPAL

LES DIAMÈTRES DE FIBRE

TYPE DE FIBRE		COULEUR	DÉBIT COURANT	DIAMÈTRE	APPLICATION
Multimode	OM1		100 Mbps	62,5/125µ	Courte distance < 300 m
	OM2		100 Mbps & 1 Gbps	50/125µ	Moyenne distance < 550 m
	OM3		1 Gbps & 10 Gbps		Moyenne distance réseau < 1000 m
	OM4		10 Gbps & 40 Gbps		Moyenne distance réseau < 1100 m
	OM5		40 Gbps & 100 Gbps		Moyenne distance réseau < 1100 m
Monomode	OS2		10/100/1000 Mbps	9/125µ	Très longue distance > 5 Km

MONOMODE

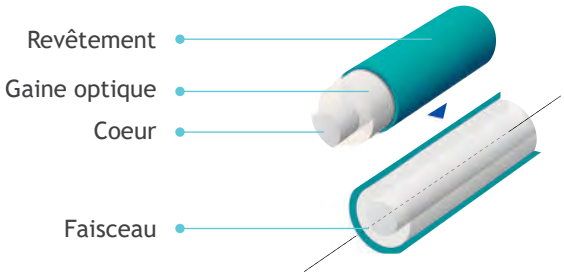

La fibre MULTIMODE: possède un cœur de grand diamètre par rapport à la fibre monomode. Elle permet le passage de plusieurs longueurs d'onde lumineuses. Elle est utilisée sur des courtes distances (< 5 km @ 100 Mbps / 300 m @ 10 Gbps).

MULTIMODE

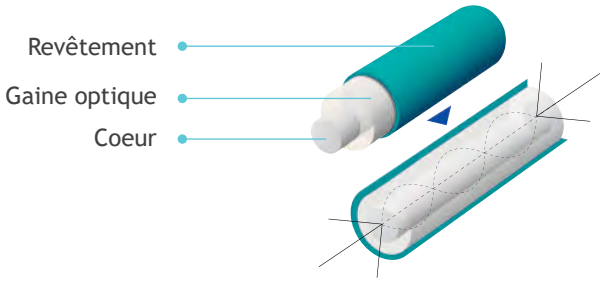

La fibre MONOMODE: n'autorise qu'un seul mode de propagation. La longueur d'onde traverse le centre de la fibre. La lumière est réalignée vers le centre au lieu de rebondir sur son bord comme dans la fibre multimode. Utile pour parcourir des longues distances (> 5 km).

STRUCTURE DE FIBRE

Une fibre optique est un fil extrêmement fin en verre qui a la capacité de conduire la lumière et sert à la transmission de données. Elle permet un débit beaucoup plus élevé que les câbles en cuivre RJ45, tout en couvrant des distances plus longues (plusieurs kilomètres). Contrairement au réseau cuivre qui utilise un langage binaire (0 / 1), la fibre optique transmet des données par des signaux lumineux (allumé / éteint).

GAINE LSZH :
La gaine LSZH ou LSOH (Low Smoke Zero Halogen) minimise fortement la production de fumée et de gaz toxiques en cas de combustion d'un câble ou d'un cordon RJ45.

TYPES DE FIBRE

PC: Il correspond à un polissage permettant d'avoir une réflectance meilleure de - 30 dB.

UPC: Il correspond à un polissage permettant d'avoir une réflectance meilleure de - 50 dB.

APC: Il correspond à un polissage permettant d'avoir une réflectance meilleure de - 60 dB.

Les finitions PC et UPC sont compatibles entre elles.
La finition APC n'est pas compatible avec les finitions PC et UPC.

Soudeuse optique

C'est l'une des soudeuses la plus utilisé en D3. Compacte et légère, son fonctionnement est entièrement automatique. Dotée d'un alignement cœur à cœur elle a su faire ses preuves depuis son lancement. Elle peut aussi convenir pour des raccordements occasionnel en dehors de la D3. Sa fonction de pause est pratique pour la recherche scientifique. Elle est capable de stocker 8000 groupes de résultats d'épissures. Sa batterie a une grande capacité, jusqu'à 120 épissures et de chaleur continues.

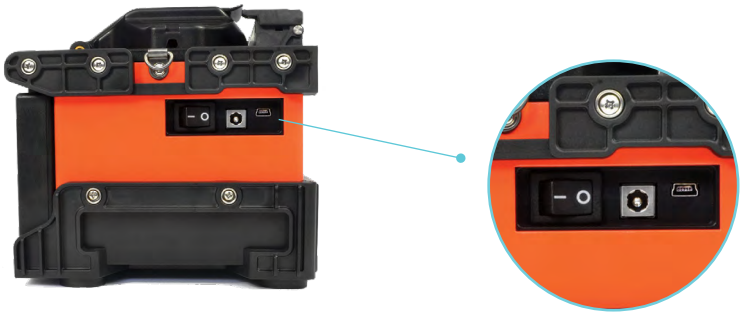

SOUDOPTCC

- Type alignement: cœur à cœur
- Temps d'épissure: 8 s
- Temps de chauffage: 35 s
- Méthode de chauffage: automatique (préchauffage)
- Type de fibre: SM, MM, DS, NZDS, G655, G657 etc
- Diamètre de la gaine: 100 - 150 µm
- Clivage: 16 mm
- Longueur de la fibre: 8-22 mm
- Perte d'épissure: 0,01 à 0,05 dB
- Perte de retour: ≥ 60 dB
- Test de tension: 2,0 N (200gf) (standard)
- Longueur du manche de protection: 20, 40, 60 mm
- Durée de vie des électrodes: ~ 5000 soudures
- Température de travail: -15 °C à 50 °C
- Écran: LCD couleur 4.3 pouces
- Alimentation: adaptateur secteur
- Tension d'entrée: 85 ~ 260 V (chargeur fourni)
- Test de traction: 1.96 N (200 gf)
- Batterie interne: 12 V, 6 Ah
- Dimensions: 142 x 122 x 138 mm
- Poids: 1,95 kg

COMPOSITION

- Plateau de refroidissement
- Cliveuse
- Paire d'électrode de rechange
- Pince à dénuder 2 trous
- Pince à stripper la fibre
- Chargeur
- Manuel d'utilisation
- Ecran LCD de 4,3 pouces
- Interface USB et DC
- Malette de transport rigide

Cliveuse optique

NEW

CLIVOPT

- Accepte tout type de fibre (250 µm à 3 mm)
- Utilisation en deux étapes
- Lame réglable 24 positions résistante
- Jusqu'à 50 000 coupes
- Chariot semi-automatique
- Dimensions : 90 x 80 x 70 mm
- Poids : 330 g

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU OPTIQUE

RETOUR AU SOMMAIRE
RÉSEAU OPTIQUE

Trunks optiques

Une PREC'optique est un lien fibre optique pré-câblé selon vos besoins. Elle est réalisée en atelier et est fournie avec un test de photométrie. Elle est équipée d'un anneau de tirage de 33 mm permettant une installation facilitée sur chantier.

1. LE MODE ET LE POLISSAGE

- OM3 Multimode UPC
- OM4 Multimode UPC
- OM5 Multimode UPC
- OS2 Monomode UPC
- OS2 Monomode APC

2. LES CONNECTEURS

- LC
- SC
- ST

3. LE NOMBRE DE BRINS

- 2
- 4
- 6
- 12
- 24

4. LA LONGUEUR

- < 100 m en couronne
- > 100 m sur touret

5. LA STRUCTURE DU CÂBLE

- Libre
- Serrée
- Armée

SCHÉMA

Structure libre fibre verre ▶ 250µm Int/Ext LSZH

Il dispose d'un revêtement extérieur LSZH qui permet une installation en intérieur et en extérieur. Convient à une utilisation en conduit et chemin de dalle pour une pose horizontale. Grâce à une double protection (gel hydrofuge) il est protégé contre l'eau et les rongeurs.



		OM3 MULTIMODE	OM4 MULTIMODE	OS2 MONOMODE
À la coupe	6 brins	FO06SL25M3L	FO06SL25M4L	FO06SL25S2L
	12 brins	FO12SL25M3L	FO12SL25M4L	FO12SL25S2L
	24 brins	FO24SL25M3L	FO24SL25M4L	FO24SL25S2L
500 m	6 brins	FO06SL25M3L-500	FO06SL25M4L-500	FO06SL25S2L-500
	12 brins	FO12SL25M3L-500	FO12SL25M4L-500	FO12SL25S2L-500
	24 brins	FO24SL25M3L-500	FO24SL25M4L-500	FO24SL25S2L-500
1000 m	6 brins	FO06SL25M3L-1000	FO06SL25M4L-1000	FO06SL25S2L-1000
	12 brins	FO12SL25M3L-1000	FO12SL25M4L-1000	FO12SL25S2L-1000
	24 brins	FO24SL25M3L-1000	FO24SL25M4L-1000	FO24SL25S2L-1000

Structure libre armée fibre verre ▶ 250µm Extérieur LSZH

Il dispose d'un revêtement extérieur LSZH qui permet une installation aussi bien en intérieur qu'en extérieur et enterré. Sa structure est libre avec gel et armée acier. Il possède un renfort CST pour une plus haute résistance aux impacts et/ou à l'écrasement. Il est idéal pour les liaisons inter-bâtiment, pour les campus, ainsi que pour les milieux hostiles.



		OM3 MULTIMODE	OM4 MULTIMODE	OS2 MONOMODE
À la coupe	6 brins	FO06SLA25M3L	FO06SLA25M4L	FO06SLA25S2L
	12 brins	FO12SLA25M3L	FO12SLA25M4L	FO12SLA25S2L
	24 brins	FO24SLA25M3L	FO24SLA25M4L	FO24SLA25S2L
500 m	6 brins	FO06SLA25M3L-500	FO06SLA25M4L-500	FO06SLA25S2L-500
	12 brins	FO12SLA25M3L-500	FO12SLA25M4L-500	FO12SLA25S2L-500
	24 brins	FO24SLA25M3L-500	FO24SLA25M4L-500	FO24SLA25S2L-500
1000 m	6 brins	FO06SLA25M3L-1000	FO06SLA25M4L-1000	FO06SLA25S2L-1000
	12 brins	FO12SLA25M3L-1000	FO12SLA25M4L-1000	FO12SLA25S2L-1000
	24 brins	FO24SLA25M3L-1000	FO24SLA25M4L-1000	FO24SLA25S2L-1000

Structure serrée fibre verre 900µm Int/Ext LSZH ▶ Anti-rongeurs

BEST SELLER

Il est idéal pour toutes liaisons internes en milieu sec et peut être utilisé pour des applications autant en intérieur qu'en extérieur sous gaine sèche. Il est caractérisé par une nouvelle fibre à structure serrée facile à dénuder. Les fibres sont colorées pour une identification simplifiée. Convient à une utilisation en conduit et chemin de dalle. Résistant aux UV, à la moisissure et ayant un degré important de protection contre les rongeurs.



		OM3 MULTIMODE	OM4 MULTIMODE	OS2 MONOMODE
À la coupe	6 brins	FO06SS90M3L	FO06SS90M4L	FO06SS90S2L
	12 brins	FO12SS90M3L	FO12SS90M4L	FO12SS90S2L
	24 brins	FO24SS90M3L	FO24SS90M4L	FO24SS90S2L
500 m	6 brins	FO06SS90M3L-500	FO06SS90M4L-500	FO06SS90S2L-500
	12 brins	FO12SS90M3L-500	FO12SS90M4L-500	FO12SS90S2L-500
	24 brins	FO24SS90M3L-500	FO24SS90M4L-500	FO24SS90S2L-500
1000 m	6 brins	FO06SS90M3L-1000	FO06SS90M4L-1000	FO06SS90S2L-1000
	12 brins	FO12SS90M3L-1000	FO12SS90M4L-1000	FO12SS90S2L-1000
	24 brins	FO24SS90M3L-1000	FO24SS90M4L-1000	FO24SS90S2L-1000

Gaines annelées fendues ▶ Verte - 100m

Diamètre 16 mm	GVF16
Diamètre 20 mm	GVF20

Outil de pose ▶ Pour gaine fendue

Cet outil permet d'insérer rapidement et facilement les câbles dans la gaine fendue sans les endommager.

OUTGVF

COMMENT SONT COMPOSÉS NOS TIROIRS OPTIQUES

Pigtails optiques: se soudent aux brins par épissure
Code couleur FOTAG

MD NO.		FIBER SPLICE	
1		13	
2		14	
3		15	
4		16	
5		17	
6		18	
7		19	
8		20	
9		21	
10		22	
11		23	
12		24	

Cassette de lovage: avec capot de protection pour soudures optiques, permet le lovage des pigtails et l'immobilisation des soudures optiques

Peigne: immobilise les protections d'épissures

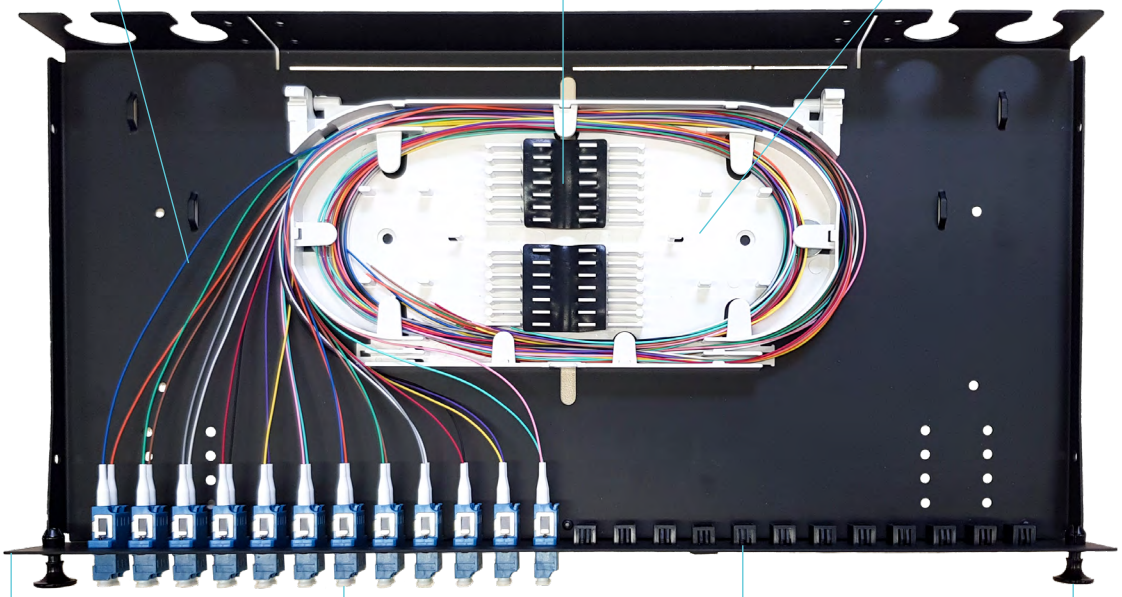

Face avant: Maintient les traversées optiques

Traversées optiques: lient les pigtails et les jarretières optiques. Livrées montées et vissées



Bouchons optiques: protègent les emplacements vides

Bouton de verrouillage: pour verrouiller et déverrouiller le tiroir

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU OPTIQUE

Tiroirs équipés 1U Grade B ▶ Avec traversées montées

Le tiroir 19'' est livré avec des traversées montées et vissées. Un kit d'accessoires (lyres de lovage + presse étoupe PG13.5) ainsi qu'une cassette pour épissures sont fournis. Les empreintes non utilisées sont équipées de bouchons. Le tiroir est réglable en profondeur.

SANS PIGTAILS

TIR24SCDVM3E

Traversées montées et vissées

		OM3 MULTIMODE		OM4 MULTIMODE		OM5 MULTIMODE	OS2 MONOMODE UPC	OS2 MONOMODE APC
		AQUA	VIOLET	AQUA	ROSE	VERT CITRON	BLEU	VERT
LC	3	TIR03LCDVM3E	-VI	TIR03LCDVM4E	-RO	TIR03LCDVM5E	TIR03LCDVS2E	TIR03LCADVS2E
	6	TIR06LCDVM3E	-VI	TIR06LCDVM4E	-RO	TIR06LCDVM5E	TIR06LCDVS2E	TIR06LCADVS2E
	12	TIR12LCDVM3E	-VI	TIR12LCDVM4E	-RO	TIR12LCDVM5E	TIR12LCDVS2E	TIR12LCADVS2E
	24	TIR24LCDVM3E	-VI	TIR24LCDVM4E	-RO	TIR24LCDVM5E	TIR24LCDVS2E	TIR24LCADVS2E
SC	3	TIR03SCDVM3E	-VI	TIR03SCDVM4E	-RO	TIR03SCDVM5E	TIR03SCDVS2E	TIR03SCADVS2E
	6	TIR06SCDVM3E	-VI	TIR06SCDVM4E	-RO	TIR06SCDVM5E	TIR06SCDVS2E	TIR06SCADVS2E
	12	TIR12SCDVM3E	-VI	TIR12SCDVM4E	-RO	TIR12SCDVM5E	TIR12SCDVS2E	TIR12SCADVS2E
	24	TIR24SCDVM3E	-VI	TIR24SCDVM4E	-RO	TIR24SCDVM5E	TIR24SCDVS2E	TIR24SCADVS2E
ST	3	TIR03STSVM3E		TIR03STSVM4E			TIR03STSVS2E	
	6	TIR06STSVM3E		TIR06STSVM4E			TIR06STSVS2E	
	12	TIR12STSVM3E		TIR12STSVM4E			TIR12STSVS2E	
	24	TIR24STSVM3E		TIR24STSVM4E			TIR24STSVS2E	

COMPOSITION

Presse-étoupe

Lyres de lovage

Attaches-câbles

Étiquettes de fibre

Vis pour pattes de fixation

Tiroirs équipés 1U Grade B ▶ Avec traversées cassette & pigtails

Le tiroir 19'' est livré avec des traversées montées et vissées. Un kit d'accessoires (lyres de lovage + presse étoupe PG13.5) ainsi qu'une cassette pour épissures sont fournis. Les empreintes non utilisées sont équipées de bouchons. Le tiroir est réglable en profondeur.

Code couleur FOTAG

TIR24SCDVM4EP

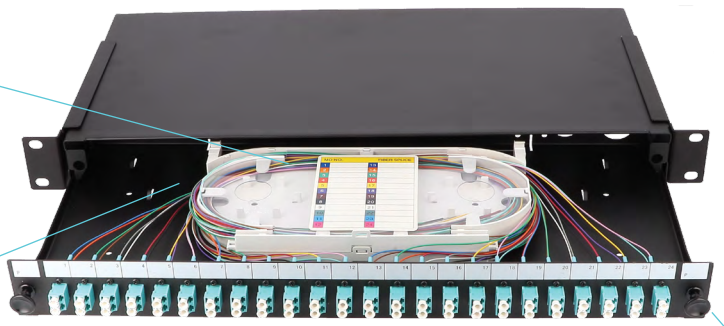



Cassette de lovage

Traversées montées et vissées

Bouton de verrouillage

		OM3 MULTIMODE		OM4 MULTIMODE		OM5 MULTIMODE	OS2 MONOMODE UPC	OS2 MONOMODE APC
		AQUA	VIOLET	AQUA	ROSE	VERT CITRON	BLEU	VERT
LC	3	TIR03LCDVM3EP	-VI	TIR03LCDVM4EP	-RO	TIR03LCDVM5EP	TIR03LCDVS2EP	TIR03LCADVS2EP
	6	TIR06LCDVM3EP	-VI	TIR06LCDVM4EP	-RO	TIR06LCDVM5EP	TIR06LCDVS2EP	TIR06LCADVS2EP
	12	TIR12LCDVM3EP	-VI	TIR12LCDVM4EP	-RO	TIR12LCDVM5EP	TIR12LCDVS2EP	TIR12LCADVS2EP
	24	TIR24LCDVM3EP	-VI	TIR24LCDVM4EP	-RO	TIR24LCDVM5EP	TIR24LCDVS2EP	TIR24LCADVS2EP
SC	3	TIR03SCDVM3EP	-VI	TIR03SCDVM4EP	-RO	TIR03SCDVM5EP	TIR03SCDVS2EP	TIR03SCADVS2EP
	6	TIR06SCDVM3EP	-VI	TIR06SCDVM4EP	-RO	TIR06SCDVM5EP	TIR06SCDVS2EP	TIR06SCADVS2EP
	12	TIR12SCDVM3EP	-VI	TIR12SCDVM4EP	-RO	TIR12SCDVM5EP	TIR12SCDVS2EP	TIR12SCADVS2EP
	24	TIR24SCDVM3EP	-VI	TIR24SCDVM4EP	-RO	TIR24SCDVM5EP	TIR24SCDVS2EP	TIR24SCADVS2EP
ST	3	TIR03STSVM3EP		TIR03STSVM4EP			TIR03STSVS2EP	
	6	TIR06STSVM3EP		TIR06STSVM4EP			TIR06STSVS2EP	
	12	TIR12STSVM3EP		TIR12STSVM4EP			TIR12STSVS2EP	
	24	TIR24STSVM3EP		TIR24STSVM4EP			TIR24STSVS2EP	

COMPOSITION

Presse-étoupe

Protections d'épissures

Attaches-câbles

Étiquettes de fibre

Vis pour pattes de fixation

2U

Tiroirs équipés Grade B ▶ 2U

SANS PIGTAILS

Traversées montées et vissées

Bouton de verrouillage

		OS2 MONOMODE UPC	OS2 MONOMODE APC NEW
		BLEU	VERT
LC DUPLEX	36	TIR36LCDVS2E	TIR36LCADVS2E
	48	TIR48LCDVS2E	TIR48LCADVS2E
SC SIMPLEX	36	TIR36SCSVS2E	TIR36SCASVS2E
	48	TIR48SCSVS2E	TIR48SCASVS2E

AVEC PIGTAILS

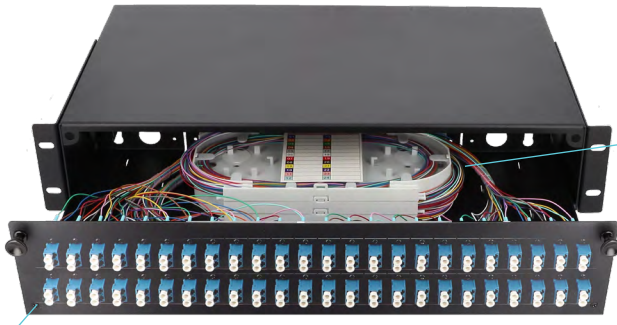

Cassettes de lovage

Traversées montées et vissées

Bouton de verrouillage

		OS2 MONOMODE UPC	OS2 MONOMODE APC NEW
		BLEU	VERT
LC DUPLEX	36	TIR36LCDVS2EP	TIR36LCADVS2EP
	48	TIR48LCDVS2EP	TIR48LCADVS2EP
SC SIMPLEX	36	TIR36SCSVS2EP	TIR36SCASVS2EP
	48	TIR48SCSVS2EP	TIR48SCASVS2EP

Tiroirs équipés Grade B ▶ 4U

4U

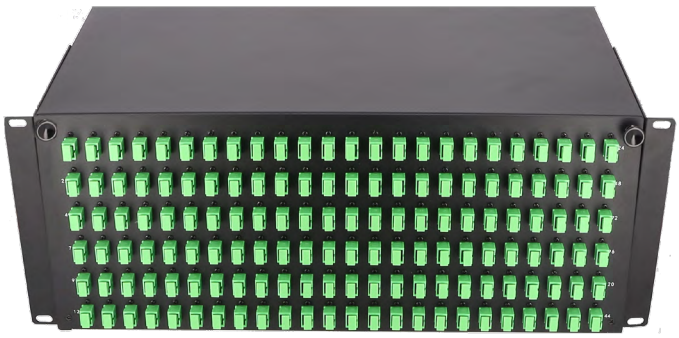

SANS PIGTAILS

		OS2 MONOMODE UPC	OS2 MONOMODE APC NEW
		BLEU	VERT
LC DUPLEX	72	TIR72LCDVS2E	TIR72LCADVS2E
	96	TIR96LCDVS2E	TIR96LCADVS2E
	144	TIR144LCDVS2E	TIR144LCADVS2E
SC SIMPLEX	72	TIR72SCSVS2E	TIR72SCASVS2E
	96	TIR96SCSVS2E	TIR96SCASVS2E
	144	TIR144SCSVS2E	TIR144SCASVS2E

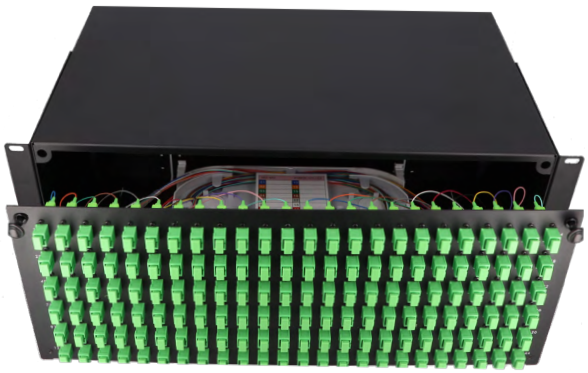

AVEC PIGTAILS

		OS2 MONOMODE UPC	OS2 MONOMODE APC NEW
		BLEU	VERT
LC DUPLEX	72	TIR72LCDVS2EP	TIR72LCADVS2EP
	96	TIR96LCDVS2EP	TIR96LCADVS2EP
	144	TIR144LCDVS2EP	TIR144LCADVS2EP
SC SIMPLEX	72	TIR72SCSVS2EP	TIR72SCASVS2EP
	96	TIR96SCSVS2EP	TIR96SCASVS2EP
	144	TIR144SCSVS2EP	TIR144SCASVS2EP

Tiroirs 10" équipés Grade B

10" IDÉAL espaces réduits

TIR1012LCDVM3EP



Pigtails code FOTAG

Cassette de lovage
(version AVEC PIGTAILS)

Traversées montées et vissées

Bouton de verrouillage

			OM3 MULTIMODE	OM4 MULTIMODE	OM5 MULTIMODE	OS2 MONOMODE UPC	OS2 MONOMODE APC
SANS PIGTAILS	LC	3	TIR1003LCDVM3E	TIR1003LCDVM4E	TIR1003LCDVM5E	TIR1003LCDVS2E	TIR1003LCADVS2E
		6	TIR1006LCDVM3E	TIR1006LCDVM4E	TIR1006LCDVM5E	TIR1006LCDVS2E	TIR1006LCADVS2E
		12	TIR1012LCDVM3E	TIR1012LCDVM4E	TIR1012LCDVM5E	TIR1012LCDVS2E	TIR1012LCADVS2E
	SC	3	TIR1003SCDVM3E	TIR1003SCDVM4E	TIR1003SCDVM5E	TIR1003SCDVS2E	TIR1003SCADVS2E
		6	TIR1006SCDVM3E	TIR1006SCDVM4E	TIR1006SCDVM5E	TIR1006SCDVS2E	TIR1006SCADVS2E
		12	TIR1012SCDVM3E	TIR1012SCDVM4E	TIR1012SCDVM5E	TIR1012SCDVS2E	TIR1012SCADVS2E
AVEC PIGTAILS	LC	3	TIR1003LCDVM3EP	TIR1003LCDVM4EP	TIR1003LCDVM5EP	TIR1003LCDVS2EP	TIR1003LCADVS2EP
		6	TIR1006LCDVM3EP	TIR1006LCDVM4EP	TIR1006LCDVM5EP	TIR1006LCDVS2EP	TIR1006LCADVS2EP
		12	TIR1012LCDVM3EP	TIR1012LCDVM4EP	TIR1012LCDVM5EP	TIR1012LCDVS2EP	TIR1012LCADVS2EP
	SC	3	TIR1003SCDVM3EP	TIR1003SCDVM4EP	TIR1003SCDVM5EP	TIR1003SCDVS2EP	TIR1003SCADVS2EP
		6	TIR1006SCDVM3EP	TIR1006SCDVM4EP	TIR1006SCDVM5EP	TIR1006SCDVS2EP	TIR1006SCADVS2EP
		12	TIR1012SCDVM3EP	TIR1012SCDVM4EP	TIR1012SCDVM5EP	TIR1012SCDVS2EP	TIR1012SCADVS2EP

Tiroirs 10" ▶ Nus

TIR10SCDN	TIR10SCSN
12 SC Duplex	12 SC Simplex

ACCESSOIRES

Protections d'épissures ▶ Thermorétractables

	45 mm	60 mm
Unitaire	**PROEPI45**	**PROEPI60**
Lot de 100	**PROEPI45/100**	**PROEPI60/100**

Épanouisseurs

- Gainage fibre optique 900 µm - Pour structure libre - Diamètre de fibre 250 µm - 1,20 m.



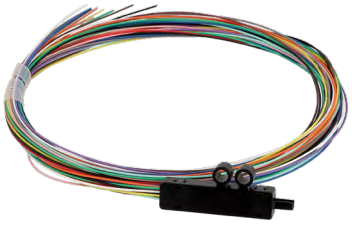

EPA06-012	**EPA12-012**
6 brins	12 brins

Bouchons obturateurs

BOSCD	**BOSCS**	**BOSTS**
Pour SC duplex ou LC quad	Pour SC simplex ou LC duplex	Pour ST simplex

Cassette ▶ Pour tiroirs

CASEPI24

- 24 épissures
- Pour tiroir optique
- Empilables
- ABS

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU OPTIQUE

Splitters PLC ▶ 9/125 - SC/APC - 900µ - G657A1 - 1,50 m

Les splitters à fibre nue sont une sorte de produit ODN appropriés pour les réseaux PON. Ils peuvent être installés dans des cassettes de pigtail, l'instrument d'essai et les systèmes WDM, ce qui minimise l'occupation d'espace. Il sont considérablement fragiles et ont besoin d'une protection complète.

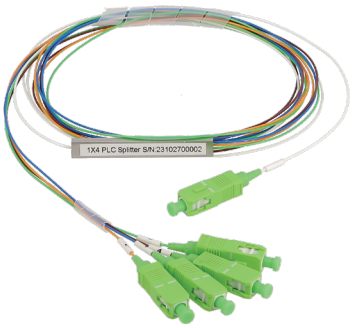

	1 entrée
2 sorties	SPL1X2SCA-015
4 sorties	SPL1X4SCA-015
8 sorties	SPL1X8SCA-015
16 sorties	SPL1X16SCA-015

Splitters Box ABS ▶ SC/APC - 2mm - G657A1 - 1,50 m

Les splitters optiques sont des équipements passifs (sans électronique donc non alimenté en électricité), dont le fonctionnement est basé sur la seule propagation de la lumière à l'intérieur des fibres. Dans le sens descendant, le coupleur divise le signal optique en provenance de l'actif et dans le sens montant, il combine par addition les signaux optiques en provenance des abonnés. Le coupleur n'est pas capable d'aiguiller, de modifier, de retarder ou de bloquer les signaux qui le traversent.

	1 entrée	2 entrées
2 sorties	BOX1X2SCA-015	BOX2X2SCA-015
4 sorties	BOX1X4SCA-015	BOX2X4SCA-015
8 sorties	BOX1X8SCA-015	BOX2X8SCA-015
16 sorties	BOX1X16SCA-015	BOX2X16SCA-015
32 sorties	BOX1X32SCA-015	BOX2X32SCA-015
64 sorties	BOX1X64SCA-015	BOX2X64SCA-015

Splitters sur tiroirs 19" 1U ▶ 9/125 - SC/APC - G657A1

BEST SELLER

Ces splitters sur tiroirs possèdent une grande capacité. Ils peuvent être appliqués dans les réseaux de télécommunication, les réseaux FTTH, LAN, WAN, etc. Structures de petite taille au design compact, de haute fiabilité et stabilité. Installation facile et faible perte d'insertion. Convient pour les équipements 19''.

	1 entrée
8 sorties	TIRSPL1X8SCA
16 sorties	TIRSPL1X16SCA
32 sorties	TIRSPL1X32SCA

NEW

Pigtails Rainbow ▶ Lot de 6





			LC	SC	ST
	OM1	1 m	PIGOM1LC-01/6	PIGOM1SC-01/6	PIGOM1ST-01/6
		2 m	PIGOM1LC-02/6	PIGOM1SC-02/6	PIGOM1ST-02/6
	OM2	1 m	PIGOM2LC-01/6	PIGOM2SC-01/6	PIGOM2ST-01/6
		2 m	PIGOM2LC-02/6	PIGOM2SC-02/6	PIGOM2ST-02/6
	OM3	1 m	PIGOM3LC-01/6	PIGOM3SC-01/6	PIGOM3ST-01/6
		2 m	PIGOM3LC-02/6	PIGOM3SC-02/6	PIGOM3ST-02/6
	OM4	1 m	PIGOM4LC-01/6	PIGOM4SC-01/6	PIGOM4ST-01/6
		2 m	PIGOM4LC-02/6	PIGOM4SC-02/6	PIGOM4ST-02/6
	OM5	1 m	PIGOM5LC-01/6	PIGOM5SC-01/6	PIGOM5ST-01/6
		2 m	PIGOM5LC-02/6	PIGOM5SC-02/6	PIGOM5ST-02/6
	OS2 UPC	1 m	PIGOS2LC-01/6	PIGOS2SC-01/6	PIGOS2ST-01/6
		2 m	PIGOS2LC-02/6	PIGOS2SC-02/6	PIGOS2ST-02/6
	OS2 APC	1 m	PIGOS2LCA-01/6	PIGOS2SCA-01/6	PIGOS2STA-01/6
		2 m	PIGOS2LCA-02/6	PIGOS2SCA-02/6	PIGOS2STA-02/6

Pigtails Rainbow ▶ Lot de 12





			LC	SC	ST
	OM1	1 m	PIGOM1LC-01/12	PIGOM1SC-01/12	PIGOM1ST-01/12
		2 m	PIGOM1LC-02/12	PIGOM1SC-02/12	PIGOM1ST-02/12
	OM2	1 m	PIGOM2LC-01/12	PIGOM2SC-01/12	PIGOM2ST-01/12
		2 m	PIGOM2LC-02/12	PIGOM2SC-02/12	PIGOM2ST-02/12
	OM3	1 m	PIGOM3LC-01/12	PIGOM3SC-01/12	PIGOM3ST-01/12
		2 m	PIGOM3LC-02/12	PIGOM3SC-02/12	PIGOM3ST-02/12
	OM4	1 m	PIGOM4LC-01/12	PIGOM4SC-01/12	PIGOM4ST-01/12
		2 m	PIGOM4LC-02/12	PIGOM4SC-02/12	PIGOM4ST-02/12
	OM5	1 m	PIGOM5LC-01/12	PIGOM5SC-01/12	PIGOM5ST-01/12
		2 m	PIGOM5LC-02/12	PIGOM5SC-02/12	PIGOM5ST-02/12
	OS2 UPC	1 m	PIGOS2LC-01/12	PIGOS2SC-01/12	PIGOS2ST-01/12
		2 m	PIGOS2LC-02/12	PIGOS2SC-02/12	PIGOS2ST-02/12
	OS2 APC	1 m	PIGOS2LCA-01/12	PIGOS2SCA-01/12	PIGOS2STA-01/12
		2 m	PIGOS2LCA-02/12	PIGOS2SCA-02/12	PIGOS2STA-02/12

RÉSEAU OPTIQUE
RETOUR AU SOMMAIRE

Pigtails ▶ Unitaires

		LC	SC	ST
OM1	1 m	PIGOM1LC-01U	PIGOM1SC-01U	PIGOM1ST-01U
	2 m	PIGOM1LC-02U	PIGOM1SC-02U	PIGOM1ST-02U
OM2	1 m	PIGOM2LC-01U	PIGOM2SC-01U	PIGOM2ST-01U
	2 m	PIGOM2LC-02U	PIGOM2SC-02U	PIGOM2ST-02U

		LC	SC	ST
OM3	1 m	PIGOM3LC-01U	PIGOM3SC-01U	PIGOM3ST-01U
	2 m	PIGOM3LC-02U	PIGOM3SC-02U	PIGOM3ST-02U
OM4	1 m	PIGOM4LC-01U	PIGOM4SC-01U	PIGOM4ST-01U
	2 m	PIGOM4LC-02U	PIGOM4SC-02U	PIGOM4ST-02U

		LC	SC	ST
OM5	1 m	PIGOM5LC-01U	PIGOM5SC-01U	PIGOM5ST-01U
	2 m	PIGOM5LC-02U	PIGOM5SC-02U	PIGOM5ST-02U

		LC	SC	ST
OS2 UPC	1 m	PIGOS2LC-01U	PIGOS2SC-01U	PIGOS2ST-01U
	2 m	PIGOS2LC-02U	PIGOS2SC-02U	PIGOS2ST-02U

		LC APC	SC APC	ST
OS2 APC	1 m	PIGOS2LCA-01U	PIGOS2SCA-01U	PIGOS2STA-01U
	2 m	PIGOS2LCA-02U	PIGOS2SCA-02U	PIGOS2STA-02U

Manchon d'épissurage

IP68

- IP68 - ABS - Verrous sécurisés.



PEIGNE

12 fibres
1 entrée - 1 sortie
190 x 90,1 x 5 mm

MANCH12FO

2 CASSETTES DE 12

24 fibres - 2 cassettes
3 entrées - 3 sorties (diam. 16 - 20 - 22 mm)
400 x 202,2 x 107 mm

MANCH24FO



2 CASSETTES DE 24

NEW

48 fibres - 2 cassettes
2 entrées - 2 sorties (diam. 7 - 18 mm)
400 x 175,8 x 106 mm

MANCH48FO

4 CASSETTES DE 24

NEW

96 fibres - 4 cassettes
2 entrées - 2 sorties (diam. 7 - 18 mm)
424 x 175,8 x 106 mm

MANCH96FO

Boitier de distribution optique

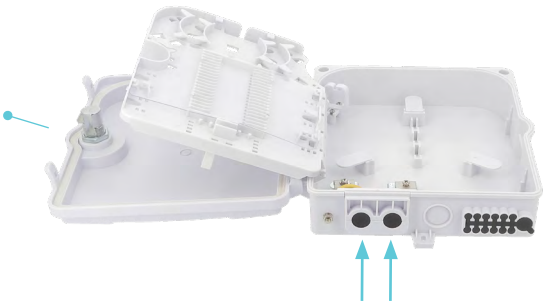

BO-W35

- Boîtier de distribution
- Int/Ext IP65
- Jusqu'à 24 fibres
- 12 SC simplex ou 12 LC duplex
- ABS
- Mural

Faces avant ▶ 45 x 45

FAVLCD	FAVSCD	FAVST2
LC	SC	ST

RETOUR AU SOMMAIRE
RÉSEAU OPTIQUE

Boitiers optiques rail DIN ▶ 6 ou 8 traversées montées - Avec ou sans pigtails

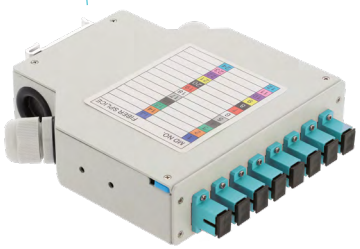



			SANS PIGTAILS	AVEC PIGTAILS
OM3	6	LC duplex	BOPTDIN06LCDM3E	BOPTDIN06LCDM3EP
		SC duplex	BOPTDIN06SCDM3E	BOPTDIN06SCDM3EP
	8	LC duplex	BOPTDIN08LCDM3E	BOPTDIN08LCDM3EP
		SC simplex	BOPTDIN08SCSM3E	BOPTDIN08SCSM3EP
OM4	6	LC duplex	BOPTDIN06LCDM4E	BOPTDIN06LCDM4EP
		SC duplex	BOPTDIN06SCDM4E	BOPTDIN06SCDM4EP
	8	LC duplex	BOPTDIN08LCDM4E	BOPTDIN08LCDM4EP
		SC simplex	BOPTDIN08SCSM4E	BOPTDIN08SCSM4EP
OM5	6	LC duplex	BOPTDIN06LCDM5E	BOPTDIN06LCDM5EP
		SC duplex	BOPTDIN06SCDM5E	BOPTDIN06SCDM5EP
	8	LC duplex	BOPTDIN08LCDM5E	BOPTDIN08LCDM5EP
		SC simplex	BOPTDIN08SCSM5E	BOPTDIN08SCSM5EP
OS2 UPC	6	LC duplex	BOPTDIN06LCDS2E	BOPTDIN06LCDS2EP
		SC duplex	BOPTDIN06SCDS2E	BOPTDIN06SCDS2EP
	8	LC duplex	BOPTDIN08LCDS2E	BOPTDIN08LCDS2EP
		SC simplex	BOPTDIN08SCSS2E	BOPTDIN08SCSS2EP
OS2 APC	6	LCA duplex	BOPTDIN06LCADS2E	BOPTDIN06LCADS2EP
		SCA duplex	BOPTDIN06SCADS2E	BOPTDIN06SCADS2EP
	8	LCA duplex	BOPTDIN08LCADS2E	BOPTDIN08LCADS2EP
		SCA simplex	BOPTDIN08SCASS2E	BOPTDIN08SCASS2EP

Boitiers optiques Rail DIN nus

Doté d'un design compact et facile à installer , le boitier optique Rail Din permet de connecter jusqu'à 24 fibres. Il permet également de mixer des ressources optiques et électriques à l'intérieur d'armoires industrielles.

- Fixation rail DIN arrière ou latéral
- 128,8 x 36,4 x 130 mm

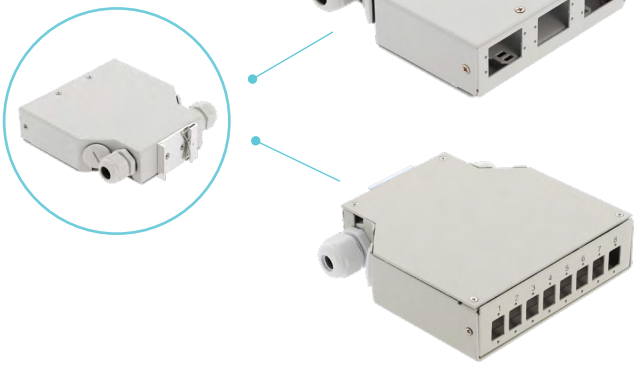

BOPTDIN6SCDLCQ

- 6 SC Duplex
- 6 LC Quad

BOPTDIN8SCSLCD

- 8 SC Simplex
- 8 LC Duplex

Traversées de cloison ▶ Pour tiroirs

	OM3 MULTIMODE		OM4 MULTIMODE		OM5 MULTIMODE	OS2 MONOMODE UPC	OS2 MONOMODE APC
	AQUA	VIOLET	AQUA	ROSE ERIKA	VERT CITRON	BLEU	VERT
LC QUAD							
	TOLCM3QAQ	TOLCM3QVI	TOLCM4QAQ	TOLCM4QRO	TOLCM5QVC	TOLCS2QBL	TOLCAS2QVE
LC DUPLEX							
	TOLCM3DXAQ	TOLCM3DXVI	TOLCM4DXAQ	TOLCM4DXRO	TOLCM5DXVC	TOLCS2DXBL	TOLCAS2DXVE
LC SIMPLEX							
	TOLCM3SXAQ	TOLCM3SXVI	TOLCM4SXAQ	TOLCM4SXRO	TOLCM5SXVC	TOLCS2SXBL	TOLCAS2SXVE
SC DUPLEX							
	TOSCM3DXAQ	TOSCM3DXVI	TOSCM4DXAQ	TOSCM4DXRO	TOSCM5DXVC	TOSCS2DXBL	TOSCAS2DXVE
SC SIMPLEX							
	TOSCM3SXAQ	TOSCM3SXVI	TOSCM4SXAQ	TOSCM4SXRO	TOSCM5SXVC	TOSCS2SXBL	TOSCAS2SXVE
ST SIMPLEX							
	TOSTM3SX		TOSTM4SX		-	TOSTS2SX	-

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU OPTIQUE

La bobine amorce est un système d'élimination de zone morte sur un segment de câble optique que l'on souhaite mesurer à l'aide d'un réflectomètre (OTDR). La mise en place de bobines amorces en amont et en aval est impérative pour obtenir une mesure significative.

Bobines amorces ▶ G657A2 & G652D Monomodes

G657A2

		150 m	300 m	500 m	1000 m	2000 m
OM3	LC - LC	BOM3LCLC-150	BOM3LCLC-300	BOM3LCLC-500	BOM3LCLC-1000	
	LC - SC	BOM3LCSC-150	BOM3LCSC-300	BOM3LCSC-500	BOM3LCSC-1000	
	SC - SC	BOM3SCSC-150	BOM3SCSC-300	BOM3SCSC-500	BOM3SCSC-1000	
OM4	LC - LC	BOM4LCLC-150	BOM4LCLC-300	BOM4LCLC-500	BOM4LCLC-1000	
	LC - SC	BOM4LCSC-150	BOM4LCSC-300	BOM4LCSC-500	BOM4LCSC-1000	
	SC - SC	BOM4SCSC-150	BOM4SCSC-300	BOM4SCSC-500	BOM4SCSC-1000	
OS2 UPC	LC - LC	BOS2LCLC-150	BOS2LCLC-300	BOS2LCLC-500	BOS2LCLC-1000	BOS2LCLC-2000
	LC - SC	BOS2LCSC-150	BOS2LCSC-300	BOS2LCSC-500	BOS2LCSC-1000	BOS2LCSC-2000
	SC - SC	BOS2SCSC-150	BOS2SCSC-300	BOS2SCSC-500	BOS2SCSC-1000	BOS2SCSC-2000
OS2 APC	LCA - LC	BOS2LCALC-150	BOS2LCALC-300	BOS2LCALC-500	BOS2LCALC-1000	BOS2LCALC-2000
	LCA - SC	BOS2LCASC-150	BOS2LCASC-300	BOS2LCASC-500	BOS2LCASC-1000	BOS2LCASC-2000
	SCA - LC	BOS2SCALC-150	BOS2SCALC-300	BOS2SCALC-500	BOS2SCALC-1000	BOS2SCALC-2000
	SCA - SC	BOS2SCASC-150	BOS2SCASC-300	BOS2SCASC-500	BOS2SCASC-1000	BOS2SCASC-2000
	SCA - SCA	BOS2SCASCA-150	BOS2SCASCA-300	BOS2SCASCA-500	BOS2SCASCA-1000	BOS2SCASCA-2000

G652D

		150 m	300 m	500 m	1000 m	2000 m
OS2 UPC	LC - LC	BOS2DLCLC-150	BOS2DLCLC-300	BOS2DLCLC-500	BOS2DLCLC-1000	BOS2DLCLC-2000
	LC - SC	BOS2DLCSC-150	BOS2DLCSC-300	BOS2DLCSC-500	BOS2DLCSC-1000	BOS2DLCSC-2000
	SC - SC	BOS2DSCSC-150	BOS2DSCSC-300	BOS2DSCSC-500	BOS2DSCSC-1000	BOS2DSCSC-2000
OS2 APC	LCA - LC	BOS2DLCALC-150	BOS2DLCALC-300	BOS2DLCALC-500	BOS2DLCALC-1000	BOS2DLCALC-2000
	LCA - SC	BOS2DLCASC-150	BOS2DLCASC-300	BOS2DLCASC-500	BOS2DLCASC-1000	BOS2DLCASC-2000
	SCA - LC	BOS2DSCALC-150	BOS2DSCALC-300	BOS2DSCALC-500	BOS2DSCALC-1000	BOS2DSCALC-2000
	SCA - SC	BOS2DSCASC-150	BOS2DSCASC-300	BOS2DSCASC-500	BOS2DSCASC-1000	BOS2DSCASC-2000
	SCA - SCA	BOS2SDCASCA-150	BOS2DSCASCA-300	BOS2SDCASCA-500	BOS2DSCASCA-1000	BOS2DSCASCA-2000

G657A2 OU G652D ?

La fibre monomode G652D est la plus courante des variantes puisqu'elle offre de grandes performances.
La G657A2 est une fibre de plus en plus utilisée puisqu'elle est dite "insensible aux pertes de courbure".

Jarretières Mode Conditionning ▶ 9/125µm - Multimode

Déplacement de connecteurs au centre

Ce design permet de réduire les effets de retard en mode différentiel et d'optimiser la longueur des câbles, essentiel pour l'utilisation de l'Ethernet Gigabit.

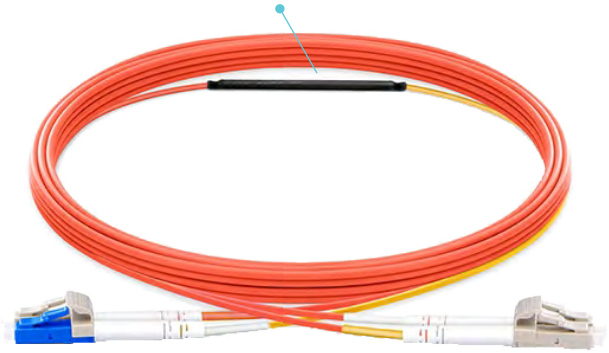

SCHÉMA

Installation de jarretières optiques à conditionnement de mode pour câblage multimode

Les jarretières optiques à conditionnement de mode combinent fibres monomodes et multimodes permettant ainsi à un signal monomode d'être transmis correctement dans un réseau multimode. Pour cette application, l'extrémité monomode du câble doit toujours être connectée à l'équipement, tandis que l'extrémité multimode se connecte à l'installation.

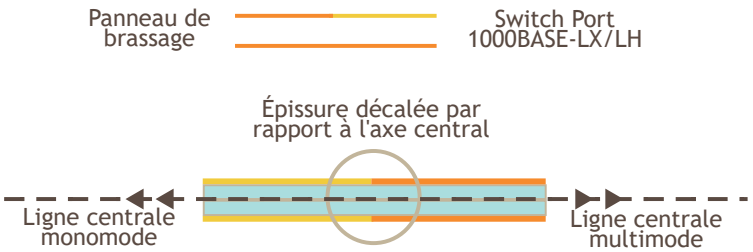

NEW

		LC - LC	LC - SC	LC - ST	SC - SC	SC - ST
OS2 - OM1	1 m	JOMOD9LC62LC-01	JOMOD9LC62SC-01	JOMOD9LC62ST-01	JOMOD9SC62SC-01	JOMOD9SC62ST-01
	2 m	JOMOD9LC62LC-02	JOMOD9LC62SC-02	JOMOD9LC62ST-02	JOMOD9SC62SC-02	JOMOD9SC62ST-02
	3 m	JOMOD9LC62LC-03	JOMOD9LC62SC-03	JOMOD9LC62ST-03	JOMOD9SC62SC-03	JOMOD9SC62ST-03
	5 m	JOMOD9LC62LC-05	JOMOD9LC62SC-05	JOMOD9LC62ST-05	JOMOD9SC62SC-05	JOMOD9SC62ST-05
	10 m	JOMOD9LC62LC-10	JOMOD9LC62SC-10	JOMOD9LC62ST-10	JOMOD9SC62SC-10	JOMOD9SC62ST-10
OS2 - OM2	1 m	JOMOD9LC50LC-01	JOMOD9LC50SC-01	JOMOD9LC50ST-01	JOMOD9SC50SC-01	JOMOD9SC50ST-01
	2 m	JOMOD9LC50LC-02	JOMOD9LC50SC-02	JOMOD9LC50ST-02	JOMOD9SC50SC-02	JOMOD9SC50ST-02
	3 m	JOMOD9LC50LC-03	JOMOD9LC50SC-03	JOMOD9LC50ST-03	JOMOD9SC50SC-03	JOMOD9SC50ST-03
	5 m	JOMOD9LC50LC-05	JOMOD9LC50SC-05	JOMOD9LC50ST-05	JOMOD9SC50SC-05	JOMOD9SC50ST-05
	10 m	JOMOD9LC50LC-10	JOMOD9LC50SC-10	JOMOD9LC50ST-10	JOMOD9SC50SC-10	JOMOD9SC50ST-10

RETOUR AU SOMMAIRE
RÉSEAU OPTIQUE

LES STANDARDS DE COULEUR DE GAINE

OM3	AQUA standard international / VIOLET utilisé en Europe pour distinguer OM3 et OM4
OM4	AQUA standard international / ROSE ERIKA utilisé en Europe
OM5	VERT CITRON standard international
OS2	JAUNE standard international

Jarretières Duplex - Grade B - 2mm ▶ multimode UPC - 50/125µm

LC

SC

ST

OM3 CÂBLE AQUA

	LC - LC	LC - SC	LC - ST	SC - SC	ST - SC	ST - ST
0,5 m	JO503LCLC-005	JO503LCSC-005	JO503LCST-005	JO503SCSC-005	JO503STSC-005	JO503STST-005
1 m	JO503LCLC-01	JO503LCSC-01	JO503LCST-01	JO503SCSC-01	JO503STSC-01	JO503STST-01
2 m	JO503LCLC-02	JO503LCSC-02	JO503LCST-02	JO503SCSC-02	JO503STSC-02	JO503STST-02
3 m	JO503LCLC-03	JO503LCSC-03	JO503LCST-03	JO503SCSC-03	JO503STSC-03	JO503STST-03
5 m	JO503LCLC-05	JO503LCSC-05	JO503LCST-05	JO503SCSC-05	JO503STSC-05	JO503STST-05
7 m	JO503LCLC-07	JO503LCSC-07	JO503LCST-07	JO503SCSC-07	JO503STSC-07	JO503STST-07
10 m	JO503LCLC-10	JO503LCSC-10	JO503LCST-10	JO503SCSC-10	JO503STSC-10	JO503STST-10
15 m	JO503LCLC-15	JO503LCSC-15	JO503LCST-15	JO503SCSC-15	JO503STSC-15	JO503STST-15
20 m	JO503LCLC-20	JO503LCSC-20	JO503LCST-20	JO503SCSC-20	JO503STSC-20	JO503STST-20
30 m	JO503LCLC-30	JO503LCSC-30	JO503LCST-30	JO503SCSC-30	JO503STSC-30	JO503STST-30

OM3 CÂBLE VIOLET

	LC - LC	LC - SC	SC - SC
0,5 m	JO503LCLC-005P	JO503LCSC-005P	JO503SCSC-005P
1 m	JO503LCLC-01P	JO503LCSC-01P	JO503SCSC-01P
2 m	JO503LCLC-02P	JO503LCSC-02P	JO503SCSC-02P
3 m	JO503LCLC-03P	JO503LCSC-03P	JO503SCSC-03P
5 m	JO503LCLC-05P	JO503LCSC-05P	JO503SCSC-05P
10 m	JO503LCLC-10P	JO503LCSC-10P	JO503SCSC-10P
15 m	JO503LCLC-15P	JO503LCSC-15P	JO503SCSC-15P
20 m	JO503LCLC-20P	JO503LCSC-20P	JO503SCSC-20P
30 m	JO503LCLC-30P	JO503LCSC-30P	JO503SCSC-30P

Jarretières Duplex - Grade B - 2mm ▶ multimode UPC - 50/125µm

LC

SC

ST

OM4 CÂBLE AQUA

	LC - LC	LC - SC	LC - ST	SC - SC	ST - SC	ST - ST
0,5 m	JO504LCLC-005	JO504LCSC-005	JO504LCST-005	JO504SCSC-005	JO504STSC-005	JO504STST-005
1 m	JO504LCLC-01	JO504LCSC-01	JO504LCST-01	JO504SCSC-01	JO504STSC-01	JO504STST-01
2 m	JO504LCLC-02	JO504LCSC-02	JO504LCST-02	JO504SCSC-02	JO504STSC-02	JO504STST-02
3 m	JO504LCLC-03	JO504LCSC-03	JO504LCST-03	JO504SCSC-03	JO504STSC-03	JO504STST-03
5 m	JO504LCLC-05	JO504LCSC-05	JO504LCST-05	JO504SCSC-05	JO504STSC-05	JO504STST-05
7 m	JO504LCLC-07	JO504LCSC-07	JO504LCST-07	JO504SCSC-07	JO504STSC-07	JO504STST-07
10 m	JO504LCLC-10	JO504LCSC-10	JO504LCST-10	JO504SCSC-10	JO504STSC-10	JO504STST-10
15 m	JO504LCLC-15	JO504LCSC-15	JO504LCST-15	JO504SCSC-15	JO504STSC-15	JO504STST-15
20 m	JO504LCLC-20	JO504LCSC-20	JO504LCST-20	JO504SCSC-20	JO504STSC-20	JO504STST-20
30 m	JO504LCLC-30	JO504LCSC-30	JO504LCST-30	JO504SCSC-30	JO504STSC-30	JO504STST-30

OM4 CÂBLE ROSE

	LC - LC	LC - SC	LC - ST	SC - SC	ST - SC	ST - ST
0,5 m	JO504LCLC-005RO	JO504LCSC-005RO	JO504LCST-005RO	JO504SCSC-005RO	JO504STSC-005RO	JO504STST-005RO
1 m	JO504LCLC-01RO	JO504LCSC-01RO	JO504LCST-01RO	JO504SCSC-01RO	JO504STSC-01RO	JO504STST-01RO
2 m	JO504LCLC-02RO	JO504LCSC-02RO	JO504LCST-02RO	JO504SCSC-02RO	JO504STSC-02RO	JO504STST-02RO
3 m	JO504LCLC-03RO	JO504LCSC-03RO	JO504LCST-03RO	JO504SCSC-03RO	JO504STSC-03RO	JO504STST-03RO
5 m	JO504LCLC-05RO	JO504LCSC-05RO	JO504LCST-05RO	JO504SCSC-05RO	JO504STSC-05RO	JO504STST-05RO
10 m	JO504LCLC-10RO	JO504LCSC-10RO	JO504LCST-10RO	JO504SCSC-10RO	JO504STSC-10RO	JO504STST-10RO
15 m	JO504LCLC-15RO	JO504LCSC-15RO	JO504LCST-15RO	JO504SCSC-15RO	JO504STSC-15RO	JO504STST-15RO
20 m	JO504LCLC-20RO	JO504LCSC-20RO	JO504LCST-20RO	JO504SCSC-20RO	JO504STSC-20RO	JO504STST-20RO
30 m	JO504LCLC-30RO	JO504LCSC-30RO	JO504LCST-30RO	JO504SCSC-30RO	JO504STSC-30RO	JO504STST-30RO

OM5 CÂBLE CITRON

	LC - LC	LC - SC	SC - SC	LC - ST	ST - SC	ST - ST
0,5 m	JO505LCLC-005	JO505LCSC-005	JO505SCSC-005	JO505LCST-005	JO505STSC-005	JO505STST-005
1 m	JO505LCLC-01	JO505LCSC-01	JO505SCSC-01	JO505LCST-01	JO505STSC-01	JO505STST-01
2 m	JO505LCLC-02	JO505LCSC-02	JO505SCSC-02	JO505LCST-02	JO505STSC-02	JO505STST-02
3 m	JO505LCLC-03	JO505LCSC-03	JO505SCSC-03	JO505LCST-03	JO505STSC-03	JO505STST-03
5 m	JO505LCLC-05	JO505LCSC-05	JO505SCSC-05	JO505LCST-05	JO505STSC-05	JO505STST-05
10 m	JO505LCLC-10	JO505LCSC-10	JO505SCSC-10	JO505LCST-10	JO505STSC-10	JO505STST-10
15 m	JO505LCLC-15	JO505LCSC-15	JO505SCSC-15	JO505LCST-15	JO505STSC-15	JO505STST-15
20 m	JO505LCLC-20	JO505LCSC-20	JO505SCSC-20	JO505LCST-20	JO505STSC-20	JO505STST-20
30 m	JO505LCLC-30	JO505LCSC-30	JO505SCSC-30	JO505LCST-30	JO505STSC-30	JO505STST-30

RÉSEAU OPTIQUE
RETOUR AU SOMMAIRE

Jarretières Duplex - Grade B - 2mm ▶ OS2 monomode - 9/125µm

LC *LC APC* *SC* *SC APC* *ST* *ST APC* *FC*

OS2 CÂBLE JAUNE

	LC - LC	LC - SC	LC - ST	SC - SC	ST - SC	ST - ST
0,5 m	JO9LCLC-005	JO9LCSC-005	JO9LCST-005	JO9SCSC-005	JO9STSC-005	JO9STST-005
1 m	JO9LCLC-01	JO9LCSC-01	JO9LCST-01	JO9SCSC-01	JO9STSC-01	JO9STST-01
2 m	JO9LCLC-02	JO9LCSC-02	JO9LCST-02	JO9SCSC-02	JO9STSC-02	JO9STST-02
3 m	JO9LCLC-03	JO9LCSC-03	JO9LCST-03	JO9SCSC-03	JO9STSC-03	JO9STST-03
5 m	JO9LCLC-05	JO9LCSC-05	JO9LCST-05	JO9SCSC-05	JO9STSC-05	JO9STST-05
10 m	JO9LCLC-10	JO9LCSC-10	JO9LCST-10	JO9SCSC-10	JO9STSC-10	JO9STST-10
15 m	JO9LCLC-15	JO9LCSC-15	JO9LCST-15	JO9SCSC-15	JO9STSC-15	JO9STST-15
20 m	JO9LCLC-20	JO9LCSC-20	JO9LCST-20	JO9SCSC-20	JO9STSC-20	JO9STST-20
30 m	JO9LCLC-30	JO9LCSC-30	JO9LCST-30	JO9SCSC-30	JO9STSC-30	JO9STST-30

OS2 CÂBLE JAUNE

	LC - SCAPC	LCAPC - LC	LCAPC - LCAPC	LCAPC - SC	LCAPC - SCAPC	LCAPC - ST
0,5 m	JO9LCSCA-005	JO9LCALC-005	JO9LCALCA-005	JO9LCASC-005	JO9LCASCA-005	JO9LCAST-005
1 m	JO9LCSCA-01	JO9LCALC-01	JO9LCALCA-01	JO9LCASC-01	JO9LCASCA-01	JO9LCAST-01
2 m	JO9LCSCA-02	JO9LCALC-02	JO9LCALCA-02	JO9LCASC-02	JO9LCASCA-02	JO9LCAST-02
3 m	JO9LCSCA-03	JO9LCALC-03	JO9LCALCA-03	JO9LCASC-03	JO9LCASCA-03	JO9LCAST-03
5 m	JO9LCSCA-05	JO9LCALC-05	JO9LCALCA-05	JO9LCASC-05	JO9LCASCA-05	JO9LCAST-05
10 m	JO9LCSCA-10	JO9LCALC-10	JO9LCALCA-10	JO9LCASC-10	JO9LCASCA-10	JO9LCAST-10
15 m	JO9LCSCA-15	JO9LCALC-15	JO9LCALCA-15	JO9LCASC-15	JO9LCASCA-15	JO9LCAST-15
20 m	JO9LCSCA-20	JO9LCALC-20	JO9LCALCA-20	JO9LCASC-20	JO9LCASCA-20	JO9LCAST-20
30 m	JO9LCSCA-30	JO9LCALC-30	JO9LCALCA-30	JO9LCASC-30	JO9LCASCA-30	JO9LCAST-30

OS2 CÂBLE JAUNE

	SC - SCAPC	SCAPC - SCAPC	SCAPC - ST	STAPC - SCAPC	FC - FC	FC - LC
0,5 m	JO9SCSCA-005	JO9SCASCA-005	JO9SCAST-005	JO9STASCA-005	JO9FCFC-005	JO9FCLC-005
1 m	JO9SCSCA-01	JO9SCASCA-01	JO9SCAST-01	JO9STASCA-01	JO9FCFC-01	JO9FCLC-01
2 m	JO9SCSCA-02	JO9SCASCA-02	JO9SCAST-02	JO9STASCA-02	JO9FCFC-02	JO9FCLC-02
3 m	JO9SCSCA-03	JO9SCASCA-03	JO9SCAST-03	JO9STASCA-03	JO9FCFC-03	JO9FCLC-03
5 m	JO9SCSCA-05	JO9SCASCA-05	JO9SCAST-05	JO9STASCA-05	JO9FCFC-05	JO9FCLC-05
10 m	JO9SCSCA-10	JO9SCASCA-10	JO9SCAST-10	JO9STASCA-10	JO9FCFC-10	JO9FCLC-10
15 m	JO9SCSCA-15	JO9SCASCA-15	JO9SCAST-15	JO9STASCA-15	JO9FCFC-15	JO9FCLC-15
20 m	JO9SCSCA-20	JO9SCASCA-20	JO9SCAST-20	JO9STASCA-20	JO9FCFC-20	JO9FCLC-20
30 m	JO9SCSCA-30	JO9SCASCA-30	JO9SCAST-30	JO9STASCA-30	JO9FCFC-30	JO9FCLC-30

Jarretières Simplex OS2 monomode UPC & APC ▶ 9/125µm - Grade B - 2mm

LC

LC APC

SC

SC APC

FC

FC APC

OS2 CÂBLE JAUNE

	LC - LC	LC - SC	LC - SCAPC	LCAPC - LC	LCAPC - LCAPC
0,5 m	JO9LCLCS-005	JO9LCSCS-005	JO9LCSCAS-005	JO9LCALCS-005	JO9LCALCAS-005
1 m	JO9LCLCS-01	JO9LCSCS-01	JO9LCSCAS-01	JO9LCALCS-01	JO9LCALCAS-01
2 m	JO9LCLCS-02	JO9LCSCS-02	JO9LCSCAS-02	JO9LCALCS-02	JO9LCALCAS-02
3 m	JO9LCLCS-03	JO9LCSCS-03	JO9LCSCAS-03	JO9LCALCS-03	JO9LCALCAS-03
5 m	JO9LCLCS-05	JO9LCSCS-05	JO9LCSCAS-05	JO9LCALCS-05	JO9LCALCAS-05
10 m	JO9LCLCS-10	JO9LCSCS-10	JO9LCSCAS-10	JO9LCALCS-10	JO9LCALCAS-10
15 m	JO9LCLCS-15	JO9LCSCS-15	JO9LCSCAS-15	JO9LCALCS-15	JO9LCALCAS-15
20 m	JO9LCLCS-20	JO9LCSCS-20	JO9LCSCAS-20	JO9LCALCS-20	JO9LCALCAS-20
30 m	JO9LCLCS-30	JO9LCSCS-30	JO9LCSCAS-30	JO9LCALCS-30	JO9LCALCAS-30

OS2 CÂBLE JAUNE

	LCA - SC	LCA - SCA	SC - SC	SC - SCA	SCA - SCA
0,5 m	JO9LCASCS-005	JO9LCASCAS-005	JO9SCSCS-005	JO9SCSCAS-005	JO9SCASCAS-005
1 m	JO9LCASCS-01	JO9LCASCAS-01	JO9SCSCS-01	JO9SCSCAS-01	JO9SCASCAS-01
2 m	JO9LCASCS-02	JO9LCASCAS-02	JO9SCSCS-02	JO9SCSCAS-02	JO9SCASCAS-02
3 m	JO9LCASCS-03	JO9LCASCAS-03	JO9SCSCS-03	JO9SCSCAS-03	JO9SCASCAS-03
5 m	JO9LCASCS-05	JO9LCASCAS-05	JO9SCSCS-05	JO9SCSCAS-05	JO9SCASCAS-05
10 m	JO9LCASCS-10	JO9LCASCAS-10	JO9SCSCS-10	JO9SCSCAS-10	JO9SCASCAS-10
15 m	JO9LCASCS-15	JO9LCASCAS-15	JO9SCSCS-15	JO9SCSCAS-15	JO9SCASCAS-15
20 m	JO9LCASCS-20	JO9LCASCAS-20	JO9SCSCS-20	JO9SCSCAS-20	JO9SCASCAS-20
30 m	JO9LCASCS-30	JO9LCASCAS-30	JO9SCSCS-30	JO9SCSCAS-30	JO9SCASCAS-30

OS2 CÂBLE JAUNE

	FC - LC	FC - FC	FC - LCA	FC - FCA	FCA - LC	FCA - FCA
0,5 m	JO9FCLCS-005	JO9FCFCS-005	JO9FCLCAS-005	JO9FCFCAS-005	JO9FCALCS-005	JO9FCAFCAS-005
1 m	JO9FCLCS-01	JO9FCFCS-01	JO9FCLCAS-01	JO9FCFCAS-01	JO9FCALCS-01	JO9FCAFCAS-01
2 m	JO9FCLCS-02	JO9FCFCS-02	JO9FCLCAS-02	JO9FCFCAS-02	JO9FCALCS-02	JO9FCAFCAS-02
3 m	JO9FCLCS-03	JO9FCFCS-03	JO9FCLCAS-03	JO9FCFCAS-03	JO9FCALCS-03	JO9FCAFCAS-03
5 m	JO9FCLCS-05	JO9FCFCS-05	JO9FCLCAS-05	JO9FCFCAS-05	JO9FCALCS-05	JO9FCAFCAS-05
10 m	JO9FCLCS-10	JO9FCFCS-10	JO9FCLCAS-10	JO9FCFCAS-10	JO9FCALCS-10	JO9FCAFCAS-10
15 m	JO9FCLCS-15	JO9FCFCS-15	JO9FCLCAS-15	JO9FCFCAS-15	JO9FCALCS-15	JO9FCAFCAS-15
20 m	JO9FCLCS-20	JO9FCFCS-20	JO9FCLCAS-20	JO9FCFCAS-20	JO9FCALCS-20	JO9FCAFCAS-20
30 m	JO9FCLCS-30	JO9FCFCS-30	JO9FCLCAS-30	JO9FCFCAS-30	JO9FCALCS-30	JO9FCAFCAS-30

RETOUR AU SOMMAIRE ▲ RÉSEAU OPTIQUE

Jarretières abonnées simplex FTTH ▶ Blanche - G657A2 - 2,8 mm

Les jarretières abonnées FTTH simplex monomodes G657A2 blanche avec connecteurs sont utilisées lors du raccordement des clients FTTH pour connecter la prise terminale optique à la box opérateur ONT. La gaine est de diamètre 2,8 mm de couleur blanche.

SC APC / SC APC

SC / SC APC

	SC APC / SC APC	SC / SC APC
1 m	JOFSCASCAS-01	JOFSCASCS-01
2 m	JOFSCASCAS-02	JOFSCASCS-02
3 m	JOFSCASCAS-03	JOFSCASCS-03
5 m	JOFSCASCAS-05	JOFSCASCS-05
7 m	JOFSCASCAS-07	JOFSCASCS-07
10 m	JOFSCASCAS-10	JOFSCASCS-10
15 m	JOFSCASCAS-15	JOFSCASCS-15
20 m	JOFSCASCAS-20	JOFSCASCS-20
30 m	JOFSCASCAS-30	JOFSCASCS-30
40 m	JOFSCASCAS-40	JOFSCASCS-40
50 m	JOFSCASCAS-50	JOFSCASCS-50

Boitier FTTH

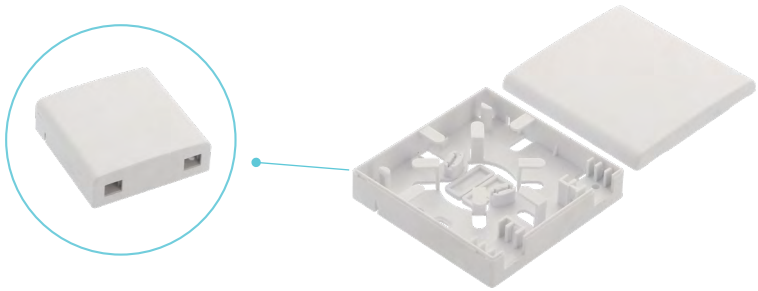

BO-FTTH

- Boîtier de terminaison
- 2 emplacements FTTH

Noyau FTTH

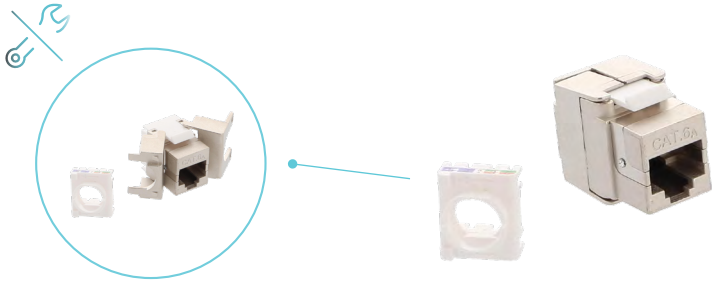

SOCTB-GR3TV

- 3G
- Grade 3
- 500 Mhz
- AWG 23 - 26
- S/FTP
- Sans outils
- Slim

Tiroirs 1U 19'' ▶ Pour cassettes MTP / MPO

1U

- 4 ou 5 cassettes de type LGX
- Façade obturatrice aimantée
- Gestion rétrofit des cordons en sortie disponible
- Finition de haute qualité
- Ouverture à 45°
- Convient aux baies 19''
- Accepte câble en structure MTP/MPO
- 44 x 482 x 331 mm

NEW

MTPTIR1U4P	MTPTIR1U5P
4 emplacements	5 emplacements

Châssis 3U 19" ▶ Pour cassettes MTP / MPO

Châssis 19'' 3U positions verticales compatibles avec les cassettes LGX 12 emplacements cassettes.

3U

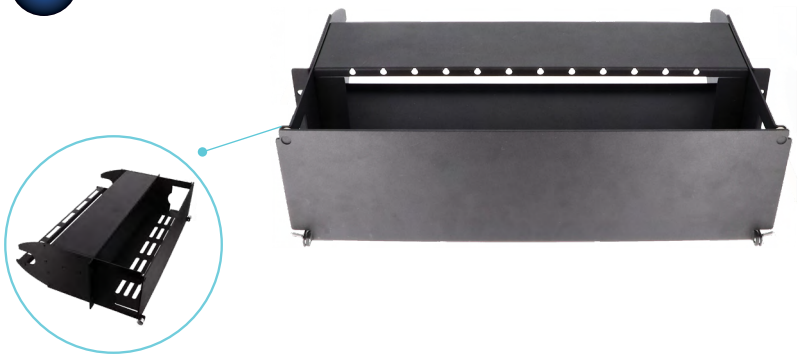

MTPCHA3U

- Châssis nu 3U
- Jusqu'à 12 cassettes de type LGX
- Façade obturatrice aimantée
- Gestion rétrofit des cordons en sortie disponible
- Finition de haute qualité
- Ouverture à 45°
- Convient aux baies 19''
- 132 x 482 x 331 mm

Cassettes MTP / MPO

Cassettes LGX mâle 12 fibres (6 connecteurs duplex) ou 24 fibres (12 connecteurs duplex) pour tiroirs 4-5 positions 1U et chassis 12 positions 3U.

	6 CONNECTEURS		12 CONNECTEURS	
	LC DUPLEX	SC DUPLEX	LC DUPLEX	SC DUPLEX
OM3	MTPCAS06LCDM3	MTPCAS06SCDM3	MTPCAS12LCDM3	MTPCAS12SCDM3
OM4	MTPCAS06LCDM4	MTPCAS06SCDM4	MTPCAS12LCDM4	MTPCAS12SCDM4
OM5	MTPCAS06LCDM5	MTPCAS06SCDM5	MTPCAS12LCDM5	MTPCAS12SCDM5
OS2	MTPCAS06LCDS2	MTPCAS06SCDS2	MTPCAS12LCDS2	MTPCAS12SCDS2

RÉSEAU OPTIQUE
RETOUR AU SOMMAIRE

Trunks 12 brins ▶ Femelle - Femelle

L'offre de PREC'OPTIQUE (TRUNK) MPO/MTP® est proposée dans les versions standards en 12 brins en structure micro-câble compact et robuste. Les câbles compacts optimisent l'espace dans les gaines et améliorent le flux d'air.

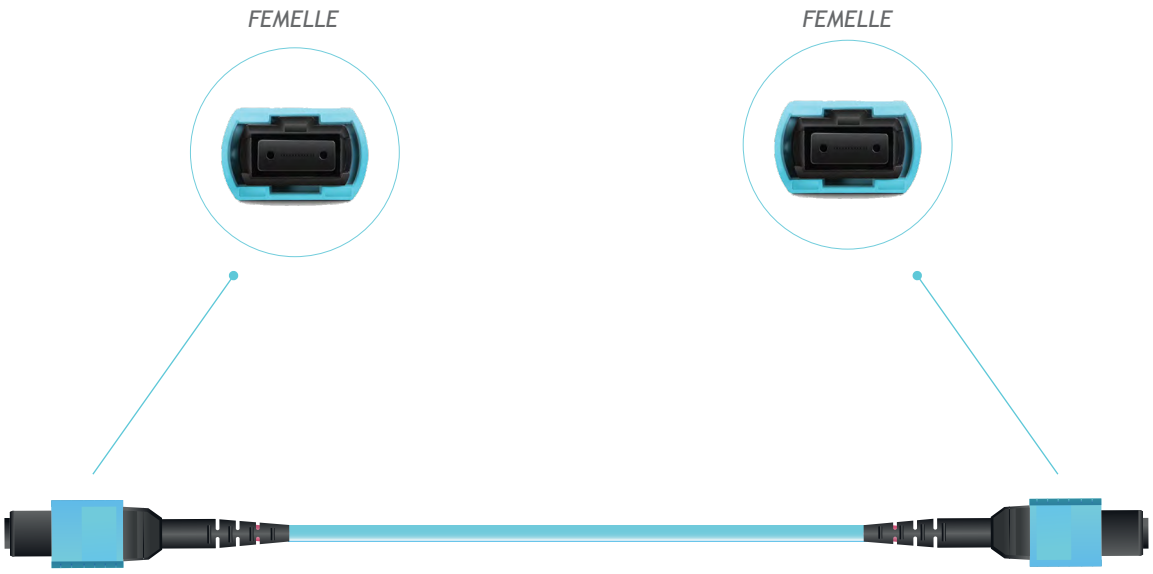

	Longueurs	OM3 MULTIMODE	OM4 MULTIMODE	OM5 MULTIMODE	OS2 MONOMODE
Polarité A (droit) P1 — P2 1 — 1 2 — 2 3 — 3 4 — 4 5 — 5 6 — 6 7 — 7 8 — 8 9 — 9 10 — 10 11 — 11 12 — 12	5 m	MTPFMTPF12M3A-05	MTPFMTPF12M4A-05	MTPFMTPF12M5A-05	MTPFMTPF12S2A-05
	7 m	MTPFMTPF12M3A-07	MTPFMTPF12M4A-07	MTPFMTPF12M5A-07	MTPFMTPF12S2A-07
	10 m	MTPFMTPF12M3A-10	MTPFMTPF12M4A-10	MTPFMTPF12M5A-10	MTPFMTPF12S2A-10
	15 m	MTPFMTPF12M3A-15	MTPFMTPF12M4A-15	MTPFMTPF12M5A-15	MTPFMTPF12S2A-15
	20 m	MTPFMTPF12M3A-20	MTPFMTPF12M4A-20	MTPFMTPF12M5A-20	MTPFMTPF12S2A-20
	30 m	MTPFMTPF12M3A-30	MTPFMTPF12M4A-30	MTPFMTPF12M5A-30	MTPFMTPF12S2A-30
	40 m	MTPFMTPF12M3A-40	MTPFMTPF12M4A-40	MTPFMTPF12M5A-40	MTPFMTPF12S2A-40
Polarité B (inversé) P1 — P2 1 — 12 2 — 11 3 — 10 4 — 9 5 — 8 6 — 7 7 — 6 8 — 5 9 — 4 10 — 3 11 — 2 12 — 1	5 m	MTPFMTPF12M3B-05	MTPFMTPF12M4B-05	MTPFMTPF12M5B-05	MTPFMTPF12S2B-05
	7 m	MTPFMTPF12M3B-07	MTPFMTPF12M4B-07	MTPFMTPF12M5B-07	MTPFMTPF12S2B-07
	10 m	MTPFMTPF12M3B-10	MTPFMTPF12M4B-10	MTPFMTPF12M5B-10	MTPFMTPF12S2B-10
	15 m	MTPFMTPF12M3B-15	MTPFMTPF12M4B-15	MTPFMTPF12M5B-15	MTPFMTPF12S2B-15
	20 m	MTPFMTPF12M3B-20	MTPFMTPF12M4B-20	MTPFMTPF12M5B-20	MTPFMTPF12S2B-20
	30 m	MTPFMTPF12M3B-30	MTPFMTPF12M4B-30	MTPFMTPF12M5B-30	MTPFMTPF12S2B-30
	40 m	MTPFMTPF12M3B-40	MTPFMTPF12M4B-40	MTPFMTPF12M5B-40	MTPFMTPF12S2B-40
Polarité C (croisé) P1 — P2 1 — 2 2 — 1 3 — 4 4 — 3 5 — 6 6 — 5 7 — 8 8 — 7 9 — 10 10 — 9 11 — 12 12 — 11	5 m	MTPFMTPF12M3C-05	MTPFMTPF12M4C-05	MTPFMTPF12M5C-05	MTPFMTPF12S2C-05
	7 m	MTPFMTPF12M3C-07	MTPFMTPF12M4C-07	MTPFMTPF12M5C-07	MTPFMTPF12S2C-07
	10 m	MTPFMTPF12M3C-10	MTPFMTPF12M4C-10	MTPFMTPF12M5C-10	MTPFMTPF12S2C-10
	15 m	MTPFMTPF12M3C-15	MTPFMTPF12M4C-15	MTPFMTPF12M5C-15	MTPFMTPF12S2C-15
	20 m	MTPFMTPF12M3C-20	MTPFMTPF12M4C-20	MTPFMTPF12M5C-20	MTPFMTPF12S2C-20
	30 m	MTPFMTPF12M3C-30	MTPFMTPF12M4C-30	MTPFMTPF12M5C-30	MTPFMTPF12S2C-30
	40 m	MTPFMTPF12M3C-40	MTPFMTPF12M4C-40	MTPFMTPF12M5C-40	MTPFMTPF12S2C-40

Trunks 12 brins ▶ Mâle - Mâle

L'offre de PREC'OPTIQUE (TRUNK) MPO/MTP® est proposée dans les versions standards en 12 brins en structure micro-câble compact et robuste. Les câbles compacts optimisent l'espace dans les gaines et améliorent le flux d'air.

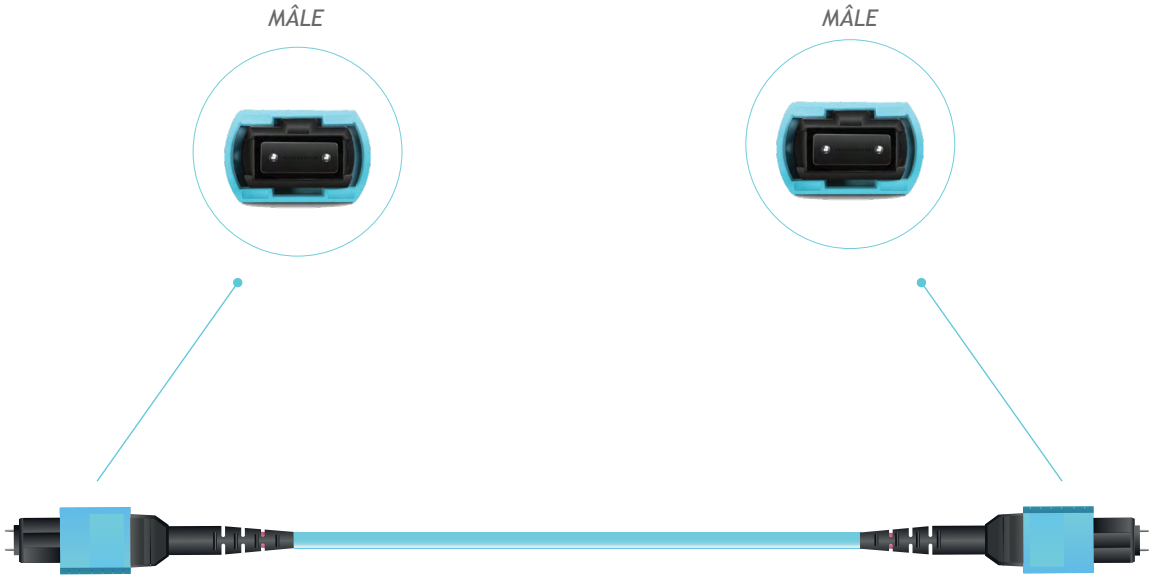

	Longueurs	OM3 MULTIMODE	OM4 MULTIMODE	OM5 MULTIMODE	OS2 MONOMODE
Polarité A (droit) P1 — P2 1—1, 2—2, 3—3, 4—4, 5—5, 6—6, 7—7, 8—8, 9—9, 10—10, 11—11, 12—12	5 m	MTPMMTPM12M3A-05	MTPMMTPM12M4A-05	MTPMMTPM12M5A-05	MTPMMTPM12S2A-05
	7 m	MTPMMTPM12M3A-07	MTPMMTPM12M4A-07	MTPMMTPM12M5A-07	MTPMMTPM12S2A-07
	10 m	MTPMMTPM12M3A-10	MTPMMTPM12M4A-10	MTPMMTPM12M5A-10	MTPMMTPM12S2A-10
	15 m	MTPMMTPM12M3A-15	MTPMMTPM12M4A-15	MTPMMTPM12M5A-15	MTPMMTPM12S2A-15
	20 m	MTPMMTPM12M3A-20	MTPMMTPM12M4A-20	MTPMMTPM12M5A-20	MTPMMTPM12S2A-20
	30 m	MTPMMTPM12M3A-30	MTPMMTPM12M4A-30	MTPMMTPM12M5A-30	MTPMMTPM12S2A-30
	40 m	MTPMMTPM12M3A-40	MTPMMTPM12M4A-40	MTPMMTPM12M5A-40	MTPMMTPM12S2A-40
Polarité B (inversé) P1 — P2 1—12, 2—11, 3—10, 4—9, 5—8, 6—7, 7—6, 8—5, 9—4, 10—3, 11—2, 12—1	5 m	MTPMMTPM12M3B-05	MTPMMTPM12M4B-05	MTPMMTPM12M5B-05	MTPMMTPM12S2B-05
	7 m	MTPMMTPM12M3B-07	MTPMMTPM12M4B-07	MTPMMTPM12M5B-07	MTPMMTPM12S2B-07
	10 m	MTPMMTPM12M3B-10	MTPMMTPM12M4B-10	MTPMMTPM12M5B-10	MTPMMTPM12S2B-10
	15 m	MTPMMTPM12M3B-15	MTPMMTPM12M4B-15	MTPMMTPM12M5B-15	MTPMMTPM12S2B-15
	20 m	MTPMMTPM12M3B-20	MTPMMTPM12M4B-20	MTPMMTPM12M5B-20	MTPMMTPM12S2B-20
	30 m	MTPMMTPM12M3B-30	MTPMMTPM12M4B-30	MTPMMTPM12M5B-30	MTPMMTPM12S2B-30
	40 m	MTPMMTPM12M3B-40	MTPMMTPM12M4B-40	MTPMMTPM12M5B-40	MTPMMTPM12S2B-40
Polarité C (croisé) P1 — P2 1—2, 2—1, 3—4, 4—3, 5—6, 6—5, 7—8, 8—7, 9—10, 10—9, 11—12, 12—11	5 m	MTPMMTPM12M3C-05	MTPMMTPM12M4C-05	MTPMMTPM12M5C-05	MTPMMTPM12S2C-05
	7 m	MTPMMTPM12M3C-07	MTPMMTPM12M4C-07	MTPMMTPM12M5C-07	MTPMMTPM12S2C-07
	10 m	MTPMMTPM12M3C-10	MTPMMTPM12M4C-10	MTPMMTPM12M5C-10	MTPMMTPM12S2C-10
	15 m	MTPMMTPM12M3C-15	MTPMMTPM12M4C-15	MTPMMTPM12M5C-15	MTPMMTPM12S2C-15
	20 m	MTPMMTPM12M3C-20	MTPMMTPM12M4C-20	MTPMMTPM12M5C-20	MTPMMTPM12S2C-20
	30 m	MTPMMTPM12M3C-30	MTPMMTPM12M4C-30	MTPMMTPM12M5C-30	MTPMMTPM12S2C-30
	40 m	MTPMMTPM12M3C-40	MTPMMTPM12M4C-40	MTPMMTPM12M5C-40	MTPMMTPM12S2C-40

RETOUR AU SOMMAIRE
RÉSEAU OPTIQUE

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU OPTIQUE

Trunks 12 brins ▶ Femelle - Mâle

L'offre de PREC'OPTIQUE (TRUNK) MPO/MTP® est proposée dans les versions standards en 12 brins en structure micro-câble compact et robuste. Les câbles compacts optimisent l'espace dans les gaines et améliorent le flux d'air.

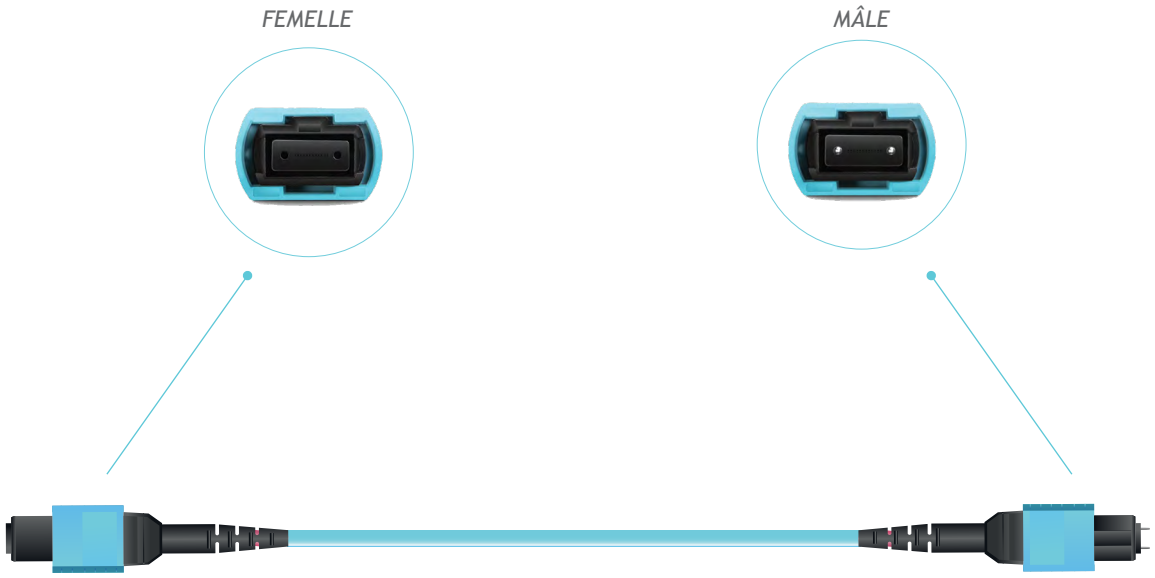

	Longueurs	OM3 MULTIMODE	OM4 MULTIMODE	OM5 MULTIMODE	OS2 MONOMODE
Polarité A (droit) P1 — P2 1 — 1 2 — 2 3 — 3 4 — 4 5 — 5 6 — 6 7 — 7 8 — 8 9 — 9 10 — 10 11 — 11 12 — 12	5 m	MTPFMTPM12M3A-05	MTPFMTPM12M4A-05	MTPFMTPM12M5A-05	MTPFMTPM12S2A-05
	7 m	MTPFMTPM12M3A-07	MTPFMTPM12M4A-07	MTPFMTPM12M5A-07	MTPFMTPM12S2A-07
	10 m	MTPFMTPM12M3A-10	MTPFMTPM12M4A-10	MTPFMTPM12M5A-10	MTPFMTPM12S2A-10
	15 m	MTPFMTPM12M3A-15	MTPFMTPM12M4A-15	MTPFMTPM12M5A-15	MTPFMTPM12S2A-15
	20 m	MTPFMTPM12M3A-20	MTPFMTPM12M4A-20	MTPFMTPM12M5A-20	MTPFMTPM12S2A-20
	30 m	MTPFMTPM12M3A-30	MTPFMTPM12M4A-30	MTPFMTPM12M5A-30	MTPFMTPM12S2A-30
	40 m	MTPFMTPM12M3A-40	MTPFMTPM12M4A-40	MTPFMTPM12M5A-40	MTPFMTPM12S2A-40
Polarité B (inversé) P1 — P2 1 — 12 2 — 11 3 — 10 4 — 9 5 — 8 6 — 7 7 — 6 8 — 5 9 — 4 10 — 3 11 — 2 12 — 1	5 m	MTPFMTPM12M3B-05	MTPFMTPM12M4B-05	MTPFMTPM12M5B-05	MTPFMTPM12S2B-05
	7 m	MTPFMTPM12M3B-07	MTPFMTPM12M4B-07	MTPFMTPM12M5B-07	MTPFMTPM12S2B-07
	10 m	MTPFMTPM12M3B-10	MTPFMTPM12M4B-10	MTPFMTPM12M5B-10	MTPFMTPM12S2B-10
	15 m	MTPFMTPM12M3B-15	MTPFMTPM12M4B-15	MTPFMTPM12M5B-15	MTPFMTPM12S2B-15
	20 m	MTPFMTPM12M3B-20	MTPFMTPM12M4B-20	MTPFMTPM12M5B-20	MTPFMTPM12S2B-20
	30 m	MTPFMTPM12M3B-30	MTPFMTPM12M4B-30	MTPFMTPM12M5B-30	MTPFMTPM12S2B-30
	40 m	MTPFMTPM12M3B-40	MTPFMTPM12M4B-40	MTPFMTPM12M5B-40	MTPFMTPM12S2B-40
Polarité C (croisé) P1 — P2 1 — 2 2 — 1 3 — 4 4 — 3 5 — 6 6 — 5 7 — 8 8 — 7 9 — 10 10 — 9 11 — 12 12 — 11	5 m	MTPFMTPM12M3C-05	MTPFMTPM12M4C-05	MTPFMTPM12M5C-05	MTPFMTPM12S2C-05
	7 m	MTPFMTPM12M3C-07	MTPFMTPM12M4C-07	MTPFMTPM12M5C-07	MTPFMTPM12S2C-07
	10 m	MTPFMTPM12M3C-10	MTPFMTPM12M4C-10	MTPFMTPM12M5C-10	MTPFMTPM12S2C-10
	15 m	MTPFMTPM12M3C-15	MTPFMTPM12M4C-15	MTPFMTPM12M5C-15	MTPFMTPM12S2C-15
	20 m	MTPFMTPM12M3C-20	MTPFMTPM12M4C-20	MTPFMTPM12M5C-20	MTPFMTPM12S2C-20
	30 m	MTPFMTPM12M3C-30	MTPFMTPM12M4C-30	MTPFMTPM12M5C-30	MTPFMTPM12S2C-30
	40 m	MTPFMTPM12M3C-40	MTPFMTPM12M4C-40	MTPFMTPM12M5C-40	MTPFMTPM12S2C-40

Loopback ▶ Module de bouclage MPO / MTP

NEW

	OM4 MULTIMODE	OS2 MONOMODE
8	LOOPMTPFM4-8FO	LOOPMTPFS2-8FO
12	LOOPMTPFM4-12FO	LOOPMTPFS2-12FO
24	LOOPMTPFM4-24FO	LOOPMTPFS2-24FO

Loopback ▶ Module de bouclage LC ou SC

NEW	OM4 MULTIMODE	OS2 MONOMODE
LC		
	LOOPLCM4	LOOPLCS2
SC		
	LOOPSCM4	LOOPSCS2

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU OPTIQUE

RETOUR AU SOMMAIRE
RÉSEAU OPTIQUE

Fan out ▶ LC Duplex

NEW



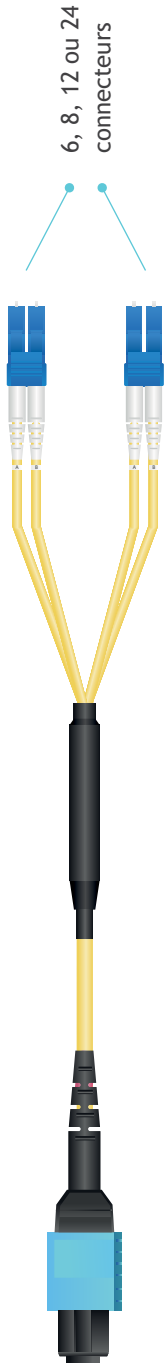

	Longueurs	OM3 MULTIMODE	OM4 MULTIMODE	OM5 MULTIMODE	OS2 MONOMODE
6 CONNECTEURS	1 m	MTPF03LCDM3-01	MTPF03LCDM4-01	MTPF03LCDM5-01	MTPF03LCDS2-01
	2 m	MTPF03LCDM3-02	MTPF03LCDM4-02	MTPF03LCDM5-02	MTPF03LCDS2-02
	3 m	MTPF03LCDM3-03	MTPF03LCDM4-03	MTPF03LCDM5-03	MTPF03LCDS2-03
	5 m	MTPF03LCDM3-05	MTPF03LCDM4-05	MTPF03LCDM5-05	MTPF03LCDS2-05
	7 m	MTPF03LCDM3-07	MTPF03LCDM4-07	MTPF03LCDM5-07	MTPF03LCDS2-07
	10 m	MTPF03LCDM3-10	MTPF03LCDM4-10	MTPF03LCDM5-10	MTPF03LCDS2-10
	15 m	MTPF03LCDM3-15	MTPF03LCDM4-15	MTPF03LCDM5-15	MTPF03LCDS2-15
	20 m	MTPF03LCDM3-20	MTPF03LCDM4-20	MTPF03LCDM5-20	MTPF03LCDS2-20
	25 m	MTPF03LCDM3-25	MTPF03LCDM4-25	MTPF03LCDM5-25	MTPF03LCDS2-25
	30 m	MTPF03LCDM3-30	MTPF03LCDM4-30	MTPF03LCDM5-30	MTPF03LCDS2-30
8 CONNECTEURS	1 m	MTPF04LCDM3-01	MTPF04LCDM4-01	MTPF04LCDM5-01	MTPF04LCDS2-01
	2 m	MTPF04LCDM3-02	MTPF04LCDM4-02	MTPF04LCDM5-02	MTPF04LCDS2-02
	3 m	MTPF04LCDM3-03	MTPF04LCDM4-03	MTPF04LCDM5-03	MTPF04LCDS2-03
	5 m	MTPF04LCDM3-05	MTPF04LCDM4-05	MTPF04LCDM5-05	MTPF04LCDS2-05
	7 m	MTPF04LCDM3-07	MTPF04LCDM4-07	MTPF04LCDM5-07	MTPF04LCDS2-07
	10 m	MTPF04LCDM3-10	MTPF04LCDM4-10	MTPF04LCDM5-10	MTPF04LCDS2-10
	15 m	MTPF04LCDM3-15	MTPF04LCDM4-15	MTPF04LCDM5-15	MTPF04LCDS2-15
	20 m	MTPF04LCDM3-20	MTPF04LCDM4-20	MTPF04LCDM5-20	MTPF04LCDS2-20
	25 m	MTPF04LCDM3-25	MTPF04LCDM4-25	MTPF04LCDM5-25	MTPF04LCDS2-25
	30 m	MTPF04LCDM3-30	MTPF04LCDM4-30	MTPF04LCDM5-30	MTPF04LCDS2-30
12 CONNECTEURS	1 m	MTPF06LCDM3-01	MTPF06LCDM4-01	MTPF06LCDM5-01	MTPF06LCDS2-01
	2 m	MTPF06LCDM3-02	MTPF06LCDM4-02	MTPF06LCDM5-02	MTPF06LCDS2-02
	3 m	MTPF06LCDM3-03	MTPF06LCDM4-03	MTPF06LCDM5-03	MTPF06LCDS2-03
	5 m	MTPF06LCDM3-05	MTPF06LCDM4-05	MTPF06LCDM5-05	MTPF06LCDS2-05
	7 m	MTPF06LCDM3-07	MTPF06LCDM4-07	MTPF06LCDM5-07	MTPF06LCDS2-07
	10 m	MTPF06LCDM3-10	MTPF06LCDM4-10	MTPF06LCDM5-10	MTPF06LCDS2-10
	15 m	MTPF06LCDM3-15	MTPF06LCDM4-15	MTPF06LCDM5-15	MTPF06LCDS2-15
	20 m	MTPF06LCDM3-20	MTPF06LCDM4-20	MTPF06LCDM5-20	MTPF06LCDS2-20
	25 m	MTPF06LCDM3-25	MTPF06LCDM4-25	MTPF06LCDM5-25	MTPF06LCDS2-25
	30 m	MTPF06LCDM3-30	MTPF06LCDM4-30	MTPF06LCDM5-30	MTPF06LCDS2-30
24 CONNECTEURS	1 m	MTPF12LCDM3-01	MTPF12LCDM4-01	MTPF12LCDM5-01	MTPF12LCDS2-01
	2 m	MTPF12LCDM3-02	MTPF12LCDM4-02	MTPF12LCDM5-02	MTPF12LCDS2-02
	3 m	MTPF12LCDM3-03	MTPF12LCDM4-03	MTPF12LCDM5-03	MTPF12LCDS2-03
	5 m	MTPF12LCDM3-05	MTPF12LCDM4-05	MTPF12LCDM5-05	MTPF12LCDS2-05
	7 m	MTPF12LCDM3-07	MTPF12LCDM4-07	MTPF12LCDM5-07	MTPF12LCDS2-07
	10 m	MTPF12LCDM3-10	MTPF12LCDM4-10	MTPF12LCDM5-10	MTPF12LCDS2-10
	15 m	MTPF12LCDM3-15	MTPF12LCDM4-15	MTPF12LCDM5-15	MTPF12LCDS2-15
	20 m	MTPF12LCDM3-20	MTPF12LCDM4-20	MTPF12LCDM5-20	MTPF12LCDS2-20
	25 m	MTPF12LCDM3-25	MTPF12LCDM4-25	MTPF12LCDM5-25	MTPF12LCDS2-25
	30 m	MTPF12LCDM3-30	MTPF12LCDM4-30	MTPF12LCDM5-30	MTPF12LCDS2-30

Fan out ▶ SC Duplex

NEW

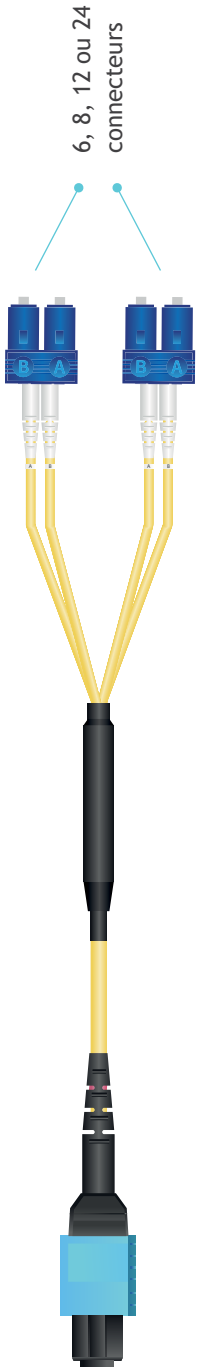

	Longueurs	OM3 MULTIMODE	OM4 MULTIMODE	OM5 MULTIMODE	OS2 MONOMODE
6 CONNECTEURS	1 m	MTPF03SCDM3-01	MTPF03SCDM4-01	MTPF03SCDM5-01	MTPF03SCDS2-01
	2 m	MTPF03SCDM3-02	MTPF03SCDM4-02	MTPF03SCDM5-02	MTPF03SCDS2-02
	3 m	MTPF03SCDM3-03	MTPF03SCDM4-03	MTPF03SCDM5-03	MTPF03SCDS2-03
	5 m	MTPF03SCDM3-05	MTPF03SCDM4-05	MTPF03SCDM5-05	MTPF03SCDS2-05
	7 m	MTPF03SCDM3-07	MTPF03SCDM4-07	MTPF03SCDM5-07	MTPF03SCDS2-07
	10 m	MTPF03SCDM3-10	MTPF03SCDM4-10	MTPF03SCDM5-10	MTPF03SCDS2-10
	15 m	MTPF03SCDM3-15	MTPF03SCDM4-15	MTPF03SCDM5-15	MTPF03SCDS2-15
	20 m	MTPF03SCDM3-20	MTPF03SCDM4-20	MTPF03SCDM5-20	MTPF03SCDS2-20
	25 m	MTPF03SCDM3-25	MTPF03SCDM4-25	MTPF03SCDM5-25	MTPF03SCDS2-25
	30 m	MTPF03SCDM3-30	MTPF03SCDM4-30	MTPF03SCDM5-30	MTPF03SCDS2-30
8 CONNECTEURS	1 m	MTPF04SCDM3-01	MTPF04SCDM4-01	MTPF04SCDM5-01	MTPF04SCDS2-01
	2 m	MTPF04SCDM3-02	MTPF04SCDM4-02	MTPF04SCDM5-02	MTPF04SCDS2-02
	3 m	MTPF04SCDM3-03	MTPF04SCDM4-03	MTPF04SCDM5-03	MTPF04SCDS2-03
	5 m	MTPF04SCDM3-05	MTPF04SCDM4-05	MTPF04SCDM5-05	MTPF04SCDS2-05
	7 m	MTPF04SCDM3-07	MTPF04SCDM4-07	MTPF04SCDM5-07	MTPF04SCDS2-07
	10 m	MTPF04SCDM3-10	MTPF04SCDM4-10	MTPF04SCDM5-10	MTPF04SCDS2-10
	15 m	MTPF04SCDM3-15	MTPF04SCDM4-15	MTPF04SCDM5-15	MTPF04SCDS2-15
	20 m	MTPF04SCDM3-20	MTPF04SCDM4-20	MTPF04SCDM5-20	MTPF04SCDS2-20
	25 m	MTPF04SCDM3-25	MTPF04SCDM4-25	MTPF04SCDM5-25	MTPF04SCDS2-25
	30 m	MTPF04SCDM3-30	MTPF04SCDM4-30	MTPF04SCDM5-30	MTPF04SCDS2-30
12 CONNECTEURS	1 m	MTPF06SCDM3-01	MTPF06SCDM4-01	MTPF06SCDM5-01	MTPF06SCDS2-01
	2 m	MTPF06SCDM3-02	MTPF06SCDM4-02	MTPF06SCDM5-02	MTPF06SCDS2-02
	3 m	MTPF06SCDM3-03	MTPF06SCDM4-03	MTPF06SCDM5-03	MTPF06SCDS2-03
	5 m	MTPF06SCDM3-05	MTPF06SCDM4-05	MTPF06SCDM5-05	MTPF06SCDS2-05
	7 m	MTPF06SCDM3-07	MTPF06SCDM4-07	MTPF06SCDM5-07	MTPF06SCDS2-07
	10 m	MTPF06SCDM3-10	MTPF06SCDM4-10	MTPF06SCDM5-10	MTPF06SCDS2-10
	15 m	MTPF06SCDM3-15	MTPF06SCDM4-15	MTPF06SCDM5-15	MTPF06SCDS2-15
	20 m	MTPF06SCDM3-20	MTPF06SCDM4-20	MTPF06SCDM5-20	MTPF06SCDS2-20
	25 m	MTPF06SCDM3-25	MTPF06SCDM4-25	MTPF06SCDM5-25	MTPF06SCDS2-25
	30 m	MTPF06SCDM3-30	MTPF06SCDM4-30	MTPF06SCDM5-30	MTPF06SCDS2-30
24 CONNECTEURS	1 m	MTPF12SCDM3-01	MTPF12SCDM4-01	MTPF12SCDM5-01	MTPF12SCDS2-01
	2 m	MTPF12SCDM3-02	MTPF12SCDM4-02	MTPF12SCDM5-02	MTPF12SCDS2-02
	3 m	MTPF12SCDM3-03	MTPF12SCDM4-03	MTPF12SCDM5-03	MTPF12SCDS2-03
	5 m	MTPF12SCDM3-05	MTPF12SCDM4-05	MTPF12SCDM5-05	MTPF12SCDS2-05
	7 m	MTPF12SCDM3-07	MTPF12SCDM4-07	MTPF12SCDM5-07	MTPF12SCDS2-07
	10 m	MTPF12SCDM3-10	MTPF12SCDM4-10	MTPF12SCDM5-10	MTPF12SCDS2-10
	15 m	MTPF12SCDM3-15	MTPF12SCDM4-15	MTPF12SCDM5-15	MTPF12SCDS2-15
	20 m	MTPF12SCDM3-20	MTPF12SCDM4-20	MTPF12SCDM5-20	MTPF12SCDS2-20
	25 m	MTPF12SCDM3-25	MTPF12SCDM4-25	MTPF12SCDM5-25	MTPF12SCDS2-25
	30 m	MTPF12SCDM3-30	MTPF12SCDM4-30	MTPF12SCDM5-30	MTPF12SCDS2-30

RETOUR AU SOMMAIRE ● RÉSEAU OPTIQUE

Photomètre optique

Le testeur de fibre optique est un appareil doté d'une technologie de contrôle avancée, d'un rendement élevé et d'un fonctionnement à faible consommation.

TESTOPM

- Monomode - 1310/1550 nm
- Localisateur visuel de default
- Émetteur & récepteur
- 7 dBm - Autonomie 45 h
- 3 x piles AAA
- 130 x 63 x 29 mm

Testeur optique

OUT380M

- Mini testeur optique
- Localisateur visuel de default
- Compatible ST
- Produit compact
- Signal laser
- Autonomie 60 h

ADAPTATEUR ST VERS LC-SC ▶ POUR TESTOPM & OUT380M

Stylo localisateur

LOCDP

- Connecteurs ST, FC, SC
- Diode laser 650 nm +/- 10 nm
- Mode continu ou clignotant
- 10mW (10-12 Km)
- Embout dévissable

Outils d'inspection

OUT360

- Grossissement x 200
- Lentille haute qualité
- Autonomie 32 h
- Piles AAA x 3 (non fournies)

Pince à dénuder ▶ 3 positions

OUT310

- Poignée ergonomique
- Coupe 2/3mm 250 & 900µm
- Longueur: 162 mm

Pince ▶ LC - SC

PINCELCSC

- Pince Bec long hauteur 1 cm
- Compatible: LC, SC, MU, MT-RJ
- Machoires plâtes avec crochets
- Poignée caoutchouc antidérapante
- Tête en acier

Ciseaux optiques

OUT330

- Coupe nette et précise
- Pour kevlar ou aramide
- 145 mm
- 70 g

Valise optique

OUTVALOPTK1

- Localisateur de défaut
- Pince à dénuder 250 et 900 µm
- Pince à dénuder FTTH
- Cliveuse nettoyant
- Récipient pour alcool
- Power meter

Lingettes

NEW

LINGCLEAN

- Sec
- Non pelucheux
- 110 x 210 mm
- Lot de 280 pièces

Flacon alcool isopropylique

NEW

FLACON200	ALCISO
Livré vide - Contenance 200 ml	1 L - alcool isopropylique dégraissant, nettoyant 99,9%

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU OPTIQUE

Stylos de nettoyage

- 800 utilisations

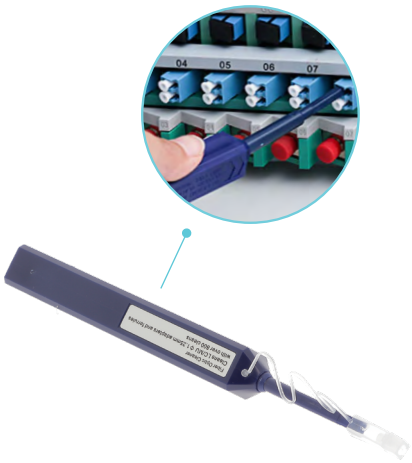

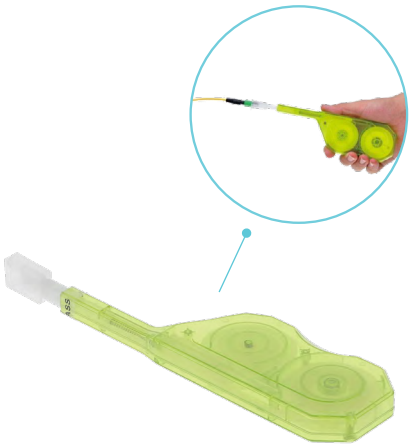

OUTFONETSTYL-1.25	OUTFONETSTYL-2.50	OUTFONETSTYL-MPO
LC / MU	SC / ST / FC	MPO / MTP

Cassette de nettoyage



OUTFONETCASS

- Pour connecteurs optiques
- 400 utilisations
- Ruban remplaçable
- Sans alcool

Micro-bâtonnets de nettoyage pour férule

NEW

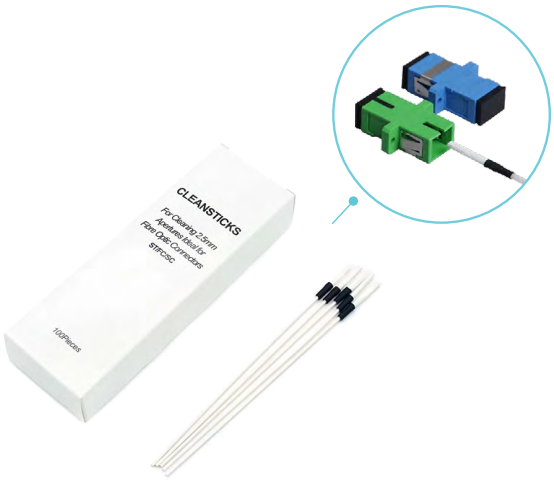

CT1.25/100	CT2.25/100
1,25 mm - LC / MU / MT - Lot de 100	2,5 mm - SC / ST / FC - Lot de 100

RÉSEAU ACTIF

44 SWITCHS INDUSTRIELS NON MANAGEABLES
45 SWITCHS INDUSTRIELS POE
46-47 SWITCHS NON MANAGEABLES
48-49 SWITCHS POE NON MANAGEABLES
50 SWITCHS POE MANAGEABLES
51 SWITCHS MANAGEABLES
52-55 ROUTEURS WIFI 4G - 5G INT / EXT
56 SYSTÈME MESH WIFI 5 / 6
57 RÉPÉTEURS WIFI
58 INJECTEURS WIFI
59 EXTENDERS IP67
60 POINTS D'ACCÈS WIFI 5 / 6
61 CONVERTISSEURS & CHASSIS OPTIQUES
62 MODULES MINI G-BIC
63-64 CÂBLES DAC - SFP

SOMMAIRE PRINCIPAL

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU ACTIF

Switchs Indutriels Rail DIN ▶ Non manageables

IP40

NEW

	IG1005	IG1008	IG1004S2	IG1008S2
Ports	4	8	4	8
Ports Ethernet	1	-		
Ports SFP	-		2	2
Distance Multi	-		2 Km	
Distance Mono	-		20-40-60-80 Km	
Mémoire	1,2 Mbit	1 Mbit	2 Mbit	
Commutation	14 Gbps	1,6 Gbps	20 Gbps	
MAC	2 K		8 K	
Taux transfert	10,5 Mpps	1,2 Mpps	15 Mpps	
Consommation	3 W			
Surtension	4 KV			
Dimensions	118 x 86 x 33,5 mm	143,7 x 103 x 47,7 mm	143,7 x 103 x 44,2 mm	143,7 x 103 x 44,2 mm

Switchs Indutriels Rail DIN ▶ PoE non manageables

POE

IP40

NEW

	IG1005P	IG1008P	IG1004S2P	IG1008S2P
Ports PoE	4	8	4	8
Ports Ethernet	1	-	-	-
Ports SFP	-		2	2
Puissance	120 W	240 W	120 W	240 W
Distance Multi	-		2 Km	
Distance Mono	-		20-40-60-80 Km	
Mémoire	1 Mbit		2 Mbit	
Commutation	1,6 Gbps		20 Gbps	
MAC	2 K		8 K	
Taux transfert	1,2 Mpps	1,2 Mpps	15 Mpps	
Consommation	-		3 W	
Surtension	4 KV			
Dimensions	118 x 86 x 33,5 mm	143,7 x 103 x 47,7 mm	143,7 x 103 x 44,2 mm	

Switchs Indutriels Rail DIN ▶ PoE manageables

POE

IP40

NEW

	G0208P-Z	G0408P-Z	G0408P-A-Z	G0408P-UA-Z
Manageable	L2			L3
Ports PoE	8			
Ports Ethernet	1	-		
Ports SFP	2 (1000 m)	4 (1000 m)		4 (SFP+ - 10 G)
Ports Console	-			1
Puissance	250 W			
Distance Multi	550 m			
Distance Mono	20-40-60-80-100 Km			
Commutation	36 Gbps			160 Gbps
MAC	16 K			
Jumbo	10 K			
Taux transfert	26,78 Mpps			95,23 Mpps
Surtension	8-15 KV			
Dimensions	143 x 104 x 48 mm		161 x 115 x 43 mm	

RÉSEAU ACTIF
RETOUR AU SOMMAIRE

Switchs SOHO ▶ Non manageables

	GS105D	GS105	GS108D	GS108
Ports	5 ports GE		8 ports GE	
Matière	Plastique	Métal	Plastique	Métal
Distance	140 m		170 m	
Transfert de paquets	3 Mbit		4 Mbit	
Commutation	10 Gbps		16 Gbps	
MAC	2 K		8 K	
Taux de transfert	7,4 Mpps		11,9 Mpps	
Stabilité	Contrôle de flux		Contrôle de flux, prévention des boucles, surveillance IGMP	
Sortie	DC 5V / 0.55A		External DC 5V / 0.55A	
Consommation max	2 W		2,75 W	
Dimensions	88 × 52.5 × 24 mm	86,5 × 53 × 23 mm	138 × 61.5 × 24 mm	138 x 78 × 25 mm

LES SWITCHS NON MANAGEABLES

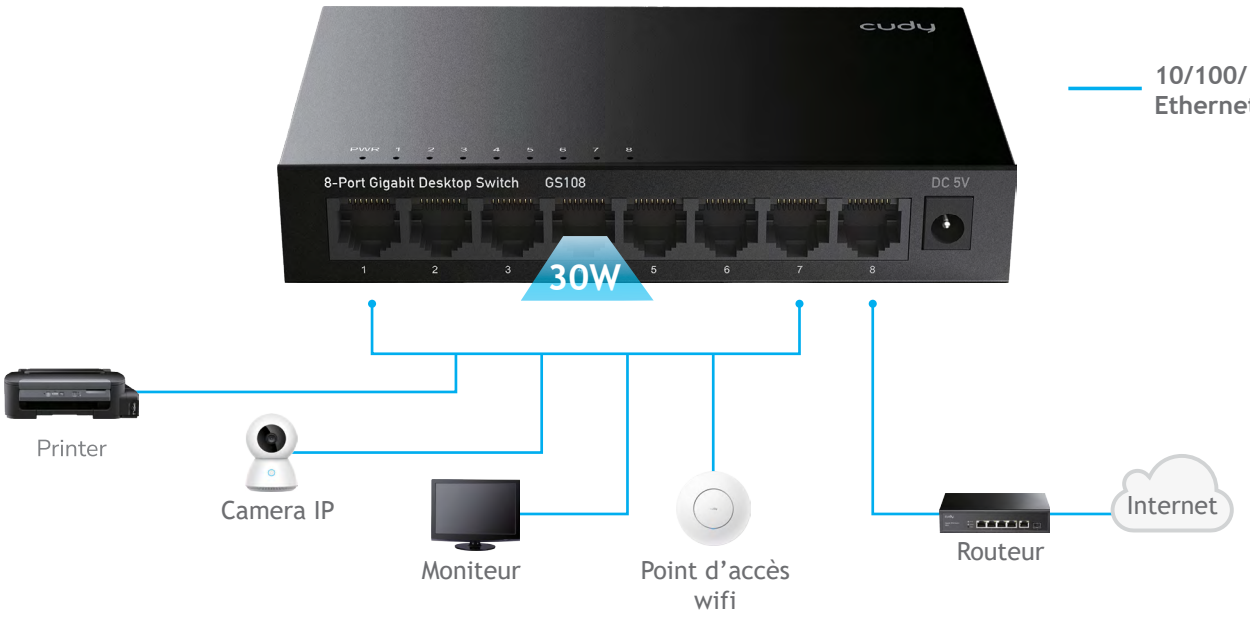

L'ajout d'un extender prolonge la distance de transmission à 250 mètres jusqu'à la vitesse de 10 Gbps.

Sans extender 100 mètres

Avec extender 250 mètres

Switchs 19" ▶ Non manageables

	GS1016	GS1024
Ports	16 ports GE	24 ports GE
Distance	100 mètres en Gigabit 250 mètres à 10 Mbps (mode étendu)	
Commutation	32 Gbps	48 Gbps
MAC	8K	
Taux de transfert	23,8 Mpps	35,7 Mpps
Ports VLAN	1 - 14	1 - 22
Sortie	AC 100-240V	
Installation	Bureau / 19" rackable	
Dimensions	200 × 118 × 44 mm	270 x 182 × 44 mm

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU ACTIF

LES SWITCHS POE

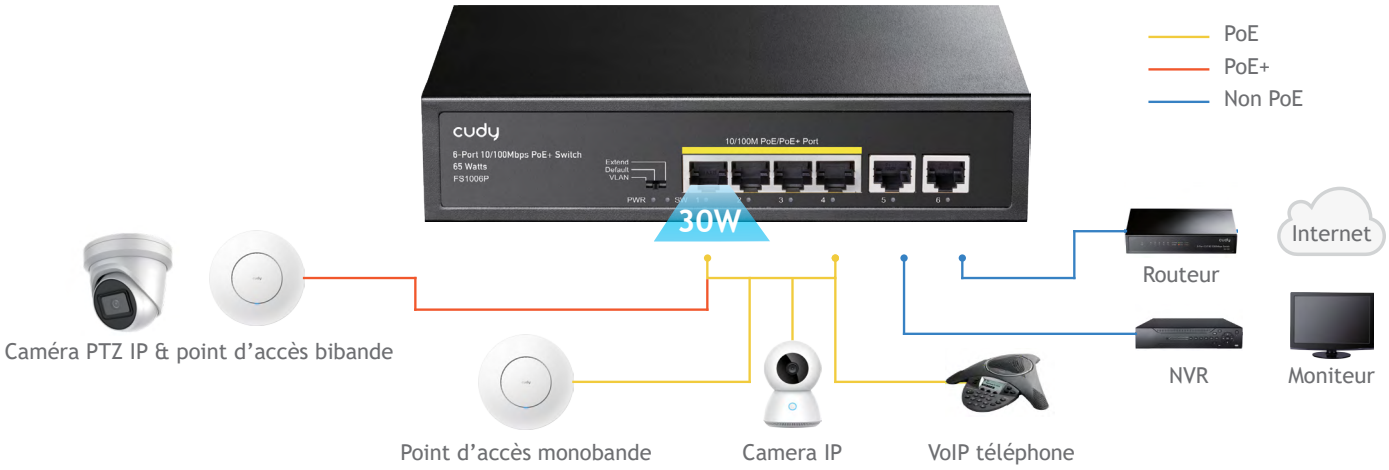

L'ajout d'un extender prolonge la distance de transmission à 250 mètres jusqu'à la vitesse de 10 Gbps.

Sans extender 100 mètres

Avec extender 250 mètres

Switchs SOHO ▶ PoE non manageables

POE

NEW

	GS1005P	GS1005PTS1	GS1010PE
Ports PoE	4	4	8
Ports Ethernet	1	1	2
Ports SFP		1	-
Puissance	65 W	65 W	120 W
Norme	802.3at/af		
MAC	2 K		
Taux de transfert	7.44 Mpps	8.928 Mpps	14.88 Mpps
Ports mode étendu	-	3 - 4	7 - 8
Dimensions	119 x 85 x 28 mm	200 x 118 x 44 mm	220 x 163 x 40 mm

Switchs 19" ▶ PoE non manageables

NEW

NEW

	GS1010P	GS1008PS2	GS1010PS2
Ports PoE	8	8	8
Ports Ethernet	2	-	2
Ports SFP	-	2	2
Puissance	120 W		
Norme	802.3at/af		
MAC	2 K		
Taux de transfert	14,88 Mpps	14,88 Mpps	17,856 Mpps
Ports mode étendu	7 - 8		
Dimensions	220 × 150 × 44 mm	220 × 161 × 44 mm	220 × 161 × 44 mm

	GS1020PS2	GS1028PS2
Ports PoE	16	24
Ports Ethernet	-	
Ports SFP	2	2
Puissance	200 W	300 W
Norme	802.3at/af	
MAC	8 K	
Taux de transfert	41,644 Mpps	38,68 Mpps
Ports mode étendu	9 - 16	17 - 24
Dimensions	440 × 204 × 44 mm	320 × 205 × 44 mm

Les switchs PoE connectent et alimentent divers périphériques réseau de manière transparente et efficace. Grâce à la technologie PoE (Power over Ethernet), ces commutateurs simplifient l'infrastructure réseau en combinant l'alimentation et les données dans un seul câble, éliminant ainsi les prises de courant ou le câblage supplémentaires.

RÉSEAU ACTIF
RETOUR AU SOMMAIRE

Switchs 19" ▶ PoE+ manageables - L2 & L3

POE

NEW	GS2008PS2	GS2018PS2-200W	GS2028PS4-300W
Manageable	L2	L2	L2
Ports PoE+	8	16	24
Ports Gbe	-	2	-
Ports SFP	2	2	4 COMBO
Ports Console	1 RJ45	1 RJ45	1 RJ45
Puissance	130 W	200 W	300 W
Norme	802.3/at/af		
MAC	8 K		
Jumbo	9,6 KB		
Taux de transfert	14,88 Mpps	29.76 Mpps	41.66 Mpps
Dimensions	261 × 181 × 44 mm	440 × 205 × 44 mm	445 × 285 × 45 mm

	GS2028PS4-400W	GS5024PS4-400W	GS2048PS4-720W
Manageable	L2	L3	L2
Ports PoE+	24	24	44
Ports PoE++	-		4
Ports SFP+	4 COMBO	4 (10G)	4
Ports Console	1 RJ45	1 RJ45	1 RJ45
Puissance	400 W	400 W	720 W
Norme	802.3/at/af	802.3/at/af	802.3bt/at/af
Ventilateurs	-		oui
MAC	8 K	16 K	32 K
Jumbo	9,6 KB	12 KB	12 KB
Taux de transfert	41.66 Mpps	95,23 Mpps	130,94 Mpps Mpps
Dimensions	445 × 285 × 45 mm	440 × 280 × 44 mm	440 × 305 × 44 mm

MODULES MINI G-BICS ▶▶▶ PAGE 62

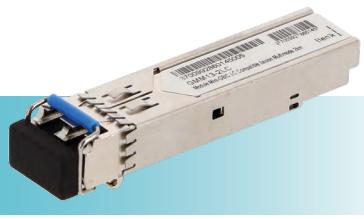

RÉSEAU ACTIF
RETOUR AU SOMMAIRE

Switchs 19" ▶ Manageables - L2 & L3

	GS2008S2	GS2024S2
Manageable	L2	L2
Ports	8	24
Ports SFP	2 (1,25G)	4 (1,25G)
Ports Console	1 RJ45	1 RJ45
MAC	8 K	
Jumbo	9,6 KB	
Commutation	20 Gbps	56 Gbps
Taux de transfert	14,88 Mpps	41,66 Mpps
Dimensions	268 × 181 × 44 mm	440 × 204 × 44 mm

MODULE MINI G-BIC SFP 1,25G ▶▶▶ PAGE 62

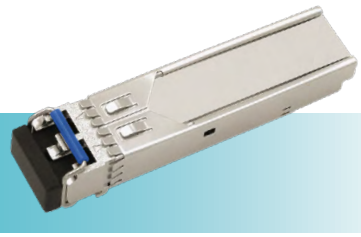

NEW

	GS5024S4	GS5048S4
Manageable	L3	L3
Ports	24	48
Ports SFP	4 (10G)	4 (10G)
Ports Console	1 RJ45 / 1 USB	1 RJ45 / 1 USB
MAC	16 K	32 K
Jumbo	12 KB	-
Commutation	128 Gbps	176 Gbps
Taux de transfert	95,23 Mpps	131 Mpps
Dimensions	440 × 205 × 44 mm	440 × 280 × 44 mm

LE PORT COMBO

Un port combiné, également appelé interface de multiplexage optoélectronique, est le port composite photoélectrique (panneau) avec deux types d'interfaces Ethernet (port RJ45 et port SFP) sur un commutateur Ethernet. En d'autres termes, il s'agit d'un port composé qui peut supporter deux dispositifs physiques différents et partager la même matrice de commutation et le même numéro de port. Ce qui différencie ces ports, c'est qu'ils sont liés à la même structure de commutation. Toutefois, les deux ports différents ne peuvent pas être utilisés simultanément. C'est-à-dire que lorsque le port RJ45 est activé, le port SFP est automatiquement désactivé et vice versa.

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU ACTIF

LES ROUTEURS WIFI

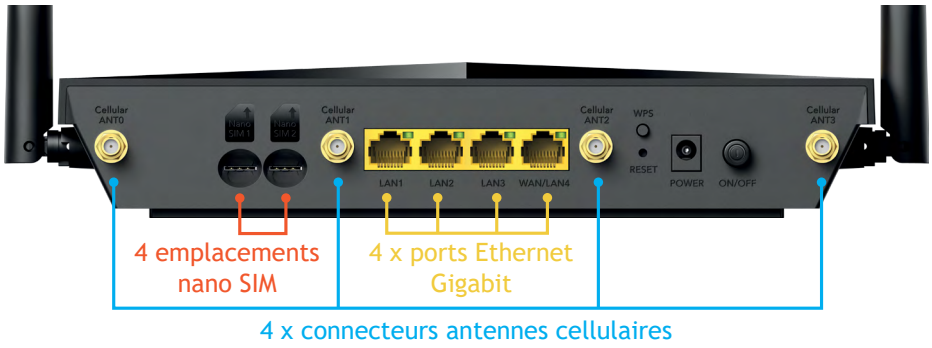

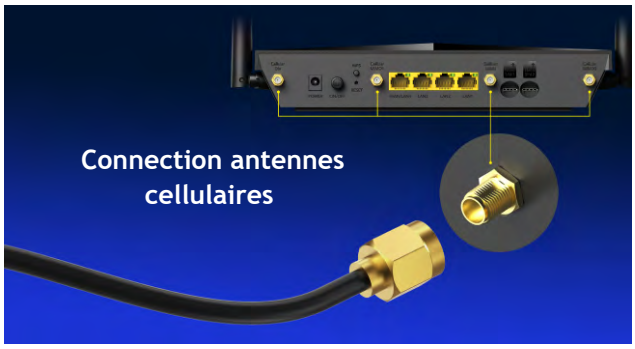

Routeurs Wifi ▶ Intérieur

NEW

	LT700	LT18	P5
Réseau	4G+		5G
Wi-Fi	AC1200 Wi Fi 5	AX1800 Wi Fi 6	AX3000
Débit	300 + 867 Mbps	574 + 1201 Mbps	574 + 2402 Mbps
Vitesse DL max	300 Mbps (cat.6)	1,2 Gbps (cat.18)	3,4 Gbps
Ports WAN/LAN	1 GE WAN/LAN 3 GE WAN		
Antennes	2 wifi fixes 4 cellulaires détachables		
Nano SIM	2 emplacements		
Boutons	1 WPS / 1 Reset		
Processeur	880 MHz Dual-Core	1.0 GHz Dual-core, ARM Cortex-A53	Cortex-A53 double coeur 1 GHz
Dimensions	253 × 152.5 × 48.2 mm		252,5 x 161 x 48,2 mm

Routeur Wifi ▶ Extérieur

LT700_OUT

- 4G+ LTE Catégorie 6
- IP65
- 1 port GE WAN/LAN
- 2 antennes wifi internes
- 2 antennes cellulaires détachables
- 1 emplacement Nano SIM
- 1167 Mbps
- Fréquence: 2,4 GHz + 5 GHz
- Débit: 300 + 867 Mbps
- Dimensions: 240 x 100 x 53,7 mm (hors antennes)

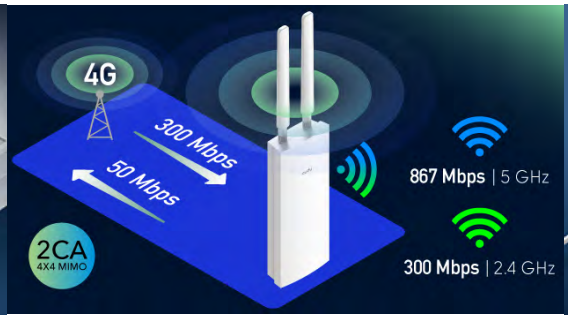

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU ACTIF

Routeurs Mesh ▶ Wifi 5 & 6

	WR1300E	X6
Wi-Fi	AC1200 Wi Fi 5	AX1800 Wi Fi 6
Débit	300 + 867 Mbps	574 + 1201 Mbps
Ports WAN/ LAN	1 port GE WAN 2 ports GE LAN	1 port GE WAN 4 ports GE LAN
Clients max	256	128
Antennes	4 antennes omnidirectionnelles	4 antennes 5 dBi
Standard Wi-Fi	802.11ac/s/o/n/b/g	Standard wifi: 802.11ax/ac/n/a/b/g
VPN	PPTP L2TP	Open VPN Wireguard Zerotier IPSec PPTP L2TP
Processeur	880 MHz double coeur	
RAM	128 MB	256 MB
Dimensions	183,3 x 109 x 35 mm	204,8 x 133,2 x 28,3 mm

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU ACTIF

SCHÉMAS

WR1300E ▶▶

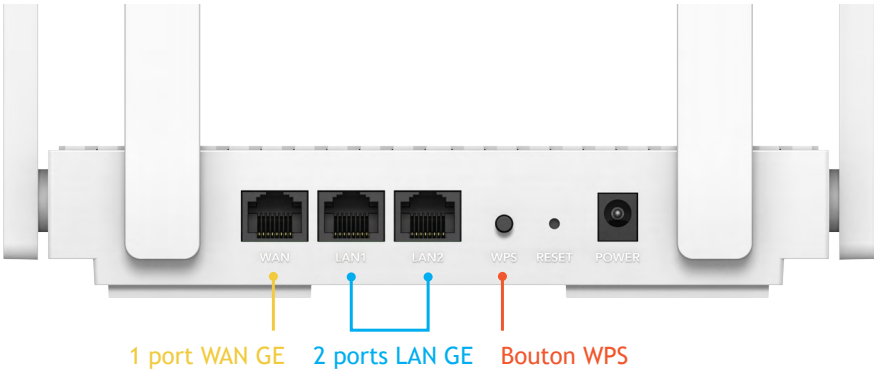

X6 ▶▶▶

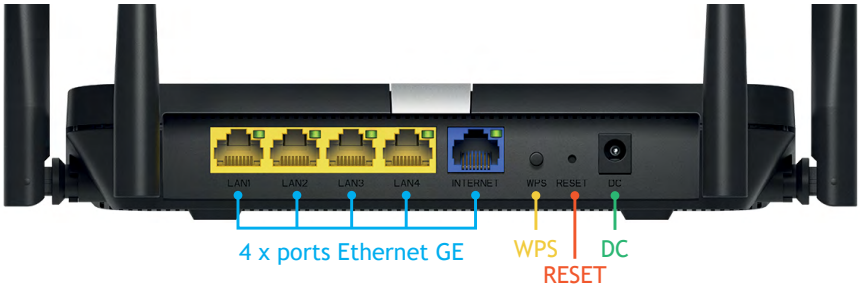

Routeur Wifi de voyage ▶ Wifi 6 - AX 3000 - VPN - 2,5G

TR3000
» Wifi 6
» 1 port 2,5 GE WAN
» 1 ports GE LAN
» 1 port USB A 3.0
» 1 antenne interne - 2 externes
» 2976 Mbps
» Fréquence: 2,4 GHz + 5 GHz
» Débit: 574 + 2402 Mbps
» Standard wifi: 802.11ax/ac/n/a/b/g

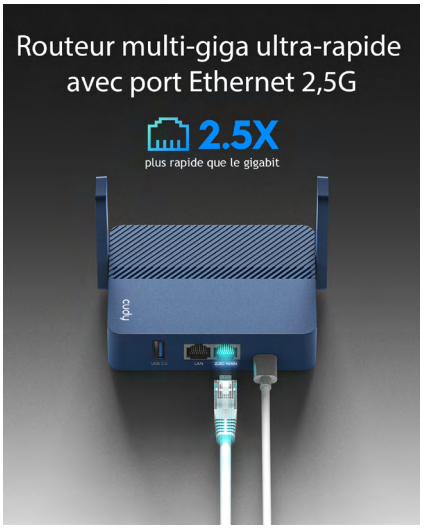

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU ACTIF

1 étage = **1 Mesh**

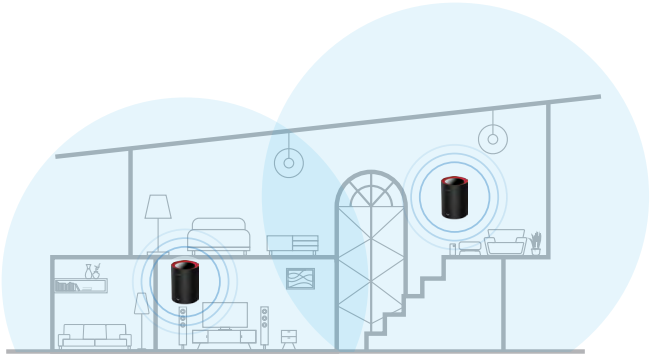

2 étages = **2 Mesh**

Système Wifi Mesh

	M1800-2	M3000-2
Wi-Fi	AC1200 Wi Fi 5	AX1800 Wi Fi 6
Débit	300 + 867 Mbps	574 + 1201 Mbps
Ports WAN/ LAN	1 port GE WAN 1 port GE LAN	1 port 2,5 GE WAN 1 port GE LAN
Clients max	256 pers.	128 pers.
Surface max.	300 m²	360 m²
Standard Wi-Fi	802.11ax/ac/n/g/a/b	
Antennes	4 omnidirectionnelles internes	5 omnidirectionnelles internes
Mémoire flash	16 MB	128 MB
Processeur	Double coeur	Cortex-A53 double coeur 1,3 GHz
RAM	256 MB	
Dimensions	183,3 x 109 x 35 mm	204,8 x 133,2 x 28,3 mm

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU ACTIF

Répéteurs Wifi

	RE1200	RE1800
Wi-Fi	AC1200 Wi Fi 5	AX1800 Wi Fi 6
Débit	300 + 867 Mbps	574 + 1201 Mbps
Ports Ethernet	1 port FE	1 port GE
Standard Wi-Fi	802.11ac/n/g/a/b	
Antennes	2 fixes (5 dBi)	
Dimensions	129,6 x 80 x 48,6 mm	

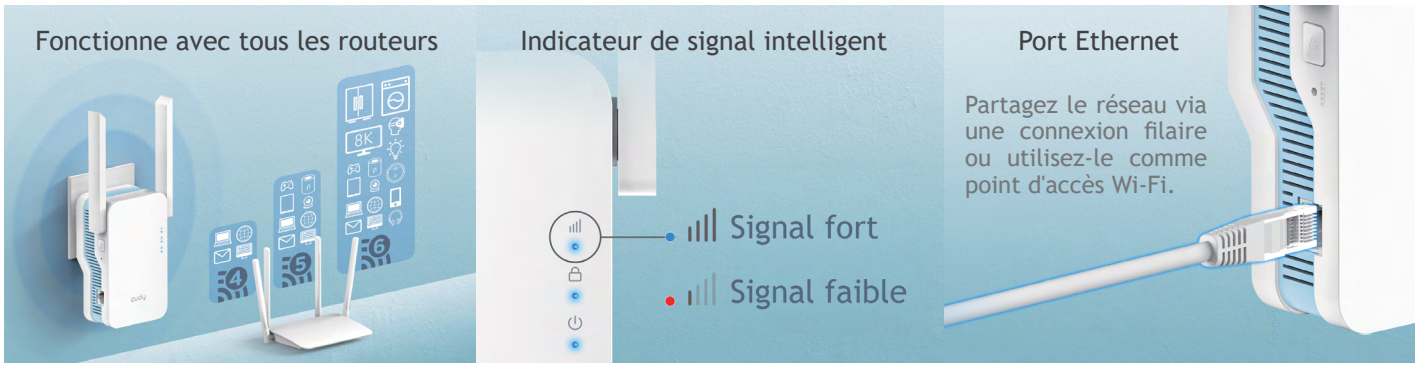

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU ACTIF

LES NORMES WIFI

PoE / 802.3af

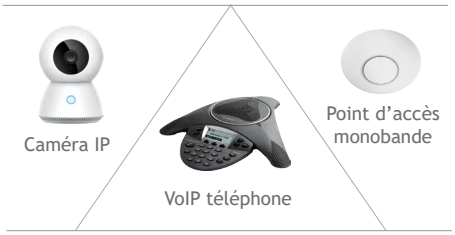

Distance	Puissance max théorique
1 m	15 W
100 m	12,95 W

PoE+ / 802.3at

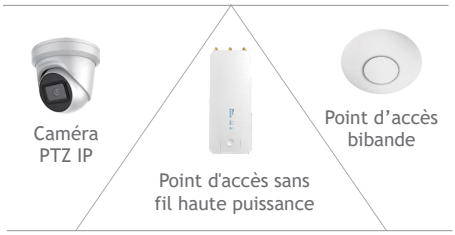

Distance	Puissance max théorique
1 m	30 W 2 paires 60 W 4 paires
100 m	25,5 W 2 paires 51 W 4 paires

PoE++ / 802.3bt

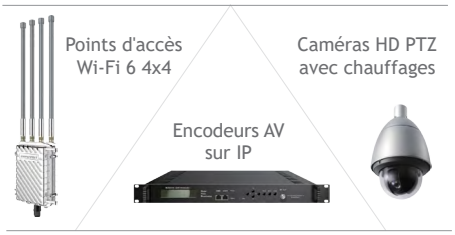

Distance	Puissance max théorique
1 m	60 W 2 paires 90 W 4 paires
100 m	51 W 2 paires 71 W 4 paires

Injecteurs PoE

POE

NEW

NEW

	POE200	POE220	POE300	POE400
PoE IN	1 port GE	2 ports GE	1 port GE	1 port GE
PoE OUT	1 port GE	2 ports GE	1 port GE	1 port GE
Puissance	30 W	2 x 30 W	60 W	90 W
Attribution polarité	1/2-, 3/6+		1/2-, 3/6+, 4/5+, 7/8-	
Standard Wi-Fi	802.3at/af		802.3bt/at/af	
Matière	Plastique	Métal		
Dimensions	145 x 60 x 40 mm	185 x 45 x 45 mm	230 x 90 x 40 mm	119 x 85 x 28 mm

SCHÉMAS

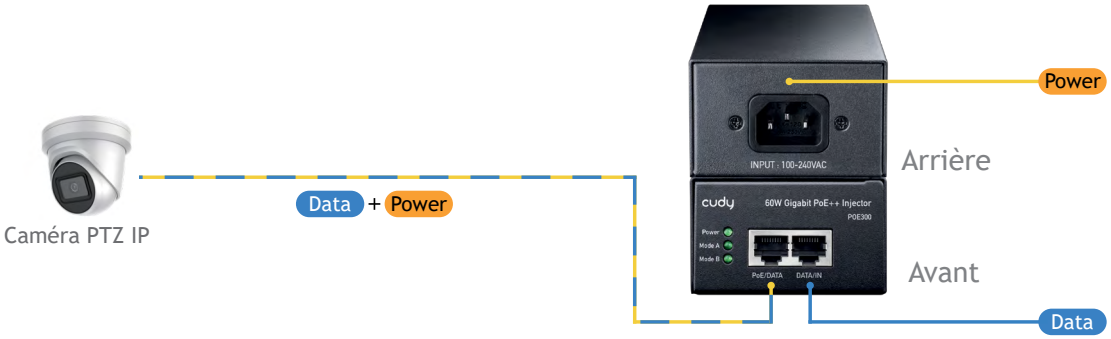

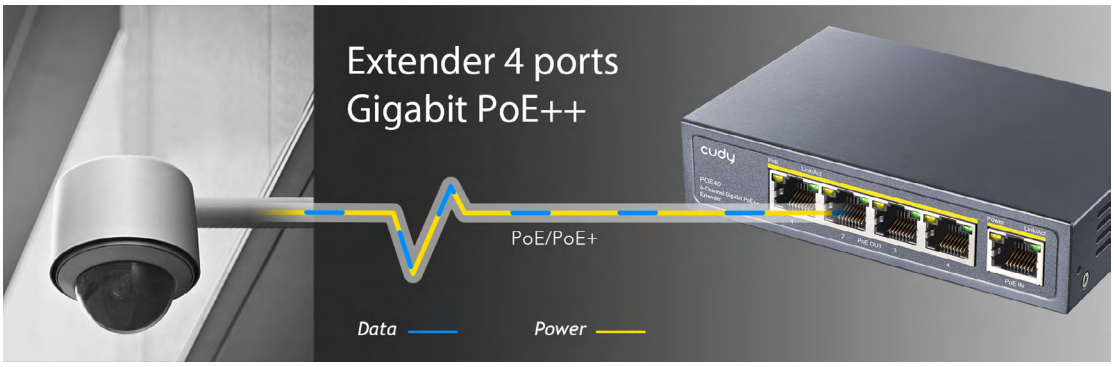

Extenders ▶ PoE

POE

	POE10	POE15	POE25	POE40
PoE IN	1 port GE			
PoE OUT	1 port GE	1 port GE	2 ports GE	4 ports GE
Puissance entrée	30 W	30 W	60 W	60 W
Puissance sortie	25,5 W	25,5 W	2 x 25,5 W	2 x 25,5 W ou 4 x 15 W
Standard Wi-Fi	802.3at/af		802.3bt/at/af	
Water-proof		IP67		
Dimensions	145 x 60 x 40 mm	185 x 45 x 45 mm	230 x 90 x 40 mm	119 x 85 x 28 mm

Prolonge la distance de 100 m

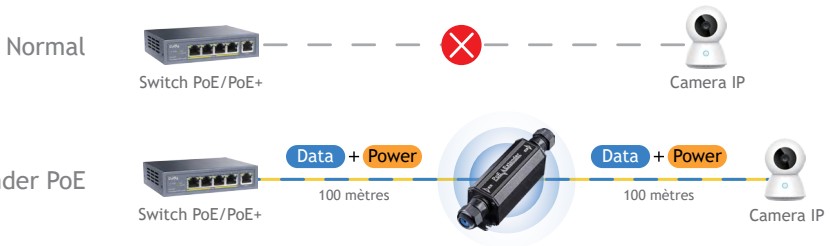

Supporte jusqu'à 3 prolongateurs PoE+ pour une distance de 400 mètres

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU ACTIF

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU ACTIF

Points d'accès Wifi

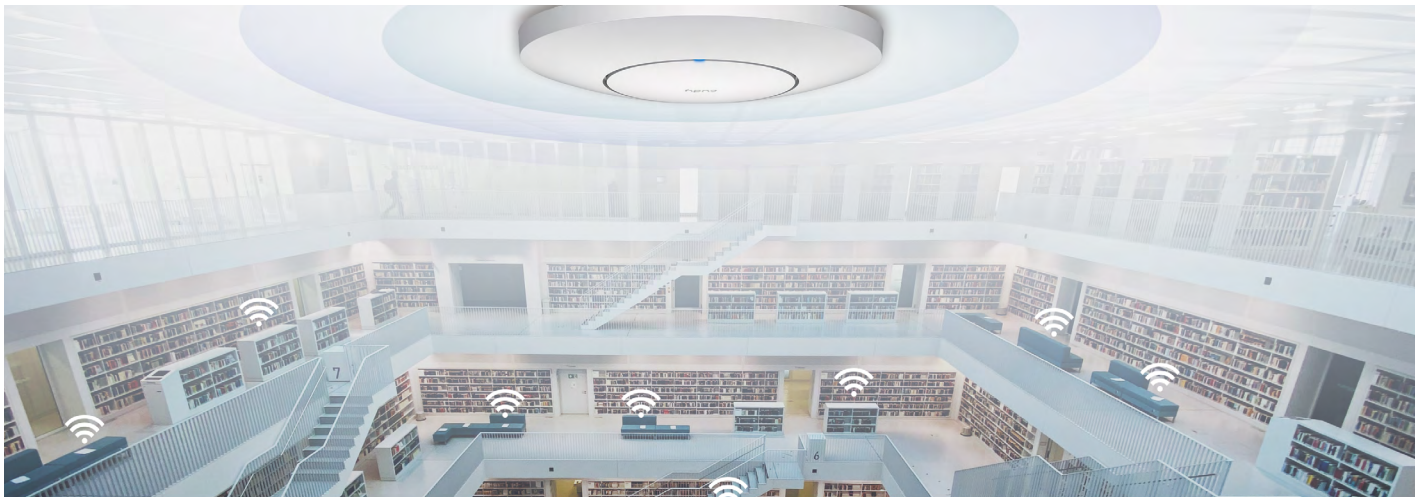

IP65

IP65

	AP1300	AP3000	AP1300_OUT	AP3000_OUT
Wi-Fi	AC1200 Wi Fi 5	AX3000 Wi Fi 6	AC1200 Wi Fi 5	AX3000 Wi Fi 6 High-Power
Vitesse	1167 Mbps	2976 Mbps	1167 Mbps	2976 Mbps
Bande pas-sante	Bande passante: 20/40/80 MHz	20/40/80/160 MHz	Bande passante: 20/40/80 MHz	20/40/80/160 MHz
Processeur	Processeur double coeur 880 MHz	Cortex-A53 double coeur 1,3 GH	Processeur double coeur 880 MHz	Cortex-A53 double coeur 1,3 GH
Antennes	x4	x5	2× External 2.4 GHz: max 4.6 dBi 5 GHz: max 4.4 dBi	2× External + 1× Internal 2.4 GHz: max 4 dBi 5 GHz: max 6 dBi
Interface	1× GbE PoE-In 1× DC Jack	1× 2.5GbE PoE-In 1× DC Jack	1× Gigabit Port (PoE In)	
Puissance	802.3at/af Passive PoE DC	802.3at/af Passive PoE (48-57V) DC (12-48V)	802.3at/af Passive PoE (24 - 57 V)	802.3at Passive PoE (48 - 57 V)
Boutons	1 x Reset		1× Reset + 1× WPS	
Dimensions	Ø 231.9 ×57.1 mm		240 x 100 x 53,7 mm (hors antennes)	
Fonctions avancées	MU-MIMO, Mesh	OFDMA, MU-MIMO, Mesh	DL MU-MIMO Router/AP/RE/WISP/Mesh	DL/UL MU-MIMO DL/UL OFDMA Router/AP/ RE/WISP/Mesh
Fiabilité	Watchdog , Schedule Reboot		Hardware Watchdog, Schedule Reboot	
Water-Proof	-		IP65 Water/Dust-Proof 6 KV Lightning-Protection 8 KV Contact ESD Protection 15 KV Air ESD Protection -40~70 °C Ext. Operation Temp.	IP65 Water/Dust-Proof 6 KV Lightning-Protection 8 KV Contact ESD Protection 15 KV Air ESD Protection -40~70 °C Ext. Operation Temp.
Dimensions	232 X 232 X 57,1 mm		240 x 100 x 53,7 mm (hors antennes)	

Convertisseurs optiques

	MMSM-LC	MMD-SC02	MMD-SC005	SMS-SC20	SMG-SC20
Ports	1 x LC	1 x SC			
Ports RJ45	1 x RJ45				
Mode	Multimode Monomode	Multimode		Monomode	
Ethernet	Gigabit	Fast	Gigabit	Fast	Gigabit
Distance	-	2 Km	550 m	15 Km	20 Km
Longueur d'onde	Dépend du module SFP	1310 nm	850 nm	1310 nm	
Conso max	1,7 W	2,4 W	1,66 W	2,4 W	1,8 W
Dimensions	94,5 x 73 x 27 mm				

Lot de convertisseurs & mini g-bics

	SMLC-10	MMLC-005
Ports	1 x LC	
Ports RJ45	1 x RJ45	
Mode	Monomode	Multimode
Ethernet	Gigabit	
Composition	MMSM-LC + G311SM	MMSM-LC + G0101MM

Chassis ▶ 14 emplacements

MC2U-14M

- 2U
- 14 emplacements
- Livré vide
- Pour convertisseur de média
- Avec double alimentation
- 482 x 285 x 90 mm

RÉSEAU ACTIF
RETOUR AU SOMMAIRE

RÉSEAU ACTIF
RETOUR AU SOMMAIRE

Modules mini g-bic

	LC		RJ45
Multimode / Monomode	Multimode	Monomode	-
 SFP+ Interface jusque 220-250 m 10GBase-LRM **G10LRM**	 1G Interface jusque 300 m 10GBase-SR **G0101MM**	 SFP+ Interface jusque 10 Km 10GBase-LR **G10LR**	 SFP Interface jusque 100 m 1000Base-T **G1GRJ45**
NEW SFP 1,25G Interface jusque 20 Km 1000Base-LX **OT-G3-20**	 Interface jusque 550 m 1000Base-SX **GMM13-2LC**	 SFP Interface jusque 20 Km 1000Base-LX **G311SM**	 SFP+ Interface jusque 100 m 10GBase-T **G10GRJ45**
	 10G Interface jusque 2 Km 1000Base-LX **G511MM**	 SFP+ Interface jusque 20 Km **OT-10GBD32-20**	
	 Interface jusque 20 Km **OT-10GBD23-20**	 SFP+ Interface jusque 40 Km 1000Base-LX **GSM13-40LC**	

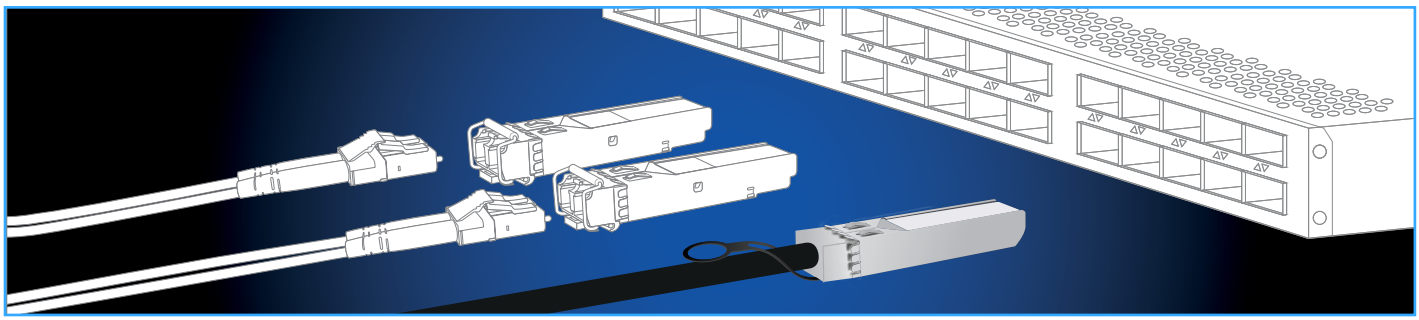

Câbles cuivre à connexion directe twinax (DAC) ▶ SFP+ / SFP 28 / QSFP+

	SFP+ - 10G	SFP28 - 25G	QSFP+ - 40G
50 cm (AWG30)	DAC-10G30-005	DAC-25G30-005	DAC-40G30-005
1 m (AWG30)	DAC-10G30-01	DAC-25G30-01	DAC-40G30-01
2 m (AWG30)	DAC-10G30-02	DAC-25G30-02	DAC-40G30-02
3 m (AWG30)	DAC-10G30-03	DAC-25G30-03	DAC-40G30-03
5 m (AWG26)	DAC-10G26-05	DAC-25G26-05	DAC-40G26-05
7 m (AWG24)	DAC-10G24-07		DAC-40G24-07

Câbles cuivre à connexion directe twinax (DAC) ▶ Divers

	QSFP 28 - 100G	QSFP+ vers 4 x SFP+ 10G	QSFP 28 vers 4 x SFP 28 25G
1 m (AWG30)	DAC-100G30-01	DAC-40GS30-01	DAC-100GS30-01
2 m (AWG30)	DAC-100G30-02	DAC-40GS30-02	DAC-100GS30-02
3 m (AWG30)	DAC-100G30-03	DAC-40GS30-03	DAC-100GS30-03
5 m (AWG26)	DAC-100G26-05	DAC-40GS26-05	DAC-100GS26-05
7 m (AWG24)		DAC-40GS24-07	

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU ACTIF

Câbles à connexion directe (DAC) ▶ QSFP 56 vers QSFP 56

X2

X4

	QSFP 56 vers QSFP 56 200G	QSFP 56 vers 2 x QSFP 56 100G	QSFP 56 vers 4 x QSFP 56 50G
50 cm	DAC-200GPD-005	DAC-200GPD2-005	DAC-200GPD4-005
1 m	DAC-200GPD-01	DAC-200GPD2-01	DAC-200GPD4-01
1,5 m	DAC-200GPD-015	DAC-200GPD2-015	DAC-200GPD4-015
2 m	DAC-200GPD-02	DAC-200GPD2-02	DAC-200GPD4-02
3 m	DAC-200GPD-03	DAC-200GPD2-03	DAC-200GPD4-03

Câbles à connexion directe (DAC) ▶ QSFP DD vers QSFP DD

X2

X4

X8

	QSFP DD vers QSFP DD 400G	QSFP DD vers 2 x QSFP DD 200G	QSFP DD vers 4 x QSFP DD 100G	QSFP DD vers 8 x QSFP DD 50G
50 cm	DAC-400GPD-005	DAC-400GPD2-005	DAC-400GPD2-005	DAC-400GPD8-005
1 m	DAC-400GPD-01	DAC-400GPD2-01	DAC-400GPD2-01	DAC-400GPD8-01
1,5 m	DAC-400GPD-015	DAC-400GPD2-015	DAC-400GPD2-015	DAC-400GPD8-015
2 m	DAC-400GPD-02	DAC-400GPD2-02	DAC-400GPD2-02	DAC-400GPD8-02
3 m	DAC-400GPD-03	DAC-400GPD2-03	DAC-400GPD2-03	DAC-400GPD8-03

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU ACTIF

BAIE & COFFRET

67-68 SOLUTIONS KITS COFFRETS ÉQUIPÉS

69 BAIES IP55 & ACCESSOIRES

70-71 COFFRETS IP55-IP65 & ACCESSOIRES

73-74 BAIES IP20 MONTÉES

75 BAIES IP20 EN KIT

76 BAIES IP20 D'EXTENSIONS

77 BAIES 1000 X 1000 - 1000 X 1200

78 BAIES DE COLOCATION

79 CHAISES - SOCLES - PORTE-DOCUMENTS

80 UNITÉS DE VENTILATION & ACCESSOIRES

81 COFFRETS 19"

82 COFFRETS 19" SUR ROULETTES

83 COFFRETS 10" & ACCESSOIRES

84 COFFRETS 19" EN KIT

85 COFFRET 8U FAIBLE ENCOMBREMENT

86-87 BATI-RACKS & SUPPORTS VERTICAUX PLIABLES

88-90 BANDEAUX 19"

91 PLATEAUX

92 VENTILATEURS & ÉQUERRES

93-94 PANNEAUX GUIDE-CORDONS

95 PANNEAUX OBTURATEURS

96 RAIL DIN & ACCESSOIRES

SOMMAIRE PRINCIPAL

LES INDICES DE PROTECTION

CONTRE LA PÉNÉTRATION DES CORPS SOLIDES		CONTRE LA PÉNÉTRATION DES LIQUIDES	
0	Pas de protection	0	Pas de protection
1	Protection contre les corps solides > 50 mm	1	Protections contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation)
2	Protection contre les corps solides > 12 mm	2	Protection contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale
3	Protection contre les corps solides > 2,5 mm	3	Protection contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 60° de la verticale
4	Protection contre les corps solides > 1 mm	4	Protection contre les projections d'eau de toutes directions
5	Protection contre les poussières	5	Protection contre les jets d'eau de toutes directions à la lance
6	Étanchéité à la poussière	6	Totalement protégé contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer
		7	Protection contre les effets de l'immersion
		8	Protection contre les effets de l'immersion prolongée

IP 6 5

EXEMPLE D'INDICE

RETOUR AU SOMMAIRE BAIE & COFFRET

Kit coffret Indispensables 19" ▶ Catégorie 6

Cat. 6

NEW



Hauteur	
6U	KIT6UC6
9U	KIT9UC6
12U	KIT12UC6
15U	KIT15UC6
18U	KIT18UC6
22U	KIT22UC6

AVEC SWITCH

6U	9U	12U	15U	18U	22U
KIT6UC6S	KIT9UC6S	KIT12UC6S	KIT15UC6S	KIT18UC6S	KIT22UC6S

Kit coffret Indispensables 19" ▶ Catégorie 6a

Cat. 6a

NEW

Hauteur	
6U	KIT6UC6A
9U	KIT9UC6A
12U	KIT12UC6A
15U	KIT15UC6A
18U	KIT18UC6A
22U	KIT22UC6A

AVEC SWITCH

6U	9U	12U	15U	18U	22U
KIT6UC6AS	KIT9UC6AS	KIT12UC6AS	KIT15UC6AS	KIT18UC6AS	KIT22UC6AS

RETOUR AU SOMMAIRE BAIE & COFFRET

Kit coffret Indispensables 10"

Cat. 6

NEW

16 x SOCTB-6A40

10" IDÉAL espaces réduits

8 x 62005AL

BAN4CEE75-CEE77

KITVIS19/20CN

PA12N10

Hauteur	
6U	KIT106UC6A
9U	KIT109UC6A
12U	KIT1012UC6A

Kit coffret Indispensables 10" ▶ Rail DIN & Switch

Cat. 6a

NEW

8 x SOCTB-6A40

10" IDÉAL espaces réduits

8 x 62005AL

BAN4CEE75-CEE77

KITVIS19/20CN

PA12N10

Hauteur	
6U	KIT106UC6AS
9U	KIT109UC6AS
12U	KIT1012UC6AS

INCLUS

GS108D


8 x SOCTB-6A40

8 x FAV45


RAILDIN10

RETOUR AU SOMMAIRE BAIE & COFFRET

Baies réseau IP55 ▶ Montées - Porte pleine

La baie IP55 19'' permet à tous les types d'appareils et d'équipements 19" de fonctionner avec une protection complète contre la poussière, l'eau et les impacts externes. Elle assure une sécurité maximale grâce à son système de verrouillage à poignée en 3 points situé sur les portes avant et arrière. L'armoire peut supporter des charges lourdes grâce à sa structure extra résistante entièrement soudée et ses panneaux en acier épais.

- Repérage visuel des U montants avants
- Charge max: 750 Kg (statique)
- Couleur: blanc (RAL 7035)
- Indice de protection: IP55
- Indice de résistance: IK09
- Porte avant: pleine
- Porte avec cadre de renforcement

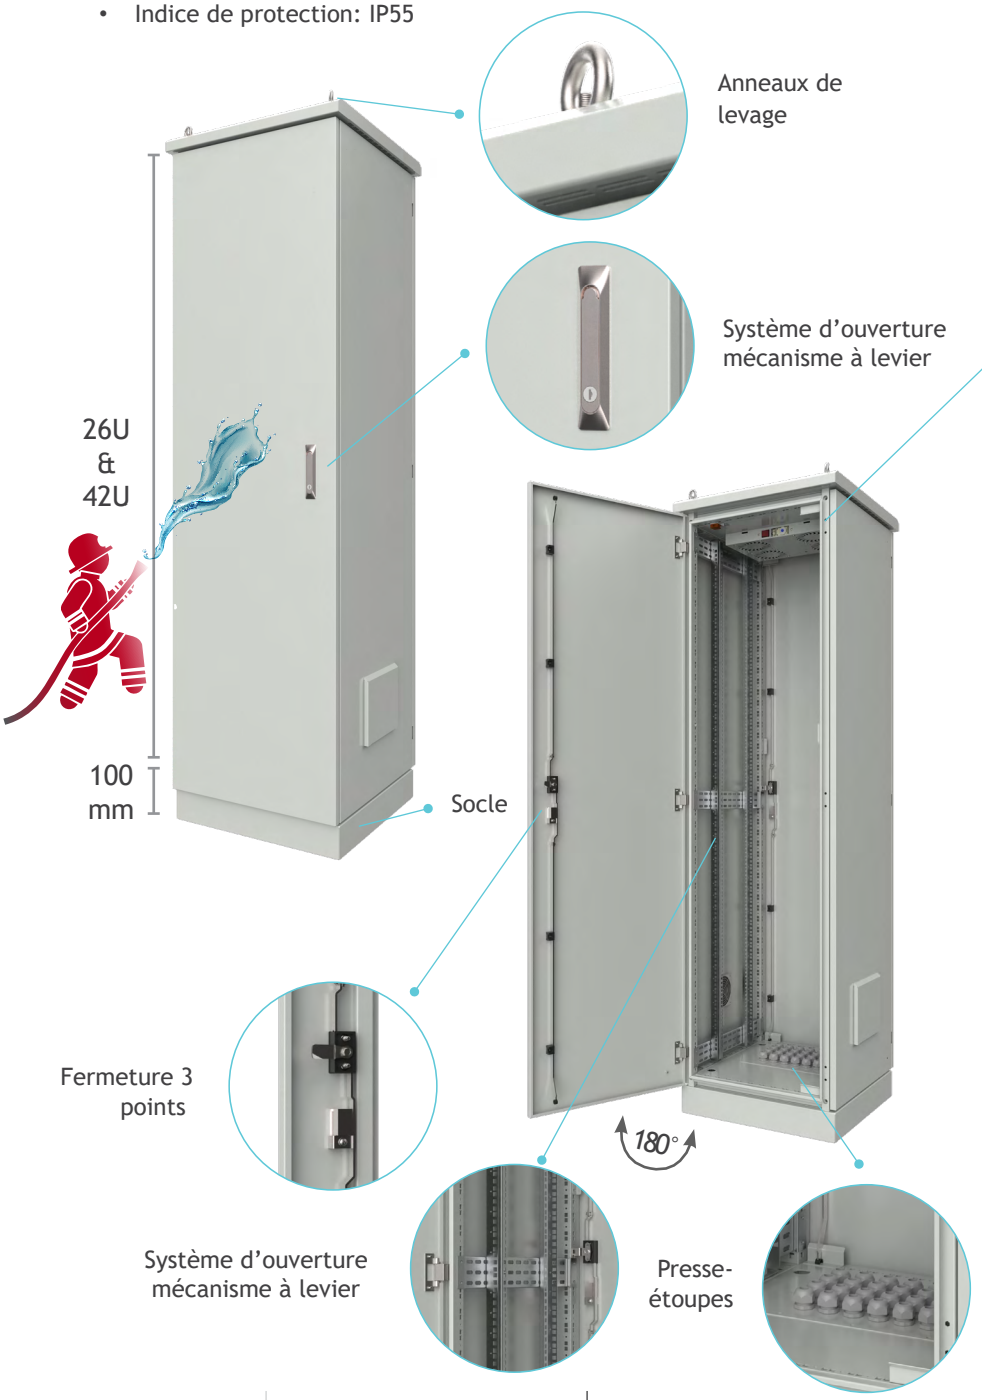

OPTIONS

Ventilateur x4 IP55
VENT4BIP55

Ventilateur x2 IP55
VENT2BIP55

S.A.V ACCESS

Presse étoupe 21
PG21

Filtre
FILTREIP55

Hauteur	Dimensions	
26U 1506 mm*	600 X 600	**BAI2666MIP55**
	800 X 800	**BAI2688MIP55**
42U 2217 mm*	600 X 600	**BAI4266MIP55**
	800 X 800	**BAI4288MIP55**

* Dont socle 100 mm

RETOUR AU SOMMAIRE BAIE & COFFRET

Coffrets 19'' étanches IP55

Le coffret 19'' étanche IP55 est en tôle d'acier avec cadre soudé. Les entrées d'air droite et gauche sont protégées par une plaque métallique pour la ventilation passive. Le toit est articulé et dispose d'un emplacement pour le montage d'un ventilateur Plug & Play. Le fond est équipé de presse-étoupes et de 3 œillets aveugles en PVC (Ø 20 mm). La porte avant est en tôle d'acier avec renfort et verrouillage à 3 points, verrouillable, avec demi-cylindre profilé selon DIN 18252/EN1303. Les parois latérales sont non détachables et les parties intérieures du cabinet sont entièrement mises à la terre.

- Montants 19" réglables: 4
- Largeur: 600 mm
- Charge admissible: 100 Kg
- Indice de protection: IP55
- Résistance: IK10
- Anti-corrosion
- Angle ouverture porte avant: 180°
- Serrure à clé: face avant - 2 clés
- Couleur: gris clair (RAL 7035)
- 4 angles de montage mural
- Livré monté

2 serrures - 2 clés

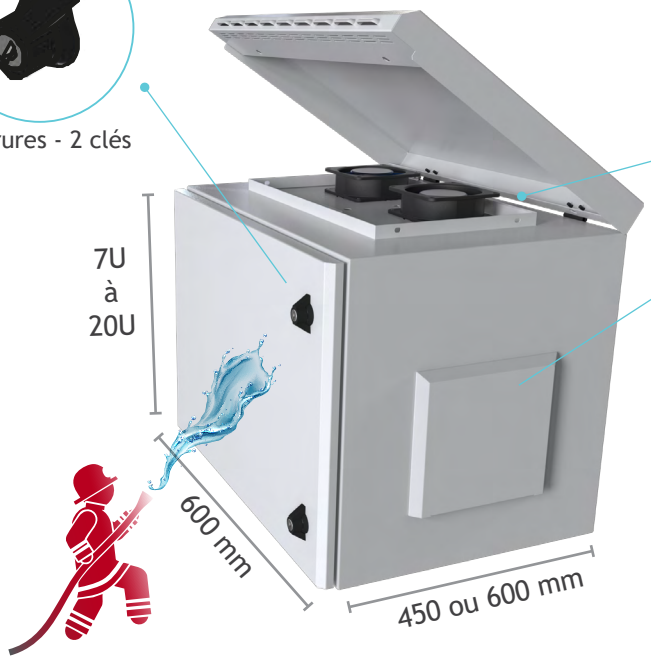



Aérations



Fixation murale

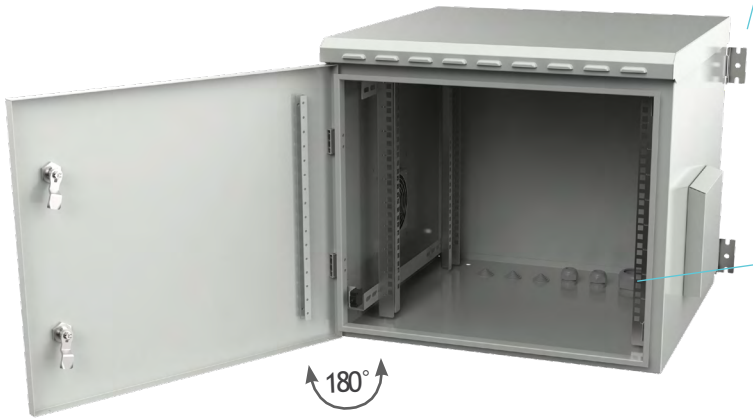



Presse-étoupes

ACCESSOIRES

Ventilateur x2 IP55

VENT2COFIP55

Socles

450 mm	SOCLEIP450
600 mm	SOCLEIP600

Hauteur	Profondeur 450 mm	Profondeur 600 mm
7U (453,75 mm)	COF07645MIP55	COF0766MIP55
9U (548,65 mm)	COF09645MIP55	COF0966MIP55
12U (676 mm)	COF12645MIP55	COF1266MIP55
15U (809,35 mm)	COF15645MIP55	COF1566MIP55
20U (1031,6 mm)	COF20645MIP55	COF2066MIP55

RETOUR AU SOMMAIRE BAIE & COFFRET

Coffrets 19'' étanches IP65

Ces coffrets 19" étanches IP65 sont conçus pour les applications électriques, électroniques, industrielles, d'automatisations, de télécommunications et VDI. Avec les accessoires proposés, les coffrets offrent des solutions pour les installations 19". Les coffrets peuvent être utilisés sur les murs et le sol, ou sur poteaux grâce au systèmes de fixation inclus.

- Montants 19" réglables: 4
- Largeur: 600 mm
- Indice de protection: IP65 - IEC 60529
- Couleur: gris clair (RAL 7035)
- Résistance: IK10
- Anti-corrosion
- Angle ouverture porte avant: 180°
- Serrure à clé: face avant - 2 - 2 clés
- Corps soudé monobloc
- Acier galvanisé de 1,2 mm
- Livré monté

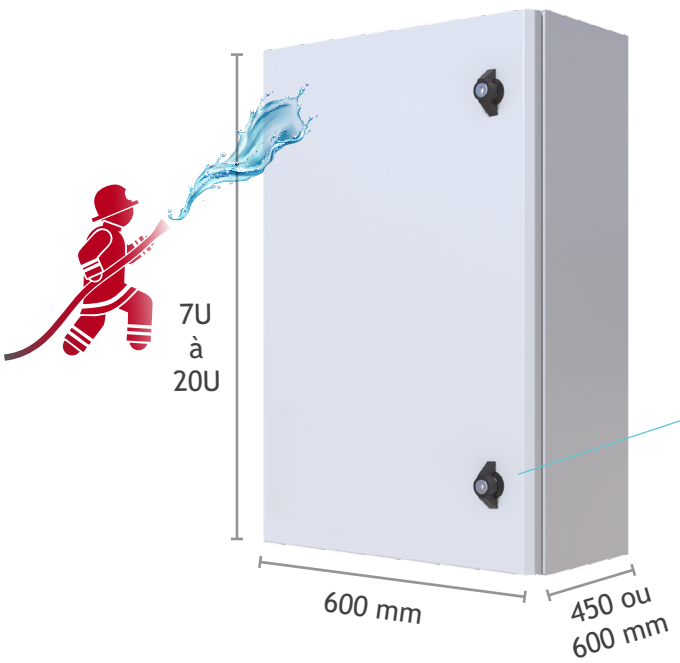

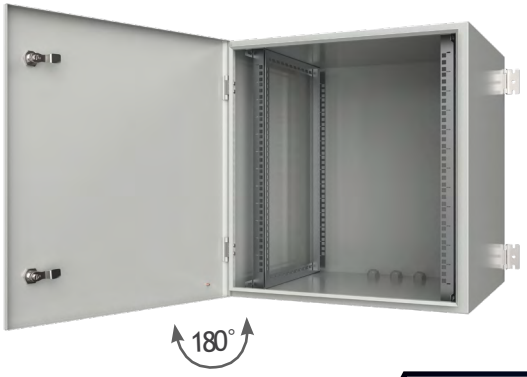

2 serrures - 2 clés

ACCESSOIRES

Socles

450 mm	SOCLEIP450
600 mm	SOCLEIP600





	FIXATION MURALE		FIXATION SUR POTEAUX	
Hauteur	Profondeur 450 mm	Profondeur 600 mm	Profondeur 450 mm	Profondeur 600 mm
7U (412 mm)	COF07645MIP65	COF0766MIP65	COF07645MIP65P	COF0766MIP65P
9U (501 mm)	COF09645MIP65	COF0966MIP65	COF09645MIP65P	COF0966MIP65P
12U (634 mm)	COF12645MIP65	COF1266MIP65	COF12645MIP65P	COF1266MIP65P
15U (767 mm)	COF15645MIP65	COF1566MIP65	COF15645MIP65P	COF1566MIP65P
20U (990 mm)	COF20645MIP65	COF2066MIP65	COF20645MIP65P	COF2066MIP65P

RETOUR AU SOMMAIRE BAIE & COFFRET

Baies réseau & serveur

IP20 800 Kg

- Repérage visuel des U sur montants
- Charge max: 1000 Kg (statique)
- Charge max: 800 Kg (dynamique)
- Couleur: noir (RAL 9005)
- Indice de protection: IP20 - IK08
- Nombre de montants: 4
- Ouverture de porte: 180°
- Goulottes de management verticales: 2 (largeurs 800)
- 4 roulettes (dont 2 avec freins) + 4 vérins
- Lot de visserie inclus
- Kit de masse inclus



Montants 19"

Passe-câbles à balai haut et bas

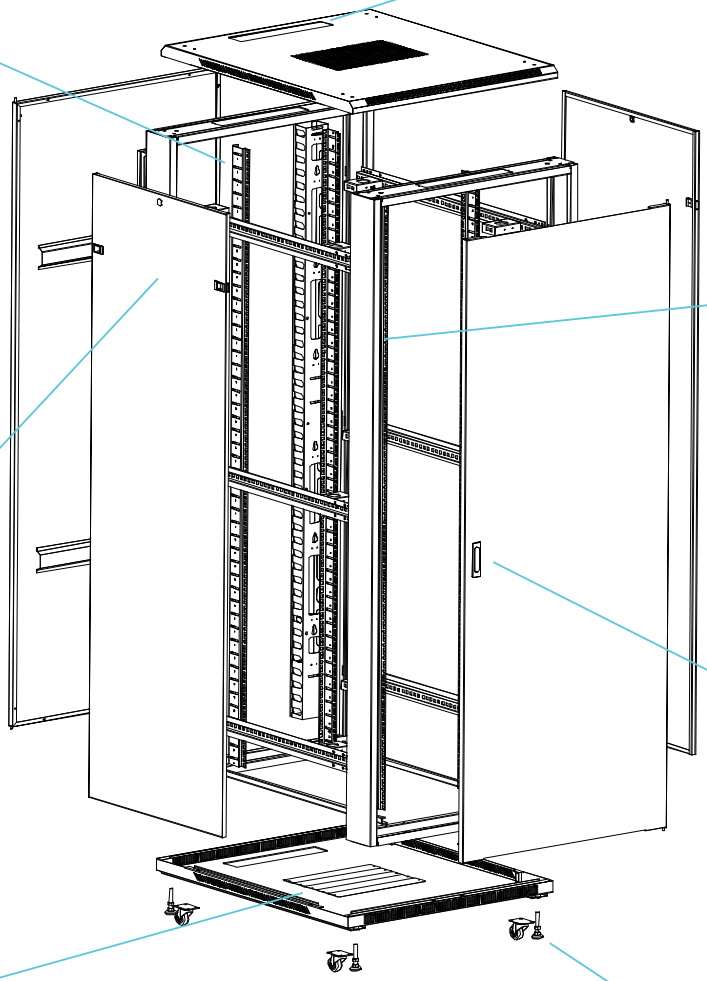



Panneaux latéraux amovibles & verrouillables

Repérage visuel sur montants

Serrure à clé



Plaques amovibles

Roulettes et vérins fournis et montés

NOS BAIES SONT MÉCANO-VISSÉES ET DÉMONTABLES.

RETOUR AU SOMMAIRE BAIE & COFFRET

Vitrée ▶ Pleine

Hauteur	Prof.	Largeur 600 mm	Largeur 800 mm
18U 989 mm*	600	BAI1866CN	
	800		BAI1888CN
22U 1167 mm*	600	BAI2266CN	
	800		BAI2288CN
24U 1256 mm*	600	BAI2466CN	BAI2486CN
	800	BAI2468CN	BAI2488CN
	1000	BAI2461CN	BAI2481CN
	1200		BAI24812CN
27U 1389 mm*	600	BAI2766CN	BAI2786CN
	800	BAI2768CN	BAI2788CN
32U 1611 mm*	600	BAI3266CN	
	800		BAI3288CN
37U 1834 mm*	600	BAI3766CN	
	800	BAI3768CN	BAI3788CN
42U 2056 mm*	600	BAI4266CN	BAI4286CN
	800	BAI4268CN	BAI4288CN
	1000	BAI4261CN	BAI4281CN
	1200		BAI42812CN
47U 2278 mm*	600	BAI4766CN	
	800		BAI4788CN
	1000	BAI4761CN	BAI4781CN
	1200		BAI47812CN

BEST SELLER

Saloon vitrée ▶ Pleine

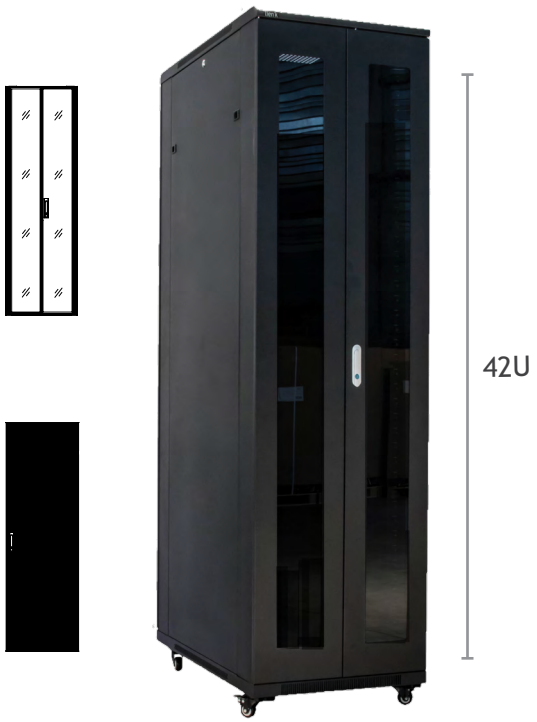

Hauteur	Prof.	Largeur 600 mm	Largeur 800 mm
42U 2056 mm*	600	BAI4266SVCN	
	800		BAI4288SVCN
	1000		BAI4281SVCN
	1200		BAI42812SVCN

* Dont roulettes 72 mm

BAIE & COFFRET
RETOUR AU SOMMAIRE

Saloon ajourée ▶ Saloon ajourée

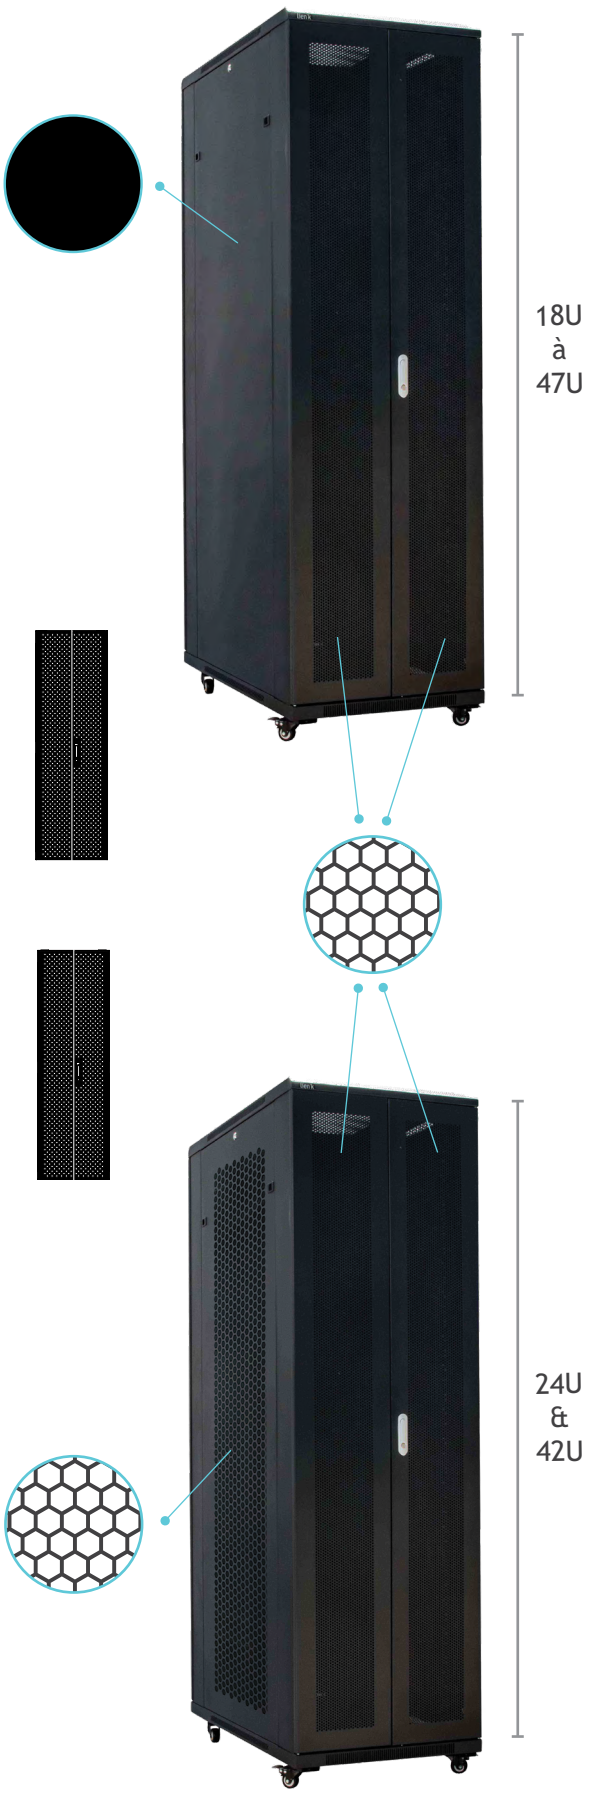

Hauteur	Prof.	Largeur 600 mm	Largeur 800 mm
18U 989 mm*	800		BAI1888SASACN
22U 1167 mm*	800		BAI2288SASACN
	1000		BAI2281SASACN
24U 1256 mm*	600		BAI2486SASACN
	800	BAI2468SASACN	BAI2488SASACN
	1000	BAI2461SASACN	BAI2481SASACN
27U 1389 mm*	800	BAI2768SASACN	BAI2788SASACN
	1000	BAI2761SASACN	BAI2781SASACN
32U 1611 mm*	800		BAI3288SASACN
	1000		BAI3281SASACN
37U 1834 mm*	800	BAI3768SASACN	BAI3788SASACN
	1000		BAI3781SASACN
42U 2056 mm*	600	BAI4266SASACN	BAI4286SASACN
	800	BAI4268SASACN	BAI4288SASACN
	1000	BAI4261SASACN	BAI4281SASACN
	1200		BAI42812SASACN
47U 2278 mm*	600	BAI4766SASACN	BAI4786SASACN
	800		BAI4788SASACN
	1000	BAI4761SASACN	BAI4781SASACN
	1200		BAI47812SASACN

Hauteur	Prof.	Largeur 800 mm
24U 1256 mm*	800	BAI2488SASACN-A
	1000	BAI2481SASACN-A
	1200	BAI24812SASACN-A
42U 2056 mm*	800	BAI4288SASACN-A
	1000	BAI4281SASACN-A
	1200	BAI42812SASACN-A

* Dont roulettes 72 mm

REOUR AU SOMMAIRE BAIE & COFFRET

ASSEMBLEZ VOS BAIES VOUS-MÊME

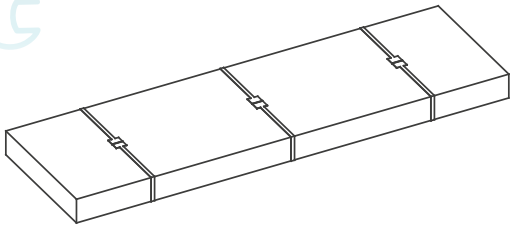

- Transport simplifié
- Montage dans les endroits peu accessibles
- 35% de carton en moins
- Gain d'espace
- Stockage optimisé

Écologique · Économique · Qualité / Prix

Vitrée ▶ Pleine



Hauteur	Prof.	Largeur 600 mm	Largeur 800 mm
24U 1256 mm*	600	BAI2466FCN	
	800	BAI2468FCN	BAI2488FCN
42U 2056 mm*	600	BAI4266FCN	BAI4286FCN
	800	BAI4268FCN	BAI4288FCN
	1000	BAI4261FCN	BAI4281FCN
	1200		BAI42812FCN

Saloon ajourée ▶ Saloon ajourée



Hauteur	Prof.	Largeur 600 mm	Largeur 800 mm
24U 1256 mm*	1200		BAI24812SASAFCN
42U 2056 mm*	600	BAI4266SASAFCN	BAI4286SASAFCN
	800	BAI4268SASAFCN	BAI4288SASAFCN
	1000		BAI4281SASAFCN
	1200		BAI42812SASAFCN

* Dont roulettes 72 mm

RETOUR AU SOMMAIRE BAIE & COFFRET

Vitrée ▶ Pleine



Hauteur	Prof.	Largeur 600 mm	Largeur 800 mm
18U 989 mm*	600	BAI1866CN-0P	
	800		BAI1888CN-0P
22U 1167 mm*	600	BAI2266CN-0P	
	800		BAI2288CN-0P
24U 1256 mm*	600	BAI2466CN-0P	BAI2486CN-0P
	800	BAI2468CN-0P	BAI2488CN-0P
	1000	BAI2461CN-0P	BAI2481CN-0P
	1200		BAI24812CN-0P
27U 1389 mm*	600	BAI2766CN-0P	BAI2786CN-0P
	800	BAI2768CN-0P	BAI2788CN-0P
	1000	BAI2761CN-0P	
32U 1611 mm*	600	BAI3266CN-0P	
	800		BAI3288CN-0P
37U 1834 mm*	600	BAI3766CN-0P	
	800	BAI3768CN-0P	BAI3788CN-0P
42U 2056 mm*	600	BAI4266CN-0P	BAI4286CN-0P
	800	BAI4268CN-0P	BAI4288CN-0P
	1000	BAI4261CN-0P	BAI4281CN-0P
	1200		BAI42812CN-0P
47U 2278 mm*	600	BAI4766CN-0P	
	800		BAI4788CN-0P
	1000	BAI4761CN-0P	BAI4781CN-0P
	1200		BAI47812CN-0P

Saloon ajourée ▶ Saloon ajourée





Hauteur	Prof.	Largeur 800 mm
24U 1256 mm*	800	BAI2488SASACN-0P
	1000	BAI2481SASACN-0P
42U 2056 mm*	800	BAI4288SASACN-0P
	1000	BAI4281SASACN-0P
	1200	BAI42812SASACN-0P

ACCESSOIRES

Kit d'accouplement
KITACCOUPCN

RETOUR AU SOMMAIRE BAIE & COFFRET

Baies 1000 ▶ Montées - AV & AR saloon ajourées

IP20 600 Kg

Nos baies 1000 x 1000 et 1000 x 1200 sont la solution idéale pour un environnement de gestion et de distribution DATA et IT multi-baies. Ce sont des produits de haute qualité mais aussi une réelle solution rentable.
Nos baies sont mécano-vissées et démontables.

- Repérage visuel des U sur montants
- Largeur: 1000 mm
- Profondeur: 1000 & 1200 mm
- Charge max: 600 Kg (statique)
- Couleur: noir (RAL 9005)
- Indice de protection: IP20 - IK08
- Nombre de montants: 4
- Ouverture de porte: 180°
- Serrure verrouillable à clé
- 4 panneaux latéraux verrouillables
- Goulottes de management verticales: 2
- 4 roulettes (dont 2 avec freins) + 4 vérins
- Lot de visserie inclus
- Kit de masse inclus

Hauteur	1000 x 1000 mm	NEW 1000 x 1200 mm
42U	BAI4211SASACN	BAI4212SASACN
47U	BAI4711SASACN	

RETOUR AU SOMMAIRE BAIE & COFFRET

Baies de colocation

IP20 600 Kg

La baie 19'' CL est conçue pour des installations en colocation qui exigent une résistance antisismique et des niveaux de sécurité d'accès avancés. Sa conception en acier tubulaire entièrement soudée possède une structure renforcée avec une grande capacité de 600 Kg de charge statique. Chaque compartiment est créé par le biais d'un panneau servant de séparation fiable sur toute la profondeur, de l'avant à l'arrière de la baie. Chaque compartiment comprend des profilés de montage d'équipement avant et arrière et les portes sont à verrouillage à code pour une meilleure protection de vos équipements.

- Charge max admissible: 600 Kg (statique)
- Montants 19'' avec incrémentation des U
- Serrures porte avant verrouillable
- Compartiments indépendants
- Couleur: noir (RAL 9005)
- Profondeur: 1000 mm
- Indice de protection: IP20 - IK08
- Roulettes: 4

Portes verrouillage à code

Panneaux latéraux amovibles & verrouillables

Portes nid d'abeille



Repérage visuel sur montants



Hauteur	Largeur	2 COMPARTIMENTS Profondeur 1000 mm	3 COMPARTIMENTS Profondeur 1000 mm	4 COMPARTIMENTS Profondeur 1000 mm
42U	600	BAI4261AACL2CN	BAI4261AACL3CN	BAI4261AACL4CN
	800	BAI4281AACL2CN	BAI4281AACL3CN	BAI4281AACL4CN
47U	800	BAI4781AACL2CN	BAI4781AACL3CN	BAI4781AACL4CN

REOUR AU SOMMAIRE BAIE & COFFRET

PENSEZ À NOS ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

Chaises

1000 Kg

	158 - 280 mm	278 - 520 mm
Dimensions	Hauteur 1	Hauteur 2
600 x 600	CHAI66H1	CHAI66H2
600 x 800	CHAI68H1	CHAI68H2
600 x 1000	CHAI61H1	CHAI61H2
800 x 600	CHAI86H1	CHAI86H2
800 x 800	CHAI88H1	CHAI88H2
800 x 1000	CHAI81H1	CHAI81H2
800 x 1200	CHAI812H1	CHAI812H2

BEST SELLER BEST SELLER

Socles réhausseurs

Dimensions	
600 x 600	SOCLE66
600 x 800	SOCLE68
600 x 1000	SOCLE61
800 x 600	SOCLE86
800 x 800	SOCLE88
800 x 1000	SOCLE81
800 x 1200	SOCLE812

Porte-documents

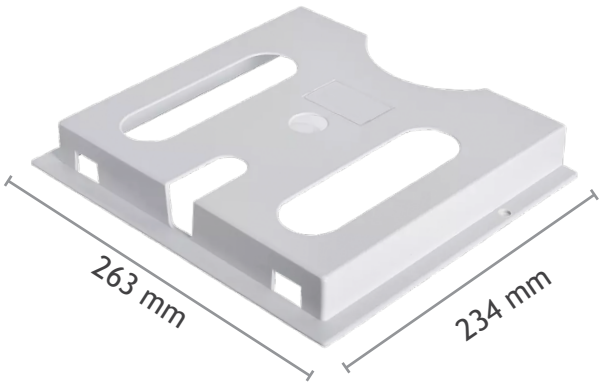

- A4 à fixer
- Fixation double face
- 234 x 263 mm

PDA4

RETOUR AU SOMMAIRE BAIE & COFFRET

ACCESSOIRES

Plateaux ventilateurs multiples

Unité de 2 à 6 ventilateurs de toit pour baies réseau 19'' de profondeur 600 à 1200 mm. Ils permettent une installation facile et sans démontage.

600 MM 2 VENTILATEURS	 VENT2B6
800 MM 4 VENTILATEURS	 VENT4B8
1000 MM 4 VENTILATEURS	 VENT4B1
1200 MM 6 VENTILATEURS	 VENT6B12

Accessoires de remplacement

Serrure - Porte avant - À code	Panneau latéral	Vérins - Lot de 4	Roulettes - Lot de 4	Kit visserie	
				Lot de 20	KITVIS19/20CN
SERCODBCN	SERPLBL	VERINCN	ROULCN	Lot de 40	KITVIS19/40CN
				Lot de 50	KITVIS19/50CN

RETOUR AU SOMMAIRE BAIE & COFFRET

Coffrets 19'' Easy Poz' ▶ Porte vitrée - Montés

IP20 60 Kg

Les coffrets Easy Poz' sont des produits de haute qualité mais aussi une réelle solution rentable en matière d'équipement 19''. Le large choix de hauteurs et de profondeurs vous permettra de répondre à toutes les demandes.

- Largeur 600 mm
- Montants 19" réglables: 4
- Charge admissible: 60 Kg
- Indice de protection: IP20
- Porte: occulus en verre trempé
- Panneaux latéraux: amovibles
- Angle ouverture porte avant: 180°
- Serrure à clé: face avant
- Repérage visuel des U: montants avant
- Passage de câbles: haut et bas
- Système easy POZ'
- Lot de visserie inclus

Système Easy Poz'



MONTAGE
1 SEULE PERSONNE





PASSE-CÂBLE À BALAI

ACCESSOIRES

Serrure panneau latéral
SERPLCL

Serrure porte avant
SERPORTEC

- 1U - Métal
- 2 ventilateurs
- Thermostat - 230 V
- Cordon 1,80 m

VENT2C

Hauteur	Prof 450 mm	Prof 500 mm	Prof 600 mm
6U	COF06645CN	COF0665CN	COF0666CN
9U	COF09645CN	COF0965CN	COF0966CN
12U	COF12645CN	COF1265CN	COF1266CN
15U	COF15645CN	COF1565CN	COF1566CN
18U	COF18645CN		COF1866CN
22U	COF22645CN		COF2266CN

BEST SELLER
BEST SELLER
BEST SELLER
BEST SELLER
BEST SELLER
BEST SELLER
BEST SELLER
BEST SELLER
REOUR AU SOMMAIRE BAIE & COFFRET

Coffrets 19'' sur roulettes ▶ Porte vitrée - Montés

IP20 60 Kg

Les coffrets Easy Poz' sont des produits de haute qualité mais aussi une réelle solution rentable en matière d'équipement 19''. Le large choix de hauteurs et de profondeurs vous permettra de répondre à toutes les demandes.

- Largeur 600 mm
- Montants 19" réglables: 4
- Charge admissible: 60 Kg
- Indice de protection: IP20
- Porte: occulus en verre trempé
- Panneaux latéraux: amovibles
- Angle ouverture porte avant: 180°
- Serrure à clé: face avant
- Repérage visuel des U: montants avant
- Passage de câbles: haut et bas
- Lot de visserie inclus
- 4 roulettes (dont 2 avec freins)

ACCESSOIRES

Serrure panneau latéral

SERPLCL

Serrure porte avant

SERPORTEC

- 1U - Métal
- 2 ventilateurs
- Thermostat - 230 V
- Cordon 1,80 m

VENT2C

Hauteur	Profondeur 450 mm	Profondeur 600 mm
6U	COF06645R	COF0666R
9U	COF09645R	COF0966R
12U	COF12645R	COF1266R
15U	COF15645R	COF1566R
18U	COF18645R	COF1866R
22U	COF22645R	COF2266R

RETOUR AU SOMMAIRE BAIE & COFFRET

Coffrets 10'' ▶ Porte vitrée - Montés

IP20 | 30 Kg

Le coffret 10'', de profondeur 300 mm, accueille les différents composants de votre réseau informatique et téléphonique. Il est destiné à être installé dans des petits bureaux et dans le secteur résidentiel.

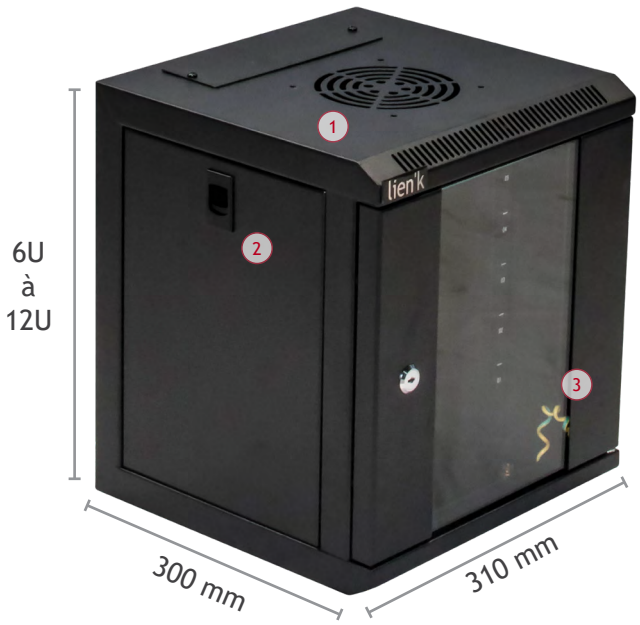

- Repérage visuel des U
- Charge admissible: 30 Kg
- Indice de protection: IP20
- Porte avant: verre trempé
- Panneaux latéraux: amovibles
- Angle ouverture porte avant: 180°
- Epaisseur montants verticaux: 1,5 mm
- Couleur: noir
- Montants: 2 x 10''
- Passage de câbles: haut et bas
- Livré monté
- Lot de visserie inclus
- Emplacement ventilateur
- 310 x 300 mm

10" IDÉAL espaces réduits

6U (345 mm)	COF10630CN
9U (483 mm)	COF10930CN
12U (620 mm)	COF101230CN

ACCESSOIRES

Bandeau CEE75 cordon CEE77
BAN4CEE75-CEE77

NEW Bandeau CEE75 cordon C14 NEW
BAN4CEE75-C14

Guide-cordon
PA1UGN10

Passe-câbles
PA1UPNS10



Plateau fixe
PM10

Tiroirs
▶ Page 63

Ventilateur
VENT1V

Panneau obturateur
PANOBT10P

Panneaux équipés

Cat 6 - 8 ports	PA6TB0810
Cat 6 - 12 ports	PA6TB1210
Cat 6A - 12 ports	PA6ATB1210



Panneau Keystone
PA12N10

RETOUR AU SOMMAIRE BAIE & COFFRET

Coffrets 19” Easy Poz' ▶ Porte vitrée - En kit

IP20 60 Kg

Les coffrets Easy Poz’ sont des produits de haute qualité mais aussi une réelle solution rentable en matière d’équipement 19’’. Le large choix de hauteurs et de profondeurs vous permettra de répondre à toutes les demandes.

- Largeur 600 mm
- Montants 19" réglables: 4
- Charge admissible: 60 Kg
- Indice de protection: IP20
- Porte: occulus en verre trempé
- Panneaux latéraux: amovibles
- Angle ouverture porte avant: 180°
- Serrure à clé: face avant
- Repérage visuel des U: montants avant
- Passage de câbles: haut et bas
- Système easy POZ’
- Lot de visserie inclus

MONTAGE
1 SEULE PERSONNE

ACCESSOIRES

Serrure panneau latéral

SERPLCL

Serrure porte avant

SERPORTEC

- 1U - Métal
- 2 ventilateurs
- Thermostat - 230 V
- Cordon 1,80 m

VENT2C

NEW

Hauteur	Prof 300 mm	Prof 450 mm	Prof 500 mm	Prof 600 mm	Prof 800 mm
6U	COF0663FCN	COF06645FCN	COF0665FCN	COF0666FCN	COF0668FCN
9U	COF0963FCN	COF09645FCN	COF0965FCN	COF0966FCN	COF0968FCN
12U	COF1263FCN	COF12645FCN	COF1265FCN	COF1266FCN	COF1268FCN
15U		COF15645FCN		COF1566FCN	COF1568FCN
18U		COF18645FCN		COF1866FCN	COF1868FCN
22U		COF22645FCN		COF2266FCN	COF2268FCN

RETOUR AU SOMMAIRE BAIE & COFFRET

Coffret mural faible encombrement ▶ 8U

IP20 30 Kg

Le coffret mural est conçu pour des équipements de faible profondeur. Il est à installer en position verticale, doté de 8U dont 3 positionnables à l'horizontale ou à la verticale et de 5U fixes en position horizontale. Il est à la fois pratique et logeable avec son design compact et une profondeur totale de 150 mm. Il possède une vitre PVC pour le contrôle visuel des éléments, de pré-perçages pour les entrées de câble et de trous latéraux pour la ventilation.

ENCOMBREMENT RÉDUIT

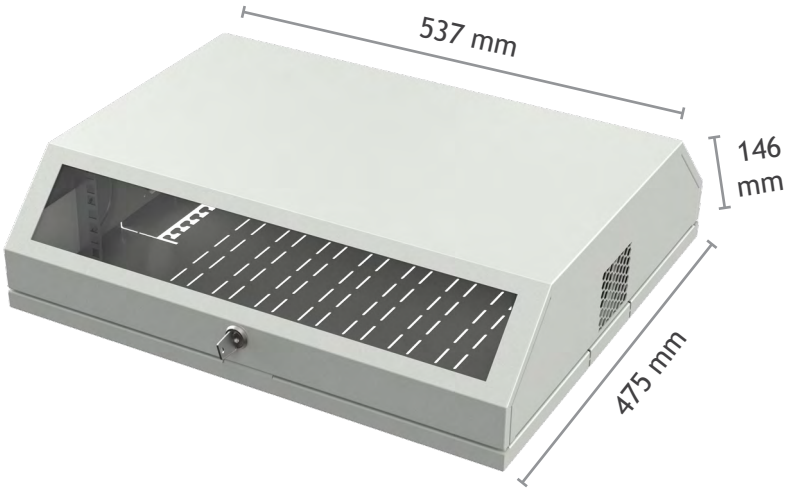

COF08300

- 8U (5U + 3U)
- Vitre PVC
- Verrouillage à clé
- Pré-perçage pour entrées de câble
- Trous latéraux d'aération
- 537 x 146 x 475 mm

SCHÉMAS

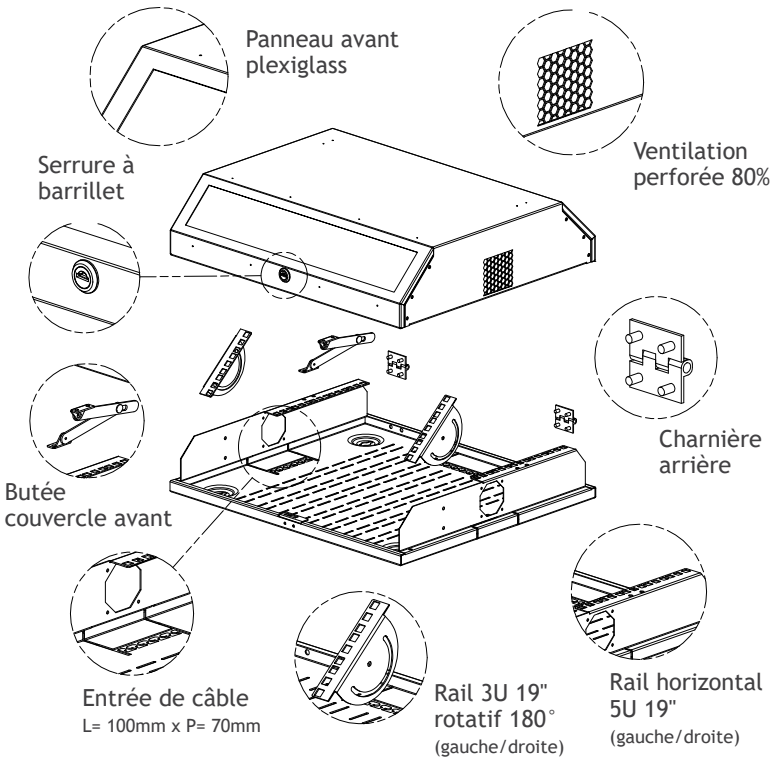

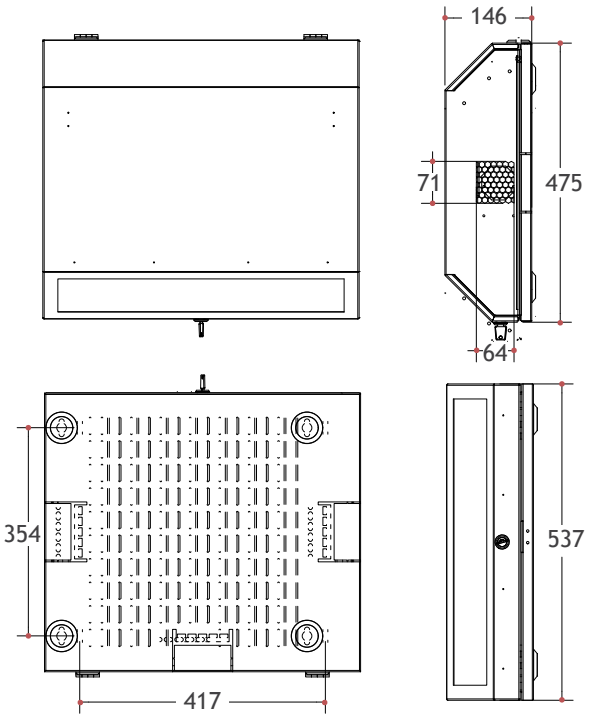

RETOUR AU SOMMAIRE BAIE & COFFRET

Bâti-racks ▶ En kit

IP20

La série BATI est la solution idéale pour un environnement de gestion de distribution DATA et IT. Version économique pour produits rackables, cette solution permet également d'être installée dans des espaces contraignants. Sa structure est solide, son assemblage est facile et permet la juxtaposition.

- Économique
- 600 x 600 mm
- Visserie 19'' (20 pcs)
- Repérage des U sur les montants
- Livré en kit

Hauteur	2 MONTANTS (150 Kg)	4 MONTANTS (250 Kg)
42U	BAIBATI42U2CN	BAIBATI42U4CN
45U	BAIBATI45U2CN	BAIBATI45U4CN

RETOUR AU SOMMAIRE BAIE & COFFRET

Supports verticaux muraux pliables

12kg

Profondeur: 236 - 400 mm - 1 côté articulé - Fixation murale - Gestion des câbles arrière

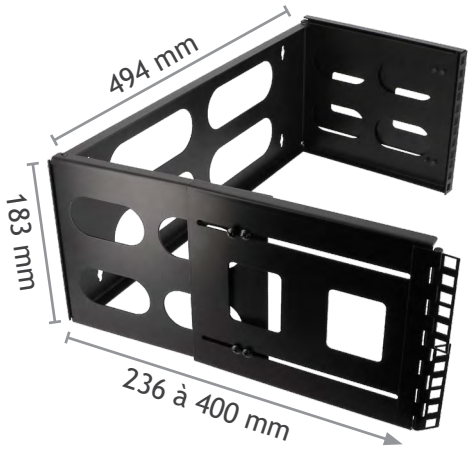

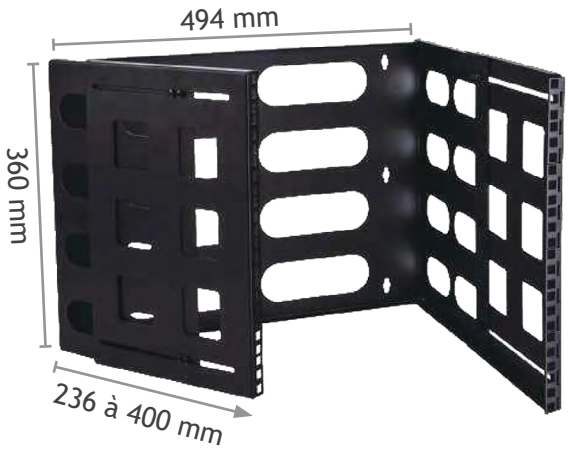

SUP4U	SUP8U
4U	8U

Supports verticaux muraux

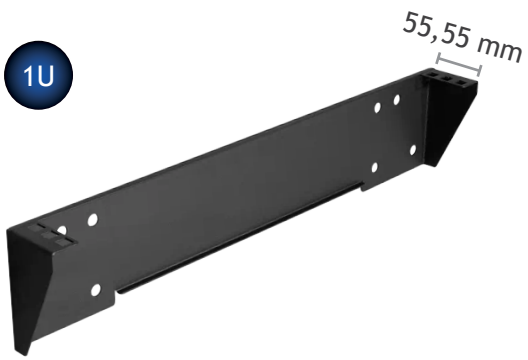

SUPV1U

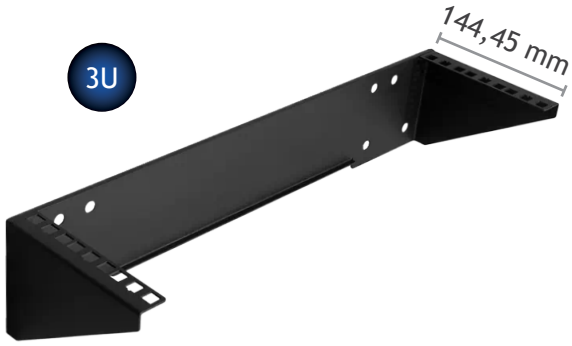

SUPV3U

SUPV2U

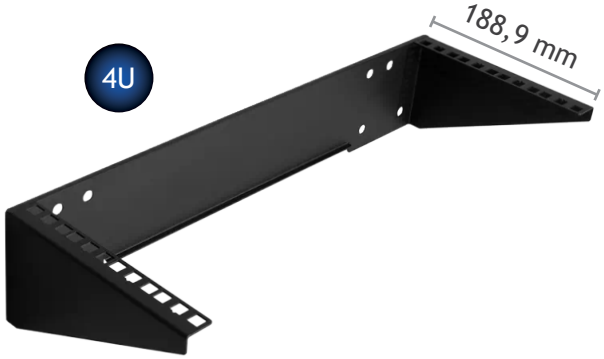

SUPV4U

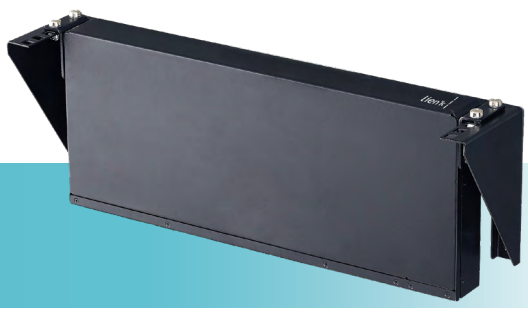

EXEMPLE DE MONTAGE

RETOUR AU SOMMAIRE BAIE & COFFRET

CEE7/5

19" 1U 250 V 16 A - 2 pôles + terre - Cordon avec prise mâle CEE77 1,80 m - Aluminium anodisé.

BAN6CEE75-CEE77
6 prises

BAN8CEE75-CEE77
8 prises

BAN9CEE75-CEE77
9 prises

CEE7/5 ▶ Avec Voyant

19" 1U 250 V 16 A - 2 pôles + terre - Voyant - Cordon avec prise mâle CEE77 1,80 m - Aluminium anodisé.

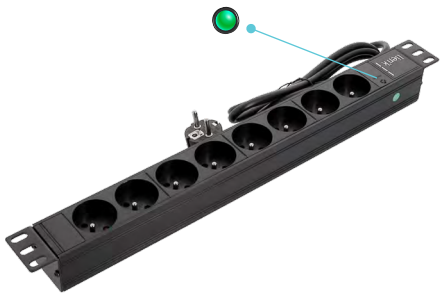

BAN8CEE75V-CEE77
8 prises

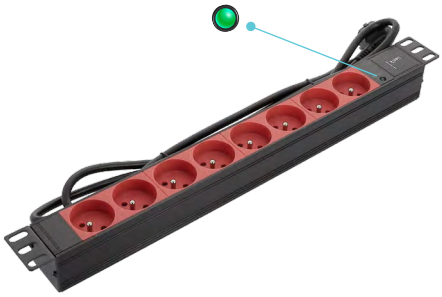

BAN8CEE75RV-CEE77
8 prises - Rouge

BAN9CEE75V-CEE77
9 prises

CEE7/5 ▶ Avec Interrupteur

19" 1U 250 V 16 A - 2 pôles + terre - Interrupteur lumineux - Cordon avec prise mâle CEE77 1,80 m - Aluminium anodisé.

BAN6CEE75I-CEE77
6 prises

BAN8CEE75I-CEE77
8 prises

BAN9CEE75I-CEE77
9 prises

BAIE & COFFRET
RETOUR AU SOMMAIRE
BEST SELLER
BEST SELLER
BEST SELLER

CEE7/5 ▶ Avec disjoncteur

BAN6CEE75D30-CEE77

- 19'' 1U 250 V 16 A
- 6 prises 2 pôles + terre
- Disjoncteur 30 mA
- Sans vigi
- Cordon avec prise mâle CEE77 1,80 m
- Protection arrêt intempestif
- Aluminium anodisé

CEE7/5 ▶ Avec parafoudre

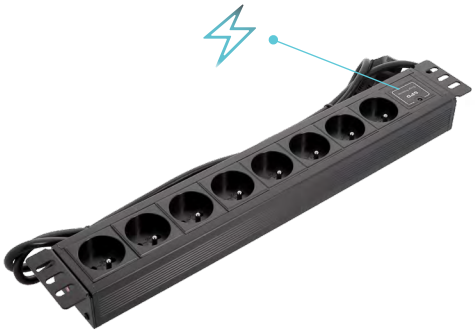

BAN8CEE75PV-CEE77

- 19'' 1.5U 250 V 16 A
- 8 prises 2 pôles + terre
- Parafoudre
- Cordon avec prise mâle CEE77 1,80 m
- Aluminium anodisé

CEE7/5 - C20 ▶ Avec interrupteur

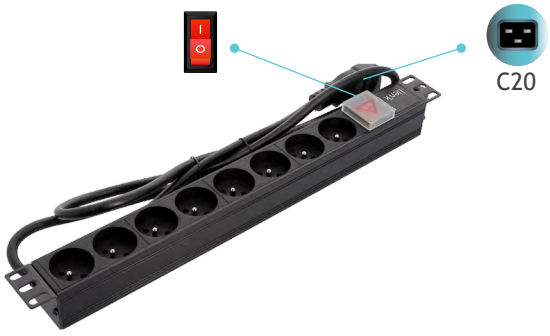

BAN8CEE75I-C20

- 19'' 1U 250 V 16 A
- 8 prises 2 pôles + terre
- Interrupteur lumineux
- Cordon avec prise C20 1,80 m
- Aluminium anodisé

CEE7/5 ▶ Cordon C14 - Avec voyant

NEW

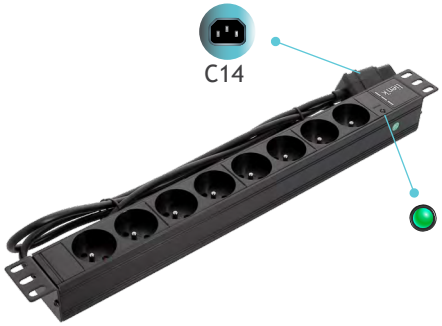

BAN8CEE75V-C14

- 19'' 1U 250 V 16 A
- 8 prises 2 pôles + terre - Voyant
- Cordon avec prise C14 1,80 m
- Aluminium anodisé

RETOUR AU SOMMAIRE BAIE & COFFRET

C13 - C20 ▶ Avec interrupteur

19" 1U - 50 V - 16 A - 8 prises C13 + terre - Cordon avec prise C20 1,80 m - Aluminium anodisé.

BAN8C13-C20	BAN8C13I-C20
Sans interrupteur	Avec interrupteur

C13 ▶ C14

19" 1U - 250 V 10 A - Sans cordon d'alimentation - Aluminium anodisé - Entrée C14.

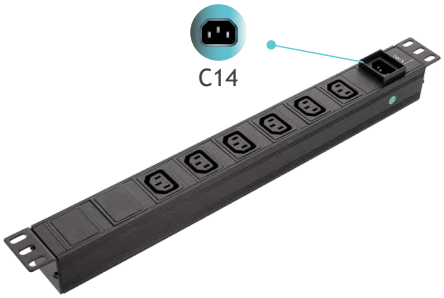

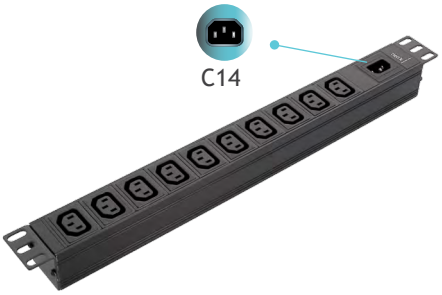

BAN6C13/1C14	BAN10C13/1C14
6 prises	10 prises

CORDONS ÉLECTRIQUES ▶▶▶ PAGE 140

C13 ▶ Cordon C14

NEW

BAN8C13-C14

- 19" 1U 250 V 16 A
- 8 prises C13
- Cordon avec prise C14 1,80 m
- Aluminium anodisé

C19 - C20 ▶ Avec voyant

19" 1U 250 V 16 A - 2 pôles + terre - Voyant - Cordon avec prise mâle C20 1,80 m - Aluminium anodisé.

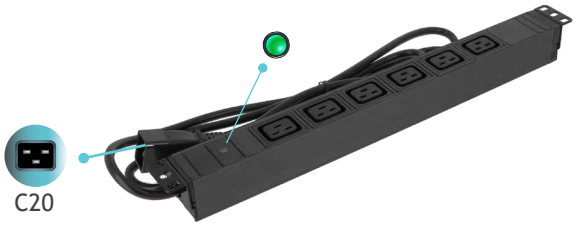

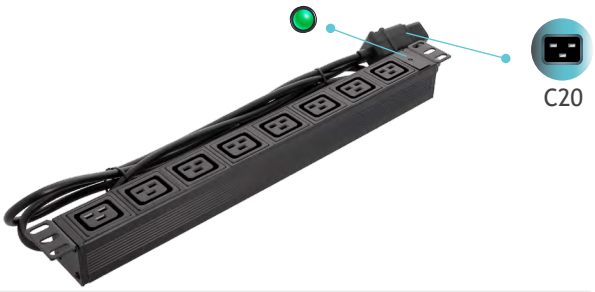

BAN6C19-C20	BAN8C19-C20
6 prises	8 prises

RETOUR AU SOMMAIRE BAIE & COFFRET

Plateaux 19"

Fixes ventilés - 2 points de fixation - 1U

250 mm	PM1250V
300 mm	PM1300V
350 mm	PM1350V
450 mm	PM1450V
550 mm	PM1550V
650 mm	PM1650V

Fixes ventilés - 2 points de fixation - 2U

300 mm	PM2300V
350 mm	PM2350V

BEST SELLER

Fixes ventilés - 4 points de fixation - 1U

350 mm (600 mm)	PM13504
550 mm (800 mm)	PM15504
650 mm (1000 mm)	PM16504
750 mm (1200 mm)	PM17504

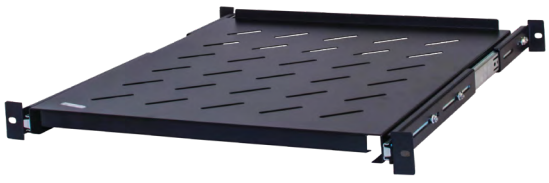

Coulissants - 4 points de fixation - 1U

350 mm (600 mm)	PMC1350B6
550 mm (800 mm)	PMC1550B8
650 mm (1000 mm)	PMC1650B1
750 mm (1200 mm)	PMC1750B12

BEST SELLER

Coulissants - Clavier & souris

PCCP1450

- 1U
- Pour clavier
- 2 points de fixation
- Sans visserie
- Métal

BAIE & COFFRET
RETOUR AU SOMMAIRE

Ventilateurs 19" ▶ Réglage digital

1U - Avec interrupteur - Thermostat + affichage LED - Cordon 1,80 m - Métal.

VENT192UC	VENT194UC
2 ventilateurs	4 ventilateurs

Équerres 19" ▶ Fixes (lot de 2)

- Accrochage rapide

600 mm	EQF600
800 mm	EQF800
1000 mm	EQF1000

RETOUR AU SOMMAIRE BAIE & COFFRET

Panneaux guide-cordon ▶ Avec support arrière

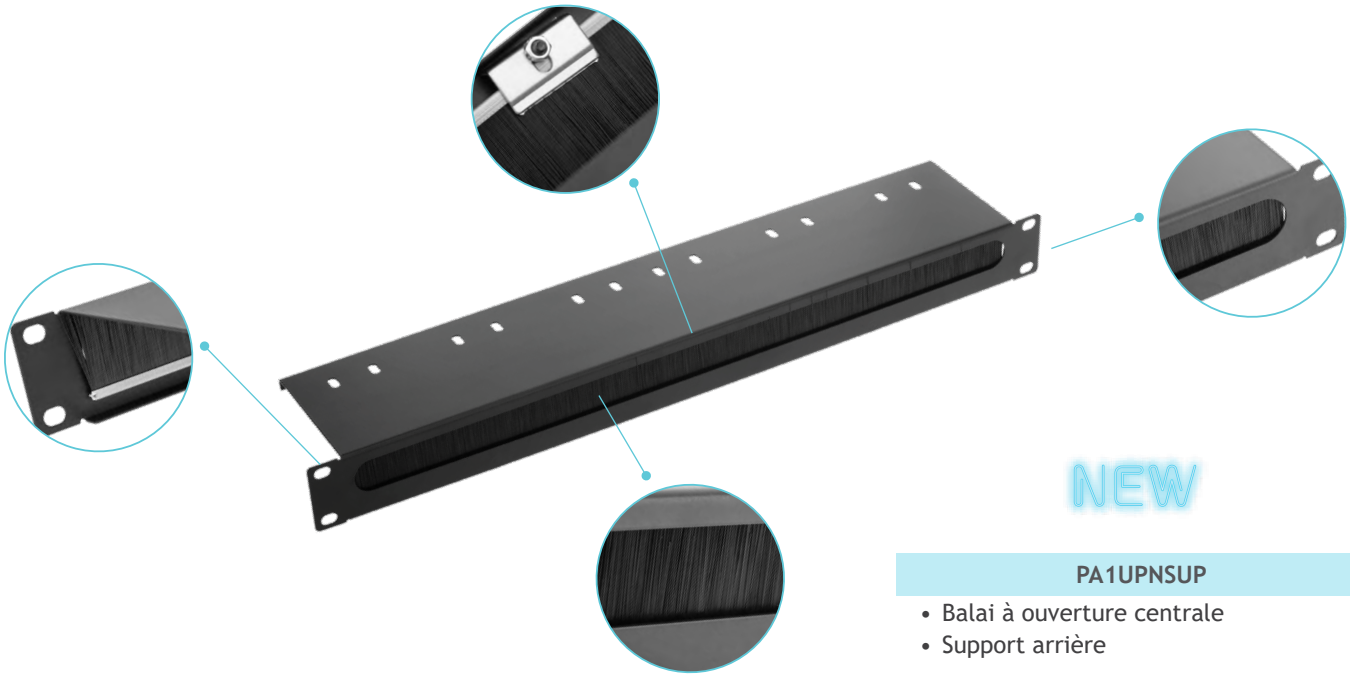

NEW

PA1UPNSUP

- Balai à ouverture centrale
- Support arrière

Anneaux guide-cordons ▶ Métal soudé

AGC8080-A	AGC8080-B	AGC8040-B	AGC8040-C
• 80 x 80 mm • Fixation centrale • Sortie centrale	• 80 x 80 mm • Fixation gauche • Sortie centrale	• 80 x 40 mm • Fixation gauche • Sortie centrale	• 80 x 40 mm • Fixation gauche • Sortie droite

Panneaux guide-cordon

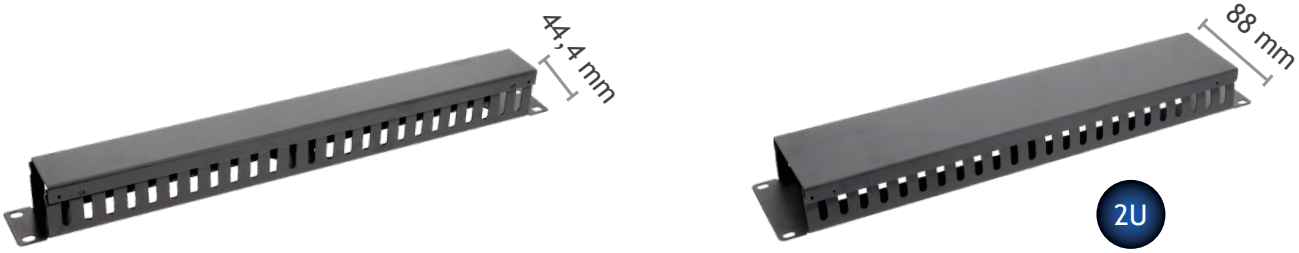

FOND MÉTAL AJOURÉ - GOULOTTES À PEIGNE MÉTAL

PA1UMC	PA2UMC
1U - 483 x 44,4 x 46 mm	2U - 483 x 88 x 46 mm

RETOUR AU SOMMAIRE BAIE & COFFRET

Panneaux guide-cordon

FOND MÉTAL - 5 ANNEAUX PLASTIQUE

PA1UGN	PA2UGN
1U - 2 orientables - 483 x 44,4 x 75 mm	2U - Amovibles - 483 x 88,8 x 76 mm

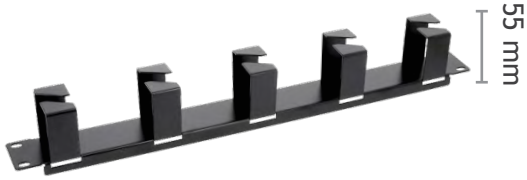

FOND MÉTAL - 5 ANNEAUX MÉTAL FIXES

PA1UGNLM	PA1UGNM
Fins - 483 x 42 x 70 mm	Larges - 483 x 44,4 x 55 mm

FOND MÉTAL - 5 ANNEAUX FIXES

PA1UGPN	PA1UGPNB
Anneaux plastique - 483 x 88,8 x 70 mm	Avec balai - Anneaux métal - 483 x 42 x 80 mm

A BALAI

PA1UPBN	PA1UPNS
Balai à ouverture basse - 483 x 44,4 x 1 mm	Balai à ouverture centrale - 483 x 44,4 x 1 mm

RETOUR AU SOMMAIRE BAIE & COFFRET
BEST SELLER
BEST SELLER

Ils permettent d'obstruer l'espace entre deux produits 19''.
Compatibles avec coffrets et baies 19''. Installation rapide - Fond 19'': métal

	A CLIP	A VIS
1U		
	PANOBT1CN	PANOBT1
2U	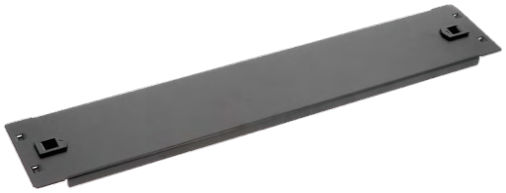	
	PANOBT2CN	PANOBT2
3U	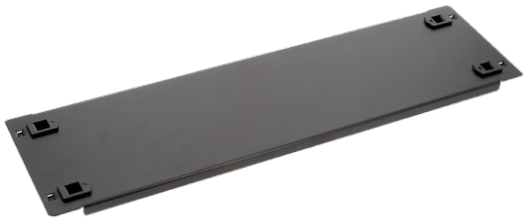	
	PANOBT3CN	PANOBT3
4U		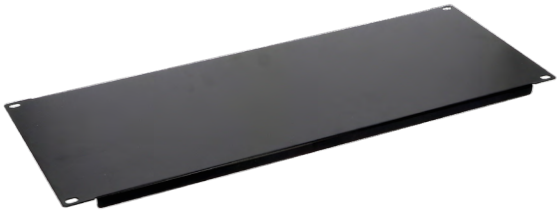
	PANOBT4CN	PANOBT4

Économique

PANOBT1P

- 1U
- Installation rapide - Fixation sans outils
- Fond 19'' et clips: plastique

RETOUR AU SOMMAIRE BAIE & COFFRET

Rail DIN 19"

RAILDIN19

- 1U Métal
- Acier galvanisé 1,2 mm

Rail DIN 19" ajustable

RAILDIN19SUP

- 4U - Métal
- Profondeur ajustable: 55 - 165 mm
- Réversible pour une fixation murale
- Rail orientable horizontal ou vertical
- 483 x 210 x 88 mm

Panneau rail DIN 19"

PA3UDINC

- 3U - 19'' - Métal
- Rail DIN horizontal décaissé

Adaptateurs rail DIN

Métal - Vide - Pour modules Keystone - Fonction d'encliquetage.



ADINKEY	ADINKEY2
1 port	2 ports

Boitier support keystone





BSK1DIN

- 1 port
- 62,5 x 21,7 x 60,1 mm
- Entrée de câble 45° haut ou bas
- Montage rail DIN
- Capot anti-poussière
- Plastique

RETOUR AU SOMMAIRE BAIE & COFFRET

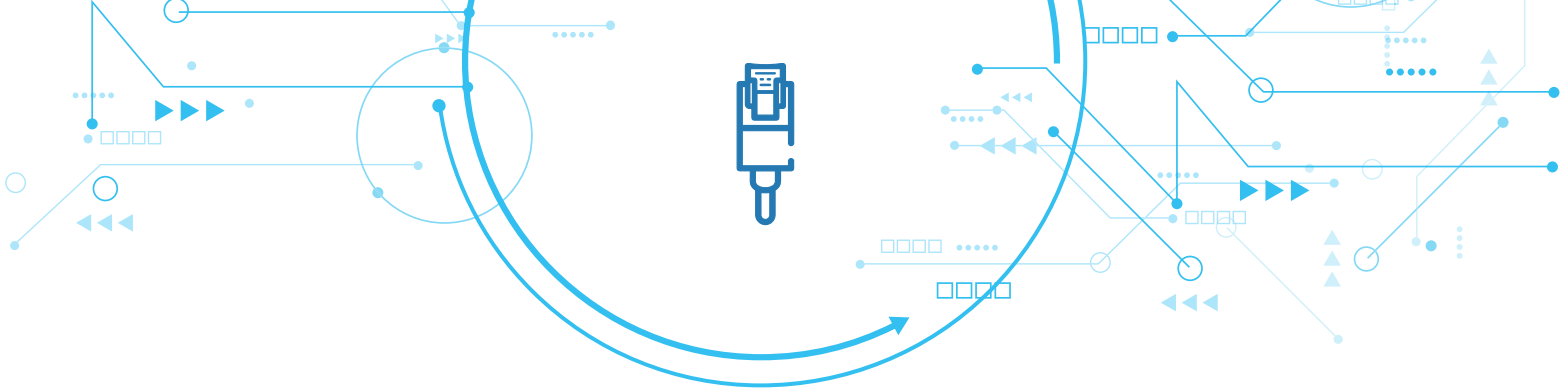

RÉSEAU CUIVRE

99-102	>>>	CORDONS RJ45 CAT.6 - CAT.6A - CAT.7 - CAT.8
103	>>>	CORDONS SLIM RJ45
105	>>>	FRETTES PRÉCONNECTORISÉES
106	>>>	CÂBLES INT / EXT RIGIDE CAT.6 - CAT.6A
107-108	>>>	PANNEAUX KEYSTONE & BLOC 110
109	>>>	PANNEAUX TÉLÉPHONIQUES
110	>>>	NOYAUX & TRAVERSÉES
111	>>>	POINTS DE CONSOLIDATIONS (BOITIERS, CORDONS)
112	>>>	EMBASES IP68 - COUPLEURS - CONNECTEURS SANS OUTILS
113	>>>	BOITIERS MURAUX - SAILLIE - JONCTION
115	>>>	BOITIERS ÉTANCHE IP66 - FACE AVANT AVEC VOLET
115	>>>	BOITIERS MURAUX ÉQUIPÉS
116-117	>>>	ADAPTATEURS - QUADRUPLEURS - DOUBLEURS - COUPLEURS
118-119	>>>	PLUGS - MANCHONS
120	>>>	PINCES & OUTILS
121-122	>>>	TESTEURS & ACCESSOIRES

SOMMAIRE
PRINCIPAL

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES

CATÉGORIE 8.2 / Classe II	40G	2000 Mhz
CATÉGORIE 8.1 / Classe I - RJ45	40G	2000 Mhz
CATÉGORIE 7A / Classe Fa	25G	1000 Mhz
CATÉGORIE 7 / Classe F	10G	600 Mhz
CATÉGORIE 6A / Classe Ea - RJ45	10G	500 Mhz
CATÉGORIE 6 / Classe E - RJ45	1G	250 Mhz

Plus la fréquence du câble est élevée, plus le débit admissible est important.

LES DIFFÉRENTS BLINDAGES

U/UTP

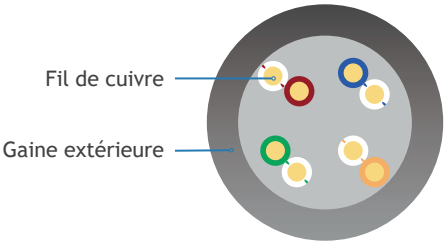

Pas de blindage

F/UTP

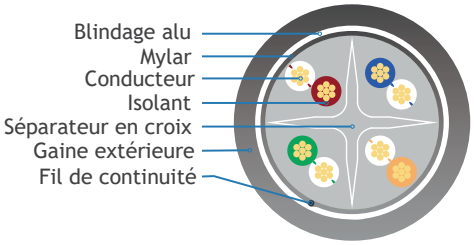

Blindage aluminium à l'intérieur de la gaine

S/FTP

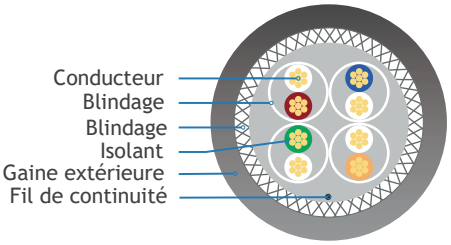

Blindage individuel des paires et général en tresse de cuivre

Le choix du blindage ne se limite pas à une simple comparaison de coûts entre un produit onéreux et un produit moins coûteux. Il doit avant tout être déterminé en fonction de l'infrastructure existante dans le bâtiment.

Environ 90 % des bâtiments en France sont équipés de câbles blindés, car ils offrent d'une part de bien meilleures performances, et d'autre part, le blindage assure également la mise à la terre de l'installation réseau.

LES GAINES LSZH

Les câbles LSZH sont sans halogène. Ils possèdent des caractéristiques spécifiques à la sécurité incendie, retardant la flamme et l'émission de fumées toxiques. Depuis le 1er janvier 2014, la loi rend obligatoire l'utilisation de câbles et cordons LSZH dans tous les bâtiments recevant du public.

DIAMÈTRE AWG



AWG 23 *AWG 26* *AWG 28*

Plus la valeur d'AWG est petite plus le diamètre est important.

CONDUCTEURS 100% CUIVRE

La performance de votre réseau repose principalement sur la qualité du câblage.

Ne vous laissez pas séduire par des offres à bas prix, privilégiez plutôt la qualité et la sécurité d'un câblage 100% cuivre certifié.

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU CUIVRE

F/UTP Catégorie 6 ▶ 250 Mhz

AWG 26

	GRIS	BLEU	ROUGE	JAUNE	VERT	NOIR	BLANC
15 cm	610015L	610015L-1	610015L-2	610015L-3	610015L-4	610015L-7	610015L-9
20 cm	61002L	61002L-1	61002L-2	61002L-3	61002L-4	61002L-7	61002L-9
25 cm	610025L	610025L-1	610025L-2	610025L-3	610025L-4	610025L-7	610025L-9
30 cm	61003L	61003L-1	61003L-2	61003L-3	61003L-4	61003L-7	61003L-9
50 cm	61005L	61005L-1	61005L-2	61005L-3	61005L-4	61005L-7	61005L-9
1 m	6101L	6101L-1	6101L-2	6101L-3	6101L-4	6101L-7	6101L-9
1,50 m	61015L	61015L-1	61015L-2	61015L-3	61015L-4	61015L-7	61015L-9
2 m	6102L	6102L-1	6102L-2	6102L-3	6102L-4	6102L-7	6102L-9
3 m	6103L	6103L-1	6103L-2	6103L-3	6103L-4	6103L-7	6103L-9
5 m	6105L	6105L-1	6105L-2	6105L-3	6105L-4	6105L-7	6105L-9
7 m	6107L	6107L-1	6107L-2	6107L-3	6107L-4	6107L-7	6107L-9
10 m	6110L	6110L-1	6110L-2	6110L-3	6110L-4	6110L-7	6110L-9
15 m	6115L	6115L-1	6115L-2	6115L-3	6115L-4	6115L-7	6115L-9
20 m	6120L	6120L-1	6120L-2	6120L-3	6120L-4	6120L-7	6120L-9
25 m	6125L	6125L-1	6125L-2	6125L-3	6125L-4	6125L-7	6125L-9
30 m	6130L	6130L-1	6130L-2	6130L-3	6130L-4	6130L-7	6130L-9

BEST SELLER
BEST SELLER
BEST SELLER
BEST SELLER
BEST SELLER

S/FTP - Catégorie 6 ▶ 250 Mhz

AWG 26

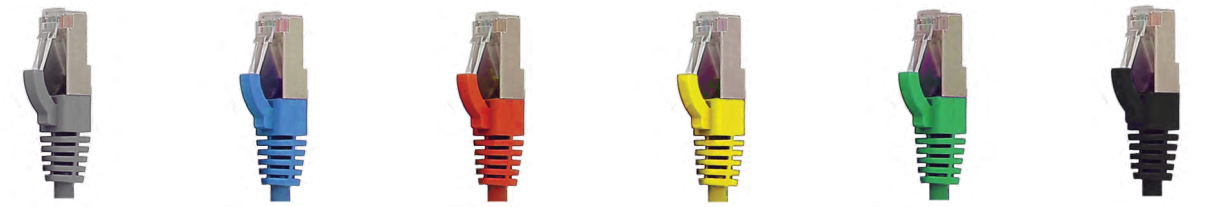

	GRIS	BLEU	ROUGE	JAUNE	VERT	NOIR
50 cm	62005L	62005L-1	62005L-2	62005L-3	62005L-4	62005L-7
1 m	6201L	6201L-1	6201L-2	6201L-3	6201L-4	6201L-7
2 m	6202L	6202L-1	6202L-2	6202L-3	6202L-4	6202L-7
3 m	6203L	6203L-1	6203L-2	6203L-3	6203L-4	6203L-7
5 m	6205L	6205L-1	6205L-2	6205L-3	6205L-4	6205L-7
7 m	6207L	6207L-1	6207L-2	6207L-3	6207L-4	6207L-7
10 m	6210L	6210L-1	6210L-2	6210L-3	6210L-4	6210L-7
15 m	6215L	6215L-1	6215L-2	6215L-3	6215L-4	6215L-7
20 m	6220L	6220L-1	6220L-2	6220L-3	6220L-4	6220L-7

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU CUIVRE

U/UTP - Catégorie 6A ▶ 500 Mhz

POE ++

AWG 26

	GRIS	BLEU	ROUGE	JAUNE	VERT
15 cm	600015AL	600015AL-1	600015AL-2	600015AL-3	600015AL-4
30 cm	60003AL	60003AL-1	60003AL-2	60003AL-3	60003AL-4
50 cm	60005AL	60005AL-1	60005AL-2	60005AL-3	60005AL-4
1 m	6001AL	6001AL-1	6001AL-2	6001AL-3	6001AL-4
2 m	6002AL	6002AL-1	6002AL-2	6002AL-3	6002AL-4
3 m	6003AL	6003AL-1	6003AL-2	6003AL-3	6003AL-4
5 m	6005AL	6005AL-1	6005AL-2	6005AL-3	6005AL-4
7 m	6007AL	6007AL-1	6007AL-2	6007AL-3	6007AL-4
10 m	6010AL	6010AL-1	6010AL-2	6010AL-3	6010AL-4
15 m	6015AL	6015AL-1	6015AL-2	6015AL-3	6015AL-4
20 m	6020AL	6020AL-1	6020AL-2	6020AL-3	6020AL-4
25 m	6025AL	6025AL-1	6025AL-2	6025AL-3	6025AL-4
30 m	6030AL	6030AL-1	6030AL-2	6030AL-3	6030AL-4

F/UTP - Catégorie 6A ▶ 500 Mhz

POE ++

AWG 26

	GRIS	BLEU	ROUGE	JAUNE	VERT	VIOLET	NOIR	BLANC
15 cm	610015AL	610015AL-1	610015AL-2	610015AL-3	610015AL-4	610015AL-6	610015AL-7	610015AL-9
20 cm	61002AL	61002AL-1	61002AL-2	61002AL-3	61002AL-4	61002AL-6	61002AL-7	61002AL-9
25 cm	610025AL	610025AL-1	610025AL-2	610025AL-3	610025AL-4	610025AL-6	610025AL-7	610025AL-9
30 cm	61003AL	61003AL-1	61003AL-2	61003AL-3	61003AL-4	61003AL-6	61003AL-7	61003AL-9
35 cm	610035AL	610035AL-1	610035AL-2	610035AL-3	610035AL-4	610035AL-6	610035AL-7	610035AL-9
50 cm	61005AL	61005AL-1	61005AL-2	61005AL-3	61005AL-4	61005AL-6	61005AL-7	61005AL-9
1 m	6101AL	6101AL-1	6101AL-2	6101AL-3	6101AL-4	6101AL-6	6101AL-7	6101AL-9
1,50 m	61015AL	61015AL-1	61015AL-2	61015AL-3	61015AL-4	61015AL-6	61015AL-7	61015AL-9
2 m	6102AL	6102AL-1	6102AL-2	6102AL-3	6102AL-4	6102AL-6	6102AL-7	6102AL-9
3 m	6103AL	6103AL-1	6103AL-2	6103AL-3	6103AL-4	6103AL-6	6103AL-7	6103AL-9
5 m	6105AL	6105AL-1	6105AL-2	6105AL-3	6105AL-4	6105AL-6	6105AL-7	6105AL-9
7 m	6107AL	6107AL-1	6107AL-2	6107AL-3	6107AL-4	6107AL-6	6107AL-7	6107AL-9
10 m	6110AL	6110AL-1	6110AL-2	6110AL-3	6110AL-4	6110AL-6	6110AL-7	6110AL-9
15 m	6115AL	6115AL-1	6115AL-2	6115AL-3	6115AL-4	6115AL-6	6115AL-7	6115AL-9
20 m	6120AL	6120AL-1	6120AL-2	6120AL-3	6120AL-4	6120AL-6	6120AL-7	6120AL-9

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU CUIVRE

S/FTP - Catégorie 6A ▶ 500 Mhz

POE ++

AWG 26

	GRIS	BLEU	ROUGE	JAUNE	VERT	ORANGE	VIOLET	NOIR	BLANC
15 cm	620015AL	620015AL-1	620015AL-2	620015AL-3	620015AL-4	620015AL-5	620015AL-6	620015AL-7	620015AL-9
20 cm	62002AL	62002AL-1	62002AL-2	62002AL-3	62002AL-4	62002AL-5	62002AL-6	62002AL-7	62002AL-9
25 cm	620025AL	620025AL-1	620025AL-2	620025AL-3	620025AL-4	620025AL-5	620025AL-6	620025AL-7	620025AL-9
30 cm	62003AL	62003AL-1	62003AL-2	62003AL-3	62003AL-4	62003AL-5	62003AL-6	62003AL-7	62003AL-9
35 cm	620035AL	620035AL-1	620035AL-2	620035AL-3	620035AL-4	620035AL-5	620035AL-6	620035AL-7	620035AL-9
50 cm	62005AL	62005AL-1	62005AL-2	62005AL-3	62005AL-4	62005AL-5	62005AL-6	62005AL-7	62005AL-9
1 m	6201AL	6201AL-1	6201AL-2	6201AL-3	6201AL-4	6201AL-5	6201AL-6	6201AL-7	6201AL-9
1,50 m	62015AL	62015AL-1	62015AL-2	62015AL-3	62015AL-4	62015AL-5	62015AL-6	62015AL-7	62015AL-9
2 m	6202AL	6202AL-1	6202AL-2	6202AL-3	6202AL-4	6202AL-5	6202AL-6	6202AL-7	6202AL-9
3 m	6203AL	6203AL-1	6203AL-2	6203AL-3	6203AL-4	6203AL-5	6203AL-6	6203AL-7	6203AL-9
5 m	6205AL	6205AL-1	6205AL-2	6205AL-3	6205AL-4	6205AL-5	6205AL-6	6205AL-7	6205AL-9
7 m	6207AL	6207AL-1	6207AL-2	6207AL-3	6207AL-4	6207AL-5	6207AL-6	6207AL-7	6207AL-9
10 m	6210AL	6210AL-1	6210AL-2	6210AL-3	6210AL-4	6210AL-5	6210AL-6	6210AL-7	6210AL-9
15 m	6215AL	6215AL-1	6215AL-2	6215AL-3	6215AL-4	6215AL-5	6215AL-6	6215AL-7	6215AL-9
20 m	6220AL	6220AL-1	6220AL-2	6220AL-3	6220AL-4	6220AL-5	6220AL-6	6220AL-7	6220AL-9
25 m	6225AL	6225AL-1	6225AL-2	6225AL-3	6225AL-4	6225AL-5	6225AL-6	6225AL-7	6225AL-9
30 m	6230AL	6230AL-1	6230AL-2	6230AL-3	6230AL-4	6230AL-5	6230AL-6	6230AL-7	6230AL-9
35 m	6235AL	6235AL-1	6235AL-2	6235AL-3	6235AL-4	6235AL-5	6235AL-6	6235AL-7	6235AL-9
40 m	6240AL	6240AL-1	6240AL-2	6240AL-3	6240AL-4	6240AL-5	6240AL-6	6240AL-7	6240AL-9
50 m	6250AL	6250AL-1	6250AL-2	6250AL-3	6250AL-4	6250AL-5	6250AL-6	6250AL-7	6250AL-9

COULEUR MARRON DISPONIBLE SUR DEMANDE / 62xxxAL-20 (xxx = longueur)

BEST SELLER

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU CUIVRE

S/FTP - Catégorie 7 ▶ 600 Mhz

POE ++

AWG 26

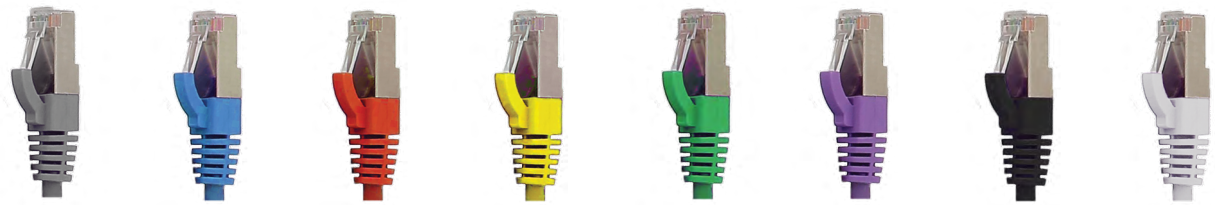

	GRIS	BLEU	ROUGE	JAUNE	VERT	VIOLET	NOIR	BLANC
15 cm	720015L	720015L-1	720015L-2	720015L-3	720015L-4	720015L-6	720015L-7	720015L-9
20 cm	72002L	72002L-1	72002L-2	72002L-3	72002L-4	72002L-6	72002L-7	72002L-9
30 cm	72003L	72003L-1	72003L-2	72003L-3	72003L-4	72003L-6	72003L-7	72003L-9
50 cm	72005L	72005L-1	72005L-2	72005L-3	72005L-4	72005L-6	72005L-7	72005L-9
1 m	7201L	7201L-1	7201L-2	7201L-3	7201L-4	7201L-6	7201L-7	7201L-9
1,50 m	72015L	72015L-1	72015L-2	72015L-3	72015L-4	72015L-6	72015L-7	72015L-9
2 m	7202L	7202L-1	7202L-2	7202L-3	7202L-4	7202L-6	7202L-7	7202L-9
3 m	7203L	7203L-1	7203L-2	7203L-3	7203L-4	7203L-6	7203L-7	7203L-9
5 m	7205L	7205L-1	7205L-2	7205L-3	7205L-4	7205L-6	7205L-7	7205L-9
7 m	7207L	7207L-1	7207L-2	7207L-3	7207L-4	7207L-6	7207L-7	7207L-9
10 m	7210L	7210L-1	7210L-2	7210L-3	7210L-4	7210L-6	7210L-7	7210L-9
15 m	7215L	7215L-1	7215L-2	7215L-3	7215L-4	7215L-6	7215L-7	7215L-9
20 m	7220L	7220L-1	7220L-2	7220L-3	7220L-4	7220L-6	7220L-7	7220L-9
25 m	7225L	7225L-1	7225L-2	7225L-3	7225L-4	7225L-6	7225L-7	7225L-9
30 m	7230L	7230L-1	7230L-2	7230L-3	7230L-4	7230L-6	7230L-7	7230L-9

S/FTP - Catégorie 8.1 ▶ 2000 Mhz

POE ++

AWG 26

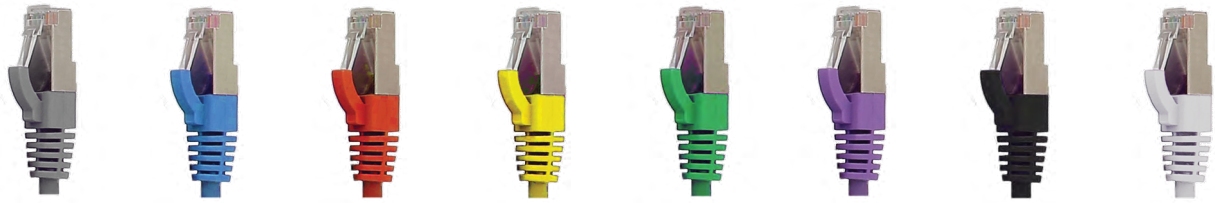

	GRIS	BLEU	ROUGE	JAUNE	VERT	VIOLET	NOIR	BLANC
50 cm	82005L	82005L-1	82005L-2	82005L-3	82005L-4	82005L-6	82005L-7	82005L-9
1 m	8201L	8201L-1	8201L-2	8201L-3	8201L-4	8201L-6	8201L-7	8201L-9
1,5 m	82015L	82015L-1	82015L-2	82015L-3	82015L-4	82015L-6	82015L-7	82015L-9
2 m	8202L	8202L-1	8202L-2	8202L-3	8202L-4	8202L-6	8202L-7	8202L-9
3 m	8203L	8203L-1	8203L-2	8203L-3	8203L-4	8203L-6	8203L-7	8203L-9
5 m	8205L	8205L-1	8205L-2	8205L-3	8205L-4	8205L-6	8205L-7	8205L-9
10 m	8210L	8210L-1	8210L-2	8210L-3	8210L-4	8210L-6	8210L-7	8210L-9
15 m	8215L	8215L-1	8215L-2	8215L-3	8215L-4	8215L-6	8215L-7	8215L-9

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU CUIVRE

SLIM ▶ Catégorie 6A - 500 Mhz - S/FTP

POE ++
AWG 28

	GRIS	BLEU	ROUGE	JAUNE
50 cm	62005ALTS	62005ALTS-1	62005ALTS-2	62005ALTS-3
1 m	6201ALTS	6201ALTS-1	6201ALTS-2	6201ALTS-3
1,50 m	62015ALTS	62015ALTS-1	62015ALTS-2	62015ALTS-3
2 m	6202ALTS	6202ALTS-1	6202ALTS-2	6202ALTS-3
3 m	6203ALTS	6203ALTS-1	6203ALTS-2	6203ALTS-3
5 m	6205ALTS	6205ALTS-1	6205ALTS-2	6205ALTS-3
10 m	6210ALTS	6210ALTS-1	6210ALTS-2	6210ALTS-3

PE OUTDOOR - S/FTP - Catégorie 6A ▶ 500 Mhz

POE ++
PE

Permettent le branchement en extérieur de points d'accès wifi ou de caméras.

	NOIR
50 cm	62005APE-7
1 m	6201APE-7
1,50 m	62015APE-7
2 m	6202APE-7
3 m	6203APE-7
5 m	6205APE-7
7 m	6207APE-7
10 m	6210APE-7
15 m	6215APE-7
20 m	6220APE-7

25 m	6225APE-7
30 m	6230APE-7
40 m	6240APE-7
50 m	6250APE-7
60 m	6260APE-7
70 m	6270APE-7
80 m	6280APE-7
90 m	6290APE-7
100 m	62100APE-7

Extension LSZH - S/FTP - Catégorie 6A ▶ Mâle / Femelle

POE ++

(Shielded Foiled Twisted Pair) LSZH avec manchon surmoulé de classe Ea.

CE005AL-7

- 50 cm Catégorie 6A / Mâle - femelle
- Blindé S/FTP - AWG 26 - LSZH - Noir
- Isolant Polyoléfine - Conducteur 100% cuivre

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU CUIVRE

Préconnectorisées ▶ Catégorie 6A - S/FTP

Nos frettes pré-connectées sont entièrement réalisées dans nos ateliers. Elles sont composées de câbles numérotés afin de permettre un repérage à chaque extrémité et regroupées dans une gaine tressée appelée également "chaussette". Elles permettent un gain de temps lors de l'installation, ainsi qu'une optimisation de l'espace dans les chemins de câblages et dans les baies. La fabrication se fait sur mesure et est ajustable selon vos besoins.

S/FTP

Étiquetage à la demande

Dénudage
2 extrémités: 50 cm

LSZH

SCHÉMAS

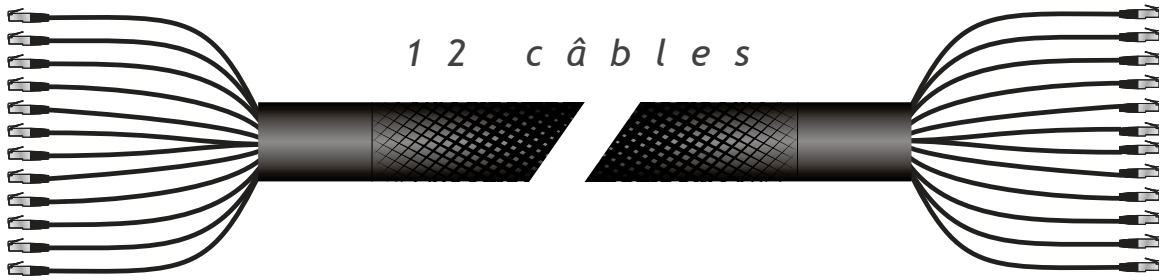

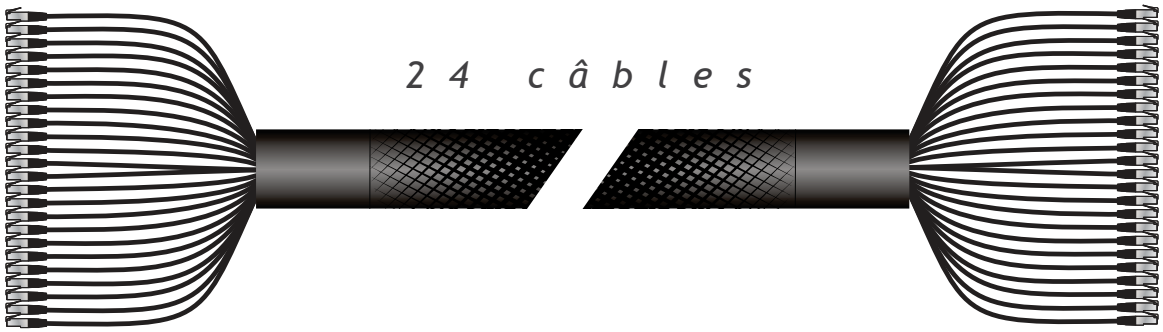

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU CUIVRE

12 câbles



	GRIS	BLEU	ROUGE	JAUNE
2 m	FR124P6A5RRGGDD02	FR124P6A5RRBBDD02	FR124P6A5RRRRDD02	FR124P6A5RRJJDD02
3 m	FR124P6A5RRGGDD03	FR124P6A5RRBBDD03	FR124P6A5RRRRDD03	FR124P6A5RRJJDD03
5 m	FR124P6A5RRGGDD05	FR124P6A5RRBBDD05	FR124P6A5RRRRDD05	FR124P6A5RRJJDD05
7 m	FR124P6A5RRGGDD07	FR124P6A5RRBBDD07	FR124P6A5RRRRDD07	FR124P6A5RRJJDD07
10 m	FR124P6A5RRGGDD10	FR124P6A5RRBBDD10	FR124P6A5RRRRDD10	FR124P6A5RRJJDD10
15 m	FR124P6A5RRGGDD15	FR124P6A5RRBBDD15	FR124P6A5RRRRDD15	FR124P6A5RRJJDD15
20 m	FR124P6A5RRGGDD20	FR124P6A5RRBBDD20	FR124P6A5RRRRDD20	FR124P6A5RRJJDD20

	VERT	NOIR	BLANC	MARRON
2 m	FR124P6A5RRVVDD02	FR124P6A5RRNNDD02	FR124P6A5RRWWDD02	FR124P6A5RRMMDD02
3 m	FR124P6A5RRVVDD03	FR124P6A5RRNNDD03	FR124P6A5RRWWDD03	FR124P6A5RRMMDD03
5 m	FR124P6A5RRVVDD05	FR124P6A5RRNNDD05	FR124P6A5RRWWDD05	FR124P6A5RRMMDD05
7 m	FR124P6A5RRVVDD07	FR124P6A5RRNNDD07	FR124P6A5RRWWDD07	FR124P6A5RRMMDD07
10 m	FR124P6A5RRVVDD10	FR124P6A5RRNNDD10	FR124P6A5RRWWDD10	FR124P6A5RRMMDD10
15 m	FR124P6A5RRVVDD15	FR124P6A5RRNNDD15	FR124P6A5RRWWDD15	FR124P6A5RRMMDD15
20 m	FR124P6A5RRVVDD20	FR124P6A5RRNNDD20	FR124P6A5RRWWDD20	FR124P6A5RRMMDD20

BEST SELLER

BEST SELLER

BEST SELLER

BEST SELLER

24 câbles



	GRIS	BLEU	ROUGE	JAUNE
2 m	FR244P6A5RRGGDD02	FR244P6A5RRBBDD02	FR244P6A5RRRRDD02	FR244P6A5RRJJDD02
3 m	FR244P6A5RRGGDD03	FR244P6A5RRBBDD03	FR244P6A5RRRRDD03	FR244P6A5RRJJDD03
5 m	FR244P6A5RRGGDD05	FR244P6A5RRBBDD05	FR244P6A5RRRRDD05	FR244P6A5RRJJDD05
7 m	FR244P6A5RRGGDD07	FR244P6A5RRBBDD07	FR244P6A5RRRRDD07	FR244P6A5RRJJDD07
10 m	FR244P6A5RRGGDD10	FR244P6A5RRBBDD10	FR244P6A5RRRRDD10	FR244P6A5RRJJDD10
15 m	FR244P6A5RRGGDD15	FR244P6A5RRBBDD15	FR244P6A5RRRRDD15	FR244P6A5RRJJDD15
20 m	FR244P6A5RRGGDD20	FR244P6A5RRBBDD20	FR244P6A5RRRRDD20	FR244P6A5RRJJDD20

	VERT	NOIR	BLANC	MARRON
2 m	FR244P6A5RRVVDD02	FR244P6A5RRNNDD02	FR244P6A5RRWWDD02	FR244P6A5RRMMDD02
3 m	FR244P6A5RRVVDD03	FR244P6A5RRNNDD03	FR244P6A5RRWWDD03	FR244P6A5RRMMDD03
5 m	FR244P6A5RRVVDD05	FR244P6A5RRNNDD05	FR244P6A5RRWWDD05	FR244P6A5RRMMDD05
7 m	FR244P6A5RRVVDD07	FR244P6A5RRNNDD07	FR244P6A5RRWWDD07	FR244P6A5RRMMDD07
10 m	FR244P6A5RRVVDD10	FR244P6A5RRNNDD10	FR244P6A5RRWWDD10	FR244P6A5RRMMDD10
15 m	FR244P6A5RRVVDD15	FR244P6A5RRNNDD15	FR244P6A5RRWWDD15	FR244P6A5RRMMDD15
20 m	FR244P6A5RRVVDD20	FR244P6A5RRNNDD20	FR244P6A5RRWWDD20	FR244P6A5RRMMDD20

AUTRES LONGUEURS SUR CONSULTATION

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU CUIVRE

LSZH - F/UTP - Catégorie 6 ▶ 250 Mhz

Ils permettent l'utilisation des protocoles supportés par la classe E. Destinés aux réseaux locaux informatiques pour des liaisons capillaires ils sont compatibles avec les applications PoE et PoE+. Couleur gris clair RAL 7035.





1 X 4 PAIRES GRIS			2 X 4 PAIRES GRIS
Couronne 100 m	Box 305 m	Touret 500 m	Touret 500 m
61C1R-L	61B3R-L	61T5R-L	611T5R-L

LSZH - F/FTP - Catégorie 6A ▶ 500 Mhz

BEST SELLER BEST SELLER BEST SELLER

Ils permettent l'utilisation des protocoles supportés par la classe Ea. Destinés aux réseaux locaux informatiques pour des liaisons capillaires ils sont compatibles avec les applications POE, POE+ et 4PPOE. Couleur gris clair RAL 7035.





1 X 4 PAIRES GRIS				2 X 4 PAIRES GRIS
Couronne 100 m	Box 305 m	Touret 500 m	Touret 1000 m	Touret 500 m
67AC1R-L	67AB3R-L	67AT5R-L	67AT1R-L	677AT5R-L

PE intérieur / extérieur - S/FTP - Catégorie 6A ▶ 500 Mhz

Le câble 6a S/FTP gaine PE est conçu pour offrir des performances de protection lui permettant d'être installé en extérieur. Idéal pour connecter des équipements tels que des caméras IP ou des points d'accés.

AWG 26

POE++ 75M

PE

62ABINOUT-7
Box 305 m

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU CUIVRE

19” Bloc 110

Cat. 6

16 ports - FTP - 1U

PA6TB16110

24 ports - FTP - 1U

PA6TB24110

24 ports - UTP - 1U

PA6ENB24110

Cat. 6a

24 ports - FTP - 0,5U

PA6A05TB24110

24 ports - FTP - 1U

PA6ATB24110

48 ports - FTP - 1U

PA6ATB48110

OUTIL BLOC 110 ▶▶▶ PAGE 122

19” ▶ Avec noyaux S/FTP

Cat. 6

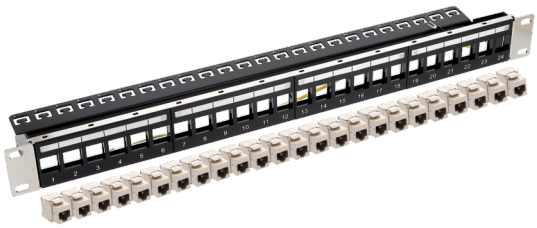

PA6TB24640

Cat. 6a

NEW

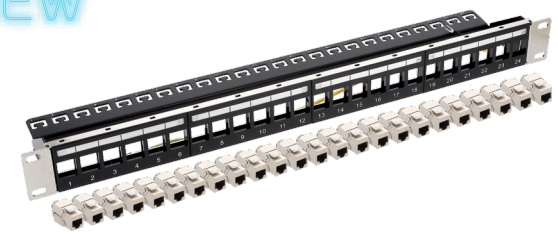

PA6ATB246A20

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU CUIVRE

Keystone 19" ▶ Nus

- 1U - 16 ports - Métal
- Support de câbles arrière - Clipsage direct (sans insert)
- Numérotation sérigraphiée des ports

PA16N

- 1U - 24 ports - Métal
- Support de câbles arrière - Clipsage direct (sans insert)
- Porte étiquettes - Numérotation sérigraphiée des ports

PA24NE

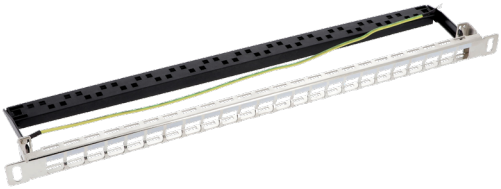

- 0.5U - 24 ports - Métal
- Support de câbles arrière - Clipsage direct (sans insert)
- Format Keystone SLIM

PA24N05

- 1U - 24 ports - Métal
- Architecture angulaire (en V)
- Support de câbles arrière - Clipsage direct (sans insert)
- Numérotation sérigraphiée des ports

PAA24N

- 1U - 24 ports Keystone - Métal
- Architecture quinconce (meilleur résultat NEXT)
- Support de câbles arrière - Clipsage direct (sans insert)
- Numérotation sérigraphiée des ports

PA24NA

- 1U - 24 ports (4 modules de 6 ports) - Métal
- Support de câbles arrière - Clipsage direct (sans insert)
- Porte étiquettes - Numérotation sérigraphiée des ports

PA24NEM

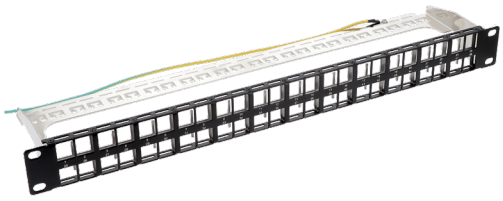

- 1U - 48 ports Keystone - Métal
- Support de câbles arrière - Clipsage direct (sans insert)
- Livré nu (sans connectique)
- Numérotation sérigraphiée des ports

PA48N

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU CUIVRE

Bloc 110 ▶ UTP - Catégorie 3

Cat. 3

1U - Compatible multibrin et monobrin - AWG 22, AWG 26 (mono), AWG 24 - Barre de maintien de câble arrière - Câblage 45 & 36 Numérotation sérigraphiée des ports - Métal.

25 ports	
	PA25ENB110
32 ports	
	PA32ENB110
50 ports	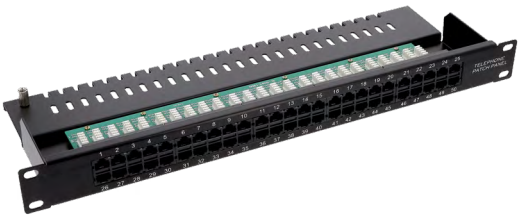
	PA50ENB110
56 ports	
	PA56ENB110
60 ports	
	PA60ENB110

OUTIL BLOC 110 ▶▶▶ PAGE 122

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU CUIVRE

Noyaux RJ45

Cat. 6

SOCTB-640	SOCTB-650
S/FTP blindé	S/FTP blindé - Économique

Cat. 6a

SOCNB-6A20	SOCTB-6AECO	SOCTB-6A40	SOCTB-6A20
UTP non blindé	S/FTP blindé Économique	S/FTP blindé Slim	S/FTP blindé Premium

POE

3G

SOCTB-6A4PPOE	SOCTB-GR3TV
PoE	FTTH - 3G Grade 3 - Slim

Traversées RJ45 Keystone

Elles permettent de raccorder deux cordons RJ45 au travers d'une cloison. La traversée se fixe à l'arrière d'un panneau de brassage vide ou dans un boitier vide.

Cat. 6

TRAB8C6	TRANB8C6
FTP	UTP

Cat. 6a

TRAB8C6A
FTP

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU CUIVRE

Cordons de consolidation ▶ 500 Mhz - S/FTP

(Shielded Foiled Twisted Pair) LSZH avec manchons surmoulés de classe Ea et de diamètre AWG 26.

POE ++

Cat. 6a

	MÂLE - FEMELLE
3 m	CC6AMF-03
5 m	CC6AMF-05
7 m	CC6AMF-07
10 m	CC6AMF-10
15 m	CC6AMF-15
20 m	CC6AMF-20
25 m	CC6AMF-25
30 m	CC6AMF-30

	FEMELLE - FEMELLE
3 m	CC6AFF-03
5 m	CC6AFF-05
7 m	CC6AFF-07
10 m	CC6AFF-10
15 m	CC6AFF-15
20 m	CC6AFF-20
25 m	CC6AFF-25
30 m	CC6AFF-30

Boitiers de consolidation ▶ Emplacements RJ45

Entrées de câble avant et arrière - Bandes étanchéité antI-poussière - Couvercle avec charnières - IP20 - RAL 9005 - 16 attaches-câbles - 4 rondelles et 4 chevilles

BC-4RJ45	BC-8RJ45	BC-12RJ45
4 emplacements	8 emplacements	12 emplacements

Embase RJ45 IP68

IP68

Cat. 6a

EMBRJ456AIP68M	PRORJ45AIP68M
2 RJ45 Femelle / Femelle	Coupleur RJ45

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU CUIVRE

Coupleur RJ45

Cat. 6a

Le coupleur en ligne blindé FTP de catégorie 6A est compatible avec les applications Ethernet 10 Gigabit. La bande passante peut être utilisée jusqu'à 500 MHz et permet de prolonger une ligne à moindre coût.

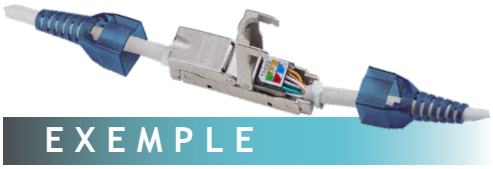

COURJ45C6A

- Blindé FTP
- Catégorie 6A
- Alliage de zinc

Connecteurs sans outils RJ45

Cat. 6

RJ45SOC6	RJ45SOC6B
UTP - Non blindé	FTP - Blindé

Cat. 6a

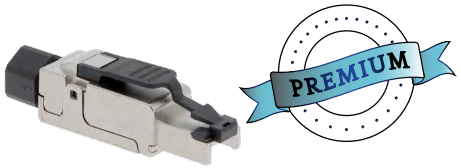

RJ45SOC6A	RJ45SOC6AP
FTP - Blindé	Premium - FTP - Blindé

Connecteur sans outils RJ45 Extra-court terrain

BEST SELLER

BEST SELLER

Cat. 6a

Le connecteur RJ45 terrain de catégorie 6A, S/FTP extra-court permet d'être raccordé directement sur du câble monobrin, sans outils.





RJ45EC6A

- Blindage: S/FTP
- Compatibilité: AWG 22-27
- 8 positions - 8 contacts

Connecteur sans outils RJ45 150°

Cat. 6a

RJ4SOC6A150

- Blindage: S/FTP
- 150°
- Classe Ea
- 8 positions - 8 contacts

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU CUIVRE

Bouchons obturateurs

Bouchons obturateurs à insérer dans les switchs, panneaux & prises plastique.



RJ45 femelle		Keystone	
Lot de 10	Lot de 100	Lot de 10	Lot de 100
OBTRJ45F/10	OBTRJ45F/100	OBTKEY-7/10	OBTKEY-7/100

Obturateur



OBT225

22,5 x 45 mm

Boitiers de jonction ▶ Système 110





BJ5B	BJ6B
Cat. 5	Cat. 6

Boitiers muraux ▶ À équiper

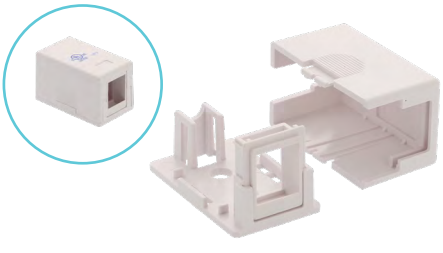

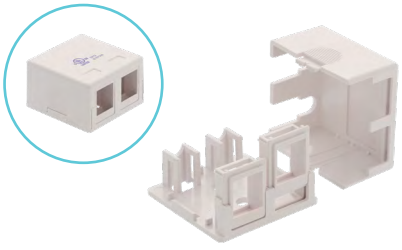

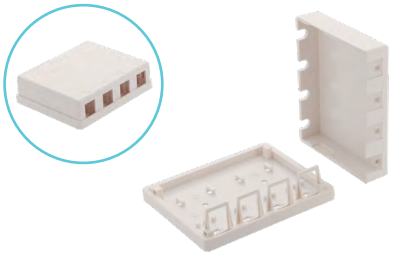

BTM01	BTM02	BTM04
1 port Keystone	2 ports Keystone	4 ports Keystone

Boitier en saillie vide

BTS80

- 45 x 45 mm
- 1 position
- Porte-étiquette

RETOUR AU SOMMAIRE
RÉSEAU CUIVRE

Boitier étanche IP66

IP66

NEW

- 115 x 105 x 85 mm
- IP66
- Couvercle rabattable transparent
- Dispositif de fermeture et de verrouillage
- Deux entrées de câble haut
- Deux entrées de câble bas

Cat. 6

Cat. 6a

BMIP66	BMIP66C6	BMIP66C6A
Boitier vide	Boitier + face avant + noyau Cat. 6	Boitier + face avant + noyau Cat. 6a

Faces avant avec volet anti-poussière

45 x 45 - Incliné 45° - Keystone Installation verticale ou horizontale		1 port - Droit - Keystone Installation horizontale	
1 port	2 ports	22,5 x 45 mm	45 x 45 mm
FAV4545	FAV45452	FAV22	FAV45

Lot de faces avant inclinées & noyaux blindés

FAV45I640	FAV452I640	FAV45I6A40	FAV452I6A40
Cat. 6 1 embase	Cat. 6 2 embases	Cat. 6a 1 embase	Cat. 6a 2 embases

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU CUIVRE

		Cat. 6		Cat. 6a	
		Blindés	Non blindés	Blindés	Non blindés
DROITS	1 embase				
		BTS01B600	BTS01NB600	BTS01B6A20	BTS01NB6A20
	2 embases				
		BTS02B600	BTS02NB600	BTS02B6A20	BTS02NB6A20
INCLINÉS	1 embase				
		BTSI01B600	BTSI01NB600	BTSI01B6A20	BTSI01NB6A20
	2 embases				
		BTSI02B600	BTSI02NB600	BTSI02B6A20	BTSI02NB6A20

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU CUIVRE

Adaptateurs RJ45 ▶ RJ45 Mâle vers 2 RJ45 Femelles

Permettent de dupliquer une ligne réseau ou de relier deux postes entre eux. Ils sont compatibles avec les câblages 568A ou 568B.

	CORDON 10 CM		MONOBLOC HD	
Câblage	UTP	FTP	UTP	FTP
info / tél - tél / tél	**ADANB8C-ETT**	**ADAB8C-ETT**	**DOUNB8C-ETT**	**DOUB8C-ETT**
info / info	**ADANB8C-EE**	**ADAB8C-EE**		**DOUB8C-EE**
info / numéris	**ADANB8C-EN**	**ADAB8C-EN**	**DOUNB8C-EN**	**DOUB8C-EN**
numéris / numéris	**ADANB8C-NN**		**DOUNB8C-NN**	
parallèle	**ADANB8C-PP**		**DOUNB8C-PP**	
info / tèl			**DOUNB8C-ET**	**DOUB8C-ET**

Câblage **ETT**

P1	P2	P3
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7		3
8		6

Câblage **EE**

P1	P2	P3
1	1	
2	2	
3	3	
4		2
5		1
6	6	
7		3
8		6

Câblage **EN**

P1	P2	P3
1	1	
2	2	
3	3	
4		4
5		5
6	6	
7		3
8		6

Câblage **NN**

P1	P2	P3
1		5
2		4
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7		3
8		6

Câblage **PP**

P1	P2	P3
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8

Câblage **PA**

P1	P2	P3
1	3	
2	6	
3		5
4	4	
5	5	
6		4
7		3
8		6

Câblage **ET**

P1	P2	P3
1	1	
2	2	
3	3	
4		4
5		5
6	6	
7		7
8		8

Quadrupleurs RJ45 ▶ RJ45 Mâle vers 4 RJ45 Femelles

Le quadrupleur Harmonica de type Monobloc est non blindé UTP. Il permet de quadrupler la connexion de prise RJ45 et le raccord de quatre postes téléphoniques sur un RJ45.

Câblage	CORDON 20 CM - UTP
parallèle tél - 08	**MAMU08**
tél en 4/5 - 09	**MAMU09**

Câblage **08**

P1	P2	P3	P4	P5
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8

Câblage **09**

P1	P2	P3	P4	P5
1	5			
2	4			
3		5		
4			4	
5			5	
6		4		
7				6
8				7

Quadrupleurs RJ45 ▶ RJ45 Femelle vers 4 RJ45 Femelles

Le quadrupleur Harmonica de type Monobloc est non blindé UTP. Il permet de quadrupler la connexion de prise RJ45 et le raccord de quatre postes téléphoniques sur un RJ45.

Câblage	MONOBLOC - UTP
parallèle tél - 08	**MAFU08**
tél en 4/5 - 09	**MAFU09**
tél en 7/8 - 10	**MAFU10**

Câblage **10**

P1	P2	P3	P4	P5
1	7			
2	8			
3		7		
4			8	
5			7	
6		8		
7				7
8				8

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU CUIVRE

LES CONNECTEURS RJ

RJ9
Combinés téléphoniques

RJ11
ADSL

RJ12
Cordons de ligne téléphonique

RJ45
Informatique télécom

Doubleurs RJ45

MÂLE VERS 2 FEMELLES

COUTNB4C	COUTNB6C	COUTNB8C
RJ11 - 6P4C	RJ12 - 6P6C	RJ45 - 8P8C

FEMELLE VERS 2 FEMELLES

TRI6C	TRI8C
RJ11 & RJ12 - 6P6C	RJ45 - 8P8C

Coupleurs RJ45 ▶ Femelle / Femelle

UTP NON BLINDÉ

COUNB6C	COUNB8C	COUNB8CX
RJ12	RJ45	RJ45 - Câblage croisé/inversé

FTP BLINDÉ

COUB8C6	COUB8C6A
Cat. 6 RJ45	Cat. 6a RJ45

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU CUIVRE

Plugs

Cat. 3	Patch & rond - 4P4C	Patch & rond - 6P4C	Patch & rond - 6P6C
Lot de 10	MP09/10	MP11/10	MP12/10
Lot de 50	MP09/50	MP11/50	MP12/50
Lot de 100	MP09/100	MP11/100	MP12/100

Cat. 5	Patch & rond	Rigide & rond	Patch & plat	Patch & rond	Rigide & rond
Lot de 10	MP45NBS/10	MP45NBR/10	MP45NBSP/10	MP45BS50/10	MP45BR50/10
Lot de 50	MP45NBS/50	MP45NBR/50	MP45NBSP/50	MP45BS50/50	MP45BR50/50
Lot de 100	MP45NBS/100	MP45NBR/100	MP45NBSP/100	MP45BS50/100	MP45BR50/100

PINCE A SERTIR
PAGE 120




Cat. 6	Patch & rond - UTP - 8P8C	Patch & rond - FTP - 8P8CS	Racordement rapide Patch & rond - UTP	Racordement rapide Patch & rond - FTP
Lot de 10	MP45NBS6/10	MP45BS6/10	MP45NBS6EASY/10	MP45BS6EASY/10
Lot de 50	MP45NBS6/50	MP45BS6/50	MP45NBS6EASY/50	MP45BS6EASY/50
Lot de 100	MP45NBS6/100	MP45BS6/100	MP45NBS6EASY/100	MP45BS6EASY/100

Cat. 6a	UTP - Multibrin - 8P8C Câble patch & rond	FTP - Multibrin - 8P8CS Câble patch & rond	FTP - Monobrin - 8P8C Câble rigide & rond	FTP - Avec insert
Lot de 10	MP45NBS6A/10	MP45BS6A/10	MP45BR6A/10	MP45BS6AI/10
Lot de 50	MP45NBS6A/50	MP45BS6A/50	MP45BR6A/50	MP45BS6AI/50
Lot de 100	MP45NBS6A/100	MP45BS6A/100	MP45BR6A/100	MP45BS6AI/100

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU CUIVRE

À bulle ▶ Économiques - Diamètre 6 mm

	GRIS	BLEU	ROUGE	JAUNE	VERT	VIOLET	NOIR
lot de 10	MANG/10	MANB/10	MANR/10	MANJ/10	MANV/10	MANP/10	MANN/10
lot de 50	MANG/50	MANB/50	MANR/50	MANJ/50	MANV/50	MANP/50	MANN/50
lot de 100	MANG/100	MANB/100	MANR/100	MANJ/100	MANV/100	MANP/100	MANN/100

Type surmoulés ▶ Snagless - Diamètre 6 mm

	GRIS	BLEU	ROUGE	JAUNE	VERT
lot de 10	MANG-S/10	MANB-S/10	MANR-S/10	MANJ-S/10	MANV-S/10
lot de 50	MANG-S/50	MANB-S/50	MANR-S/50	MANJ-S/50	MANV-S/50
lot de 100	MANG-S/100	MANB-S/100	MANR-S/100	MANJ-S/100	MANV-S/100

	ORANGE	VIOLET	NOIR	BLANC	TRANSPARENT
lot de 10	MANO-S/10	MANP-S/10	MANN-S/10	MANW-S/10	MANT-S/10
lot de 50	MANO-S/50	MANP-S/50	MANN-S/50	MANW-S/50	MANT-S/50
lot de 100	MANO-S/100	MANP-S/100	MANN-S/100	MANW-S/100	MANT-S/100

Verrouillages ▶ Surmoulés - snagless - Diamètre 6 mm

	GRIS	BLEU	ROUGE	JAUNE	VERT	ORANGE
lot de 10	MANG-TS/10	MANB-TS/10	MANR-TS/10	MANJ-TS/10	MANV-TS/10	MANO-TS/10
lot de 50	MANG-TS/50	MANB-TS/50	MANR-TS/50	MANJ-TS/50	MANV-TS/50	MANO-TS/50
lot de 100	MANG-TS/100	MANB-TS/100	MANR-TS/100	MANJ-TS/100	MANV-TS/100	MANO-TS/100

	VIOLET	NOIR	MARRON	BLANC	TRANSPARENT
lot de 10	MANP-TS/10	MANN-TS/10	MAMM-TS/10	MANW-TS/10	MANT-TS/10
lot de 50	MANP-TS/50	MANN-TS/50	MAMM-TS/50	MANW-TS/50	MANT-TS/50
lot de 100	MANP-TS/100	MANN-TS/100	MAMM-TS/100	MANW-TS/100	MANT-TS/100

Manchons type snagless ▶ Pour MP45BR6A - Diamètre 7,5 & 8 mm

	GRIS	NOIR
lot de 10	MANSG/10	MANSN/10
lot de 50	MANSG/50	MANSN/50
lot de 100	MANSG/100	MANSN/100

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU CUIVRE

Pinces à sertir ▶ Avec loquet de verrouillage & lâmes centrales

OUT100
RJ45 - RJ12 - RJ11 - RJ09 3 mâchoires

OUT120
RJ45 - RJ12 - RJ11 2 mâchoires

OUT130
RJ12 - RJ11 - RJ09 2 mâchoires

OUT200
RJ45 - RJ11 - RJ12 - RJ09 2 mâchoires

OUT145
RJ45 / 1 mâchoire

OUT201
RJ45 - RJ12 - RJ11 - EASY PLUG 2 mâchoires

OUTBR6A
MP45BR6A / 1 mâchoire

Pinces électricien

OUTBECE
Bec Long

OUTPLAT
Plate Longueur bec 2,3 cm

OUTCOUPSOC
Coupante Diamètre max. 1,2 mm

Outils de dégainage & dénudage

4009
• Dégainage • Compatible câbles ronds et plats • Diamètre de coupe réglable - Pour câbles 3,2 à 9 mm • Economique

4021
• Dénudage • Compatible câbles plats • Diamètre de coupe réglable - Pour câbles 0,2 à 6 mm • Longueur dénudage max. 25 mm

Outils d'insertion & d'extraction

OUTKRONE
• Insertion • Pinces coupantes Krone LSA-plus • Diamètre fil 0,4 à 0,8 mm • Crochet - Lame de déverrouillage

OUT110
• Pour bloc 110 • Lames interchangeables • 2 positions • Molette de réglage

4003
• Insertion ATT110 • Dénudeur • Pour bloc type 110 • Lame de dénudage

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU CUIVRE

Testeur ▶ PoE

TESTPOE

- Connecteurs: RJ45
- LED témoin pour mode A / B
- Paires de fils 12 / 36 ou 45 / 78
- LED témoin pour 802.3af ou 802.3at
- Aucune pile nécessaire
- 20 x 34 x 27 mm

Testeur de réseau multifonctions & vérificateur LAN

TESQU

- V2rificateur LAN - Affichage LCD
- Tests on-line & off-line
- Connecteur RJ45
- Plage de test longueur de câble: 1 à 300 m
- Détection des paires séparées min. 1,5 m
- Tonalité numérique simple / double
- Piles 4 x LR03 / AAA 1,5 V (non fournies)
- Testeur 110 x 78 x 31 mm
- Module distant 44 x 32 x 28,5 mm

Générateur de tonalité RCT

OUTRACEUR

- Testeur de câble
- Module de continuité
- Sonde & générateur
- Localise un câble coupé
- Pile 9 N (non fournie)
- Livré avec étui souple
- Récepteur 238 x 43 x 26 mm
- Émetteur 145 x 35 x 25 mm

Valise ▶ Bloc Krone

OUTPLUG

- Outil d'insertion OUTKRONE
- Pour bloc KRONE
- Pince à sertir RJ45 - RJ12 - RJ11
- Testeur de câbles
- Outil de dégainage
- Plugs 20 x RJ45 - 20 x RJ12 - 20 x RJ11

Gaines spiralée

2 m	GAINSPI2M
100 m	GAINSPI100M

RÉSEAU CUIVRE
RETOUR AU SOMMAIRE

Auto-grips ▶ Rouleaux à découper

VELR162000-7	VELR202500-7
16 mm Rouleau de 20 m	20 mm Rouleau de 25 m

Auto-grips ▶ Colliers - 155 x 15 mm

VELC15155-7/10	VELC15155-C/6
Lot de 10 pièces Noir	Lot de 6 pièces Rouge, jaune, vert, bleu, noir & blanc

Attache-câbles ▶ Twist auto-adhésif



ACTAA
• 25 x 12,5 mm • Plastique

Attaches-câbles ▶ Avec étiquette de repérage

- 100/25
- TI-C Naturel
- Etiquette 20 x 9 mm

Lot de 10	ACETE25100-9/10
Lot de 100	ACETE25100-9

Attaches-câbles

	BLANC			NOIR
	2,5 x 150 mm	2,5 x 200 mm	2,5 x 250 mm	5 x 250 mm
Lot de 10	AC26150-9/10	AC26200-9/10	AC26250-9/10	AC48250-7/10
Lot de 100	AC26150-9	AC26200-9	AC26250-9	AC48250-7

RETOUR AU SOMMAIRE RÉSEAU CUIVRE

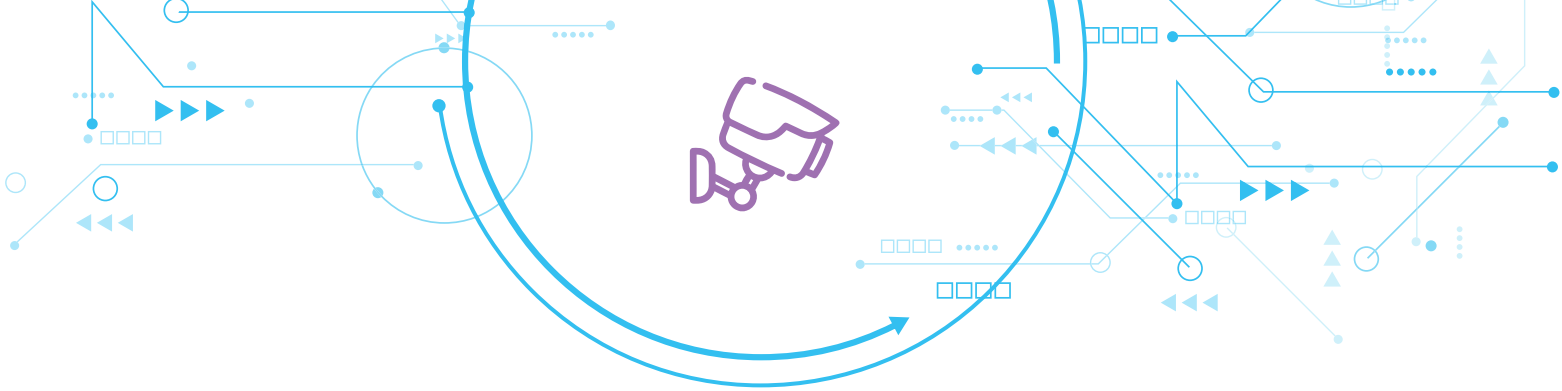

RÉSEAU AUDIO & VIDÉO

124-125	>>>	COFFRETS VIDÉO DVR / NVR
126-127	>>>	COFFRETS CCTV
128	>>>	COFFRETS MINI - SMALL - MEDIUM DVR
129	>>>	CORDONS HDMI 1.4 - 2.0 - 8K - 10K
130	>>>	ADAPTATEURS - EXTENDERS HDMI
131	>>>	SPLITTERS HDMI - FACES AVANT HDMI
132-133	>>>	CORDONS USB 2.0 - 3.0 - FACES AVANT USB
134-136	>>>	ADAPTATEURS USB A.C - DISPLAYPORTS DIVERS
137	>>>	CORDONS SVGA - FACES AVANT VGA
138-139	>>>	CONNECTEURS - RACCORDS - MANCHONS BNC
140-142	>>>	CORDONS ÉLECTRIQUES C13-14
		CORDONS ÉLECTRIQUES C13-C20
		CORDONS ÉLECTRIQUES C14-C15
		CORDONS ÉLECTRIQUES C19-C20
		CORDONS ÉLECTRIQUES C14-C5
		CORDONS ÉLECTRIQUES C14-C19
		CORDONS ÉLECTRIQUES C13-CEE77
143	>>>	ADAPTATEURS ÉLECTRIQUES

SOMMAIRE PRINCIPAL

Coffrets vidéo-surveillance mural DVR / NVR

Le coffret mural 19'' DVR protège votre système de vidéosurveillance des accès non autorisés. Il peut être utilisé pour toutes les applications des domaines réseau, sécurité, DVR, Vidéo surveillance, système son, communication radio ou câblage. Les supports de montage permettent de fixer simplement votre appareil. Les amortisseurs en caoutchouc sur le support de fixation réglable maintiennent l'appareil dans sa position exacte et préviennent les dommages dus à l'ouverture et la fermeture de la porte. De plus, il se fixe au support à l'intérieur de la face arrière d'un moniteur (17, 19, 22"). Un support 2U 19" se trouve à l'intérieur de la partie supérieure pour fixer un bandeau de prise et alimenter ses composants en électricité. Plusieurs entrées de câble de chaque côté permettent d'ordonner le câblage.

- Compatibilité: 19'' & 10"
- 1U ou 2U
- Hauteur: 550mm
- Largeur: 580mm
- Porte: pleine
- Angle ouverture porte avant: 90°
- Serrure à clé: face avant
- Passage de câbles: côtés et bas
- Emplacement enregistreur 19''
- Emplacement bandeau de prise (en option)
- Écran: 17'', 19'', 22'' max
- Équerre de fixation
- Couleur: RAL 9010 - 7035
- Livré assemblé

DÉTAILS

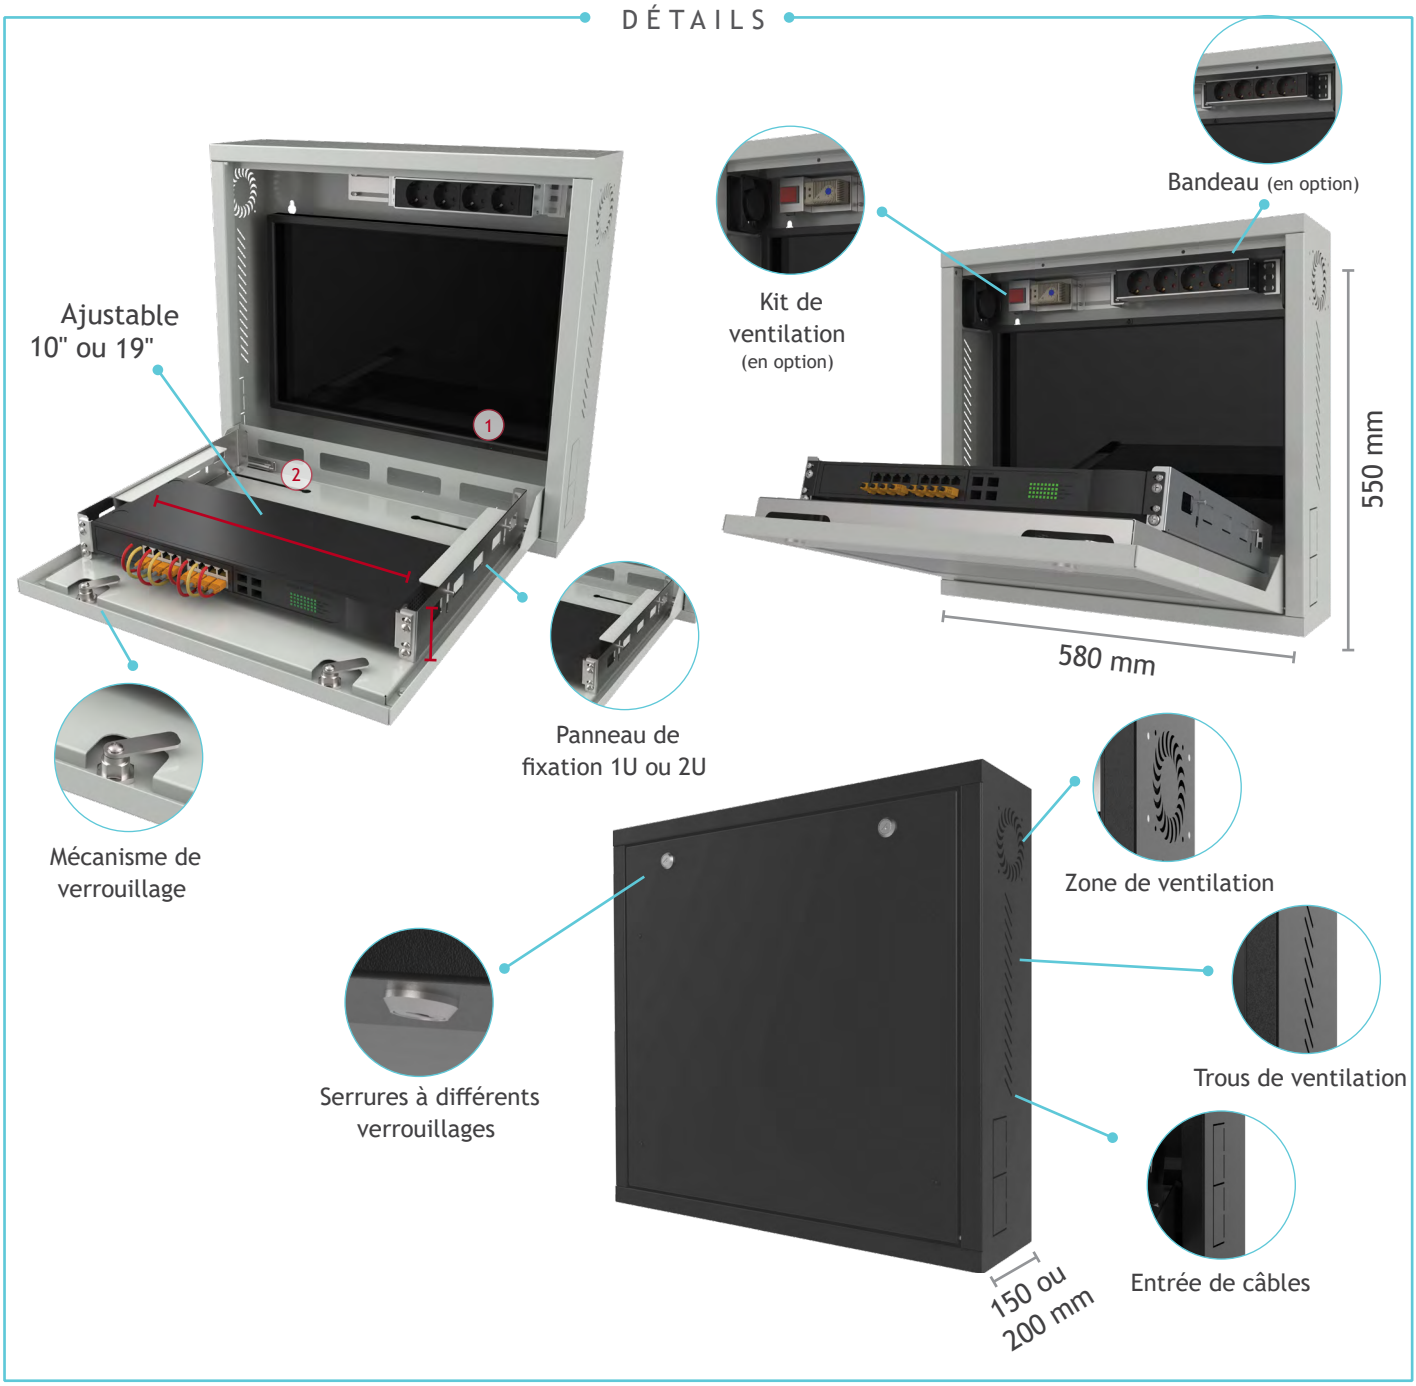

RÉSEAU AUDIO & VIDÉO RETOUR AU SOMMAIRE

Coffrets DVR/NVR vidéo-surveillance muraux

1U - NOIR

COFDVRNVRM150B

1U - BLANC

COFDVRNVRM150W

NEW

2U - NOIR

COFDVRNVRM200B

NEW

2U - BLANC

COFDVRNVRM200W

ACCESSOIRES

Kit de ventilation

KITDVR

NEW

Bandeau cordon C14

BAN4CEE75-C14

Bandeau cordon CEE77

BAN4CEE75-CEE77

RETOUR AU SOMMAIRE
RÉSEAU AUDIO & VIDÉO

Coffret 19'' mural CCTV

La construction du boîtier a été conçue en fonction des exigences de la protection des données personnelles (RGPD) qui doivent être protégées et gardées en sécurité. Le boîtier protège l'enregistreur, l'écran, le switch contre l'accès non autorisé ou le vol. La tôle est de 1,2 mm. Des attaches prévues pour les ceintures ajustables permettant le montage d'un écran de max 22".

- Compatibilité: 19''
- Dimensions: 650 x 588 x 261 mm
- Porte: pleine
- Angle ouverture porte avant: 180°
- Serrure à clé: 2 - face avant
- Passage de câbles: fond en bas
- 2 emplacements enregistreur 19''
- Épaisseur 1,2 mm
- Rack 4U
- Indice de protection: IP20
- 4 batteries 7 Ah
- Écran: 22'' max
- Couleur: Blanc
- Livré assemblé

COFCCTV-531W

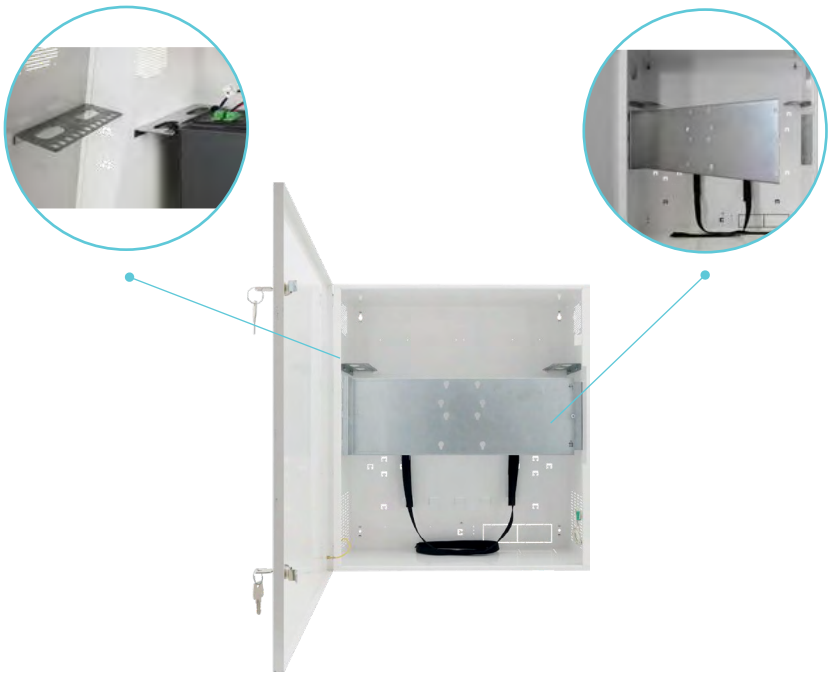

EXEMPLES DE MONTAGE

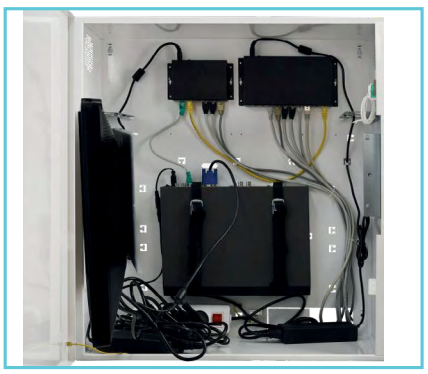

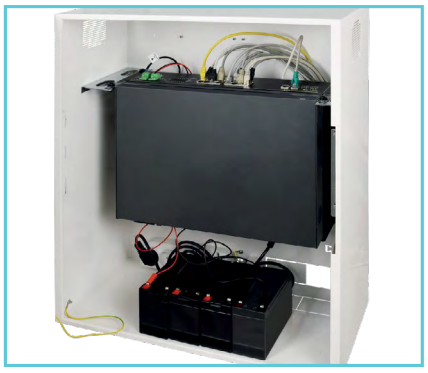

NEW

Coffret 19'' mural CCTV ▶ 2 prises

Le coffret vertical en saillie 19" 3U est une solution universelle pour l'organisation et la protection contre l'accès non autorisé ou le vol avec une hauteur totale allant jusqu'à 3U. Il dispose d'un système spécial pour suspendre les appareils avec la possibilité de choisir 3 hauteurs de montage et un moyen pratique de retirer les appareils du boîtier. A l'intérieur se trouve une double prise de courant ~ 230 V avec un connecteur d'alimentation équipé d'un fusible en verre.

- Compatibilité: 19''
- Dimensions: 535 x 540 x 163 mm
- Porte: pleine
- Angle ouverture porte avant: 180°
- Serrure à clé: 2 - face avant
- Indice de protection: IP20
- Passage de câbles: fond
- 2 prises 230 VAC
- Emplacement enregistreur: 530 x 380 x 155''
- Épaisseur 1 mm
- 2 racks 3U
- 4 batteries 7 Ah - 2 17 AH
- Couleur: Blanc
- Livré assemblé

COFCCTV-532W

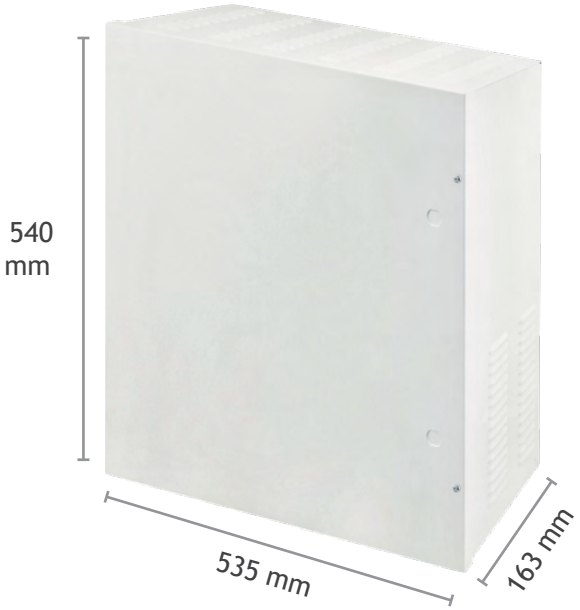

EXEMPLES DE MONTAGE

Coffrets DVR ▶ Montés - Porte pleine

Coffret en métal vertical pour la protection des enregistreurs vidéo DVR avec double protection sabotage. L'installation verticale vous permet de prendre le moins de place possible. L'ouverture de la porte se fait de manière horizontale, offrant un accès facile à l'enregistreur. Le coffret est équipé de plaques de support intérieur réglable pour les enregistreurs vidéo DVR.

- Compatibilité: 19''
- Porte: pleine
- Angle ouverture porte avant: 90°
- Serrure à clé: 2 - face avant
- Passage de câbles: fond en bas
- Protection contre le sabotage
- 2 x micro-interrupteurs
- Épaisseur 1,2 mm
- Couleur: Blanc & noir
- Livré assemblé

	MINI	SMALL	MEDIUM
● NOIR	COFDVR-528B	COFDVR-529B	COFDVR-530B
● BLANC	COFDVR-528W	COFDVR-529W	COFDVR-530W

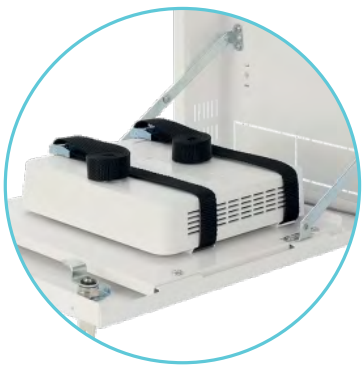

RÉSEAU AUDIO & VIDÉO RETOUR AU SOMMAIRE

Cordons HDMI ▶ A Mâle / A Mâle



	1.4	2.0
50 cm		CORHDM/M-005/2.0
1 m	CORHDM/M-01/1.4	CORHDM/M-01/2.0
1,5 m	CORHDM/M-015/1.4	CORHDM/M-015/2.0
1,8 m		CORHDM/M-018/2.0
2 m	CORHDM/M-02/1.4	CORHDM/M-02/2.0
3 m	CORHDM/M-03/1.4	CORHDM/M-03/2.0
4,5 m		CORHDM/M-045/2.0
5 m	CORHDM/M-05/1.4	CORHDM/M-05/2.0
7,5 m		CORHDM/M-075/2.0
10 m	CORHDM/M-10/1.4	CORHDM/M-10/2.0
15 m	CORHDM/M-15/1.4	CORHDM/M-15/2.0
20 m	CORHDM/M-20/1.4	CORHDM/M-20/2.0
30 m		CORHDM/M-30/2.0

Cordons HDMI Ultra High Speed ▶ A Mâle / A Mâle



	NEW 8K	NEW 10K
50 cm		CORHDM/MHS10K-005
1 m	CORHDM/MHS8K-01	CORHDM/MHS10K-01
1,5 m		CORHDM/MHS10K-015
2 m	CORHDM/MHS8K-02	CORHDM/MHS10K-02
3 m	CORHDM/MHS8K-03	CORHDM/MHS10K-03
5 m	CORHDM/MHS8K-05	CORHDM/MHS10K-05
10 m	CORHDM/MHS8K-10	
15 m	CORHDM/MHS8K-15	
20 m	CORHDM/MHS8K-20	
30 m	CORHDM/MHS8K-30	

RETOUR AU SOMMAIRE

Adaptateur HDMI - VGA femelle - Jack

NEW

Pour connecter un moniteur VGA sur une source HDMI.

ADAHDM/VGAF-0015

- HDMI A mâle
- HD 15 femelle
- Jack stéréo 3,5mm Femelle
- Port VGA avec écrou de fixation
- Résolution Full HD 1080p (60 Hz)

Extendeur HDMI Full HD 3D avec Infrarouge

NEW

EXTHDMI-60

- Câble Cat 5e / 6 / 6A / 7
- Infrarouge IR - 60 m
- 1 module récepteur
- 1 module émetteur
- Distance maximale 60 m
- HDCP 1.3 et 3D
- Résolution vidéo 1080p
- Largeur de bande 10,2 Gbps
- 2 alimentations 5V DC / 1A incluses
- 71,6 x 66,6 x 24,8 mm

Extendeur HDMI Full HD Cat 6 - IP - 120 m

NEW

EXTHDMI-120

- 1 module récepteur
- 1 module émetteur
- Full HD 1080p
- Dolby Digital Plus
- 7.1 LPCM - Dolby TrueH
- DTS Master Audio - HDCP1.2
- Vitesse de transmission 10,2 Gbps
- Distance de transmission Cat6 120 m
- Distance de transmission Cat5e 100 m

Récepteur pour extendeur HDMI Full HD - IP - 120 m

NEW

RECEXTHDMI-120

- HDMI Full HD
- IP - 120 m
- Avec IDATA, EXTIP-373
- Distance de transmission Cat6 120 m
- Distance de transmission Cat5e 100 m
- Full HD 1080p - Deep Color
- Dolby Digital Plus - 7.1 LPCM
- Dolby TrueHD - DTS Master Audio
- HDCP1.2
- Vitesse de transmission 10,2 Gbps

RÉSEAU AUDIO & VIDÉO RETOUR AU SOMMAIRE

Splitters HDMI 1.4

NEW

SPLHDMI-2/1.4	SPLHDMI-4/1.4	SPLHDMI-8/1.4
2 ports 1 signal vers 2 affichages	4 ports 1 seul signal HDMI à 4 écrans	8 ports 1 seul signal HDMI à 8 écrans

Splitters HDMI 2.0 ▶ Ultra HD 2K 3D

NEW

Permet de multiplier simultanément le signal audio/vidéo d'une source HDMI telle qu'un lecteur DVD, Blu-Ray, PS3, etc. sur plusieurs moniteurs LCD ou écrans HD.

SPLHDMI-2/2.0	SPLHDMI-4/2.0	SPLHDMI-8/2.0
2 ports 96 x 59 x 17 mm	4 ports 156 x 79 x 17 mm	8 ports 213 x 80 x 19 mm

Faces avant HDMI



FAVHDMI

- 1 port HDMI femelle
- 45 x 45 mm
- Incliné 45°
- Installation horizontale

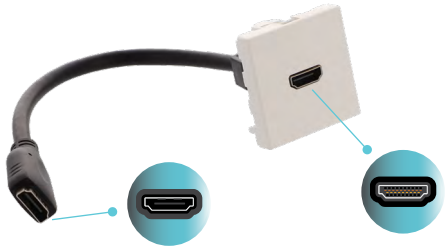

FAVHDMI-002

- 1 port HDMI femelle
- 45 x 45 mm
- Cordon HDMI mâle 20 cm
- Installation horizontale

Cordons USB ▶ 2.0

A Mâle / A Mâle		1,8 m	USB2AMAM-018
		3 m	USB2AMAM-03
		5 m	USB2AMAM-05
A Mâle / A Femelle		1,8 m	USB2AMAF-018
		3 m	USB2AMAF-03
		5 m	USB2AMAF-05
A Mâle / B Mâle		1,8 m	USB2AMBM-018
		3 m	USB2AMBM-03
		5 m	USB2AMBM-05
A Mâle / C Mâle		USB2AMCM02-7	2 m
C Mâle / C Mâle		USB2CMCM02-7	2 m
C Mâle / B Mâle		USB2CMBM02-7	2 m
C Mâle / B Mâle Micro 5P		USB2CMBMM02-7	2 m

RÉSEAU AUDIO & VIDÉO
RETOUR AU SOMMAIRE

Cordons USB ▶ 3.0

A Mâle / A Mâle

1 m	USB3AMAM-01
1,8 m	USB3AMAM-018
3 m	USB3AMAM-03
5 m	USB3AMAM-05

A Mâle / B Mâle

1 m	USB3AMBM-01
1,8 m	USB3AMBM-018
3 m	USB3AMBM-03
5 m	USB3AMBM-05

Face avant USB

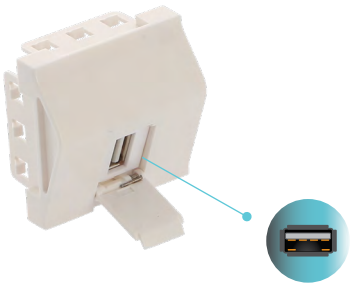

FAVUSB

- USB femelle / femelle
- 45 x 45 mm
- 1 port
- Incliné 45°
- Installation horizontale

Face avant USB avec cordon

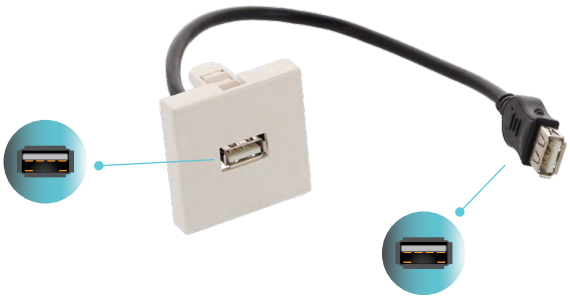

FAVUSB-002

- USB femelle / femelle
- 45 x 45 mm
- 1 port
- Cordon 20 cm
- Installation horizontale

RETOUR AU SOMMAIRE

Adaptateur USB A ou C - Ethernet ▶ 2,5 Gbps

NEW

Prend en charge une vitesse de réseau allant jusqu'à 2 500 Mbps, compatible vers le bas avec 10/100/1 000 Mbps.

ADAUSB3CMARJ-015

- USB A ou USB C (2 en 1)
- Compatible avec Thunderbolt 3/4
- Câbles patch et croisés
- Détection et commutation automatiques
- 10/100/1000/2500Mbps Auto MDIX
- Marquage duplex et VLAN
- 6 x 2,4 x 1,7 cm (sans câble)
- Câble 15 cm
- Poids 33 g

Adaptateur USB C mâle - USB A 3.0 femelle

NEW

ADAUSB3CMACF-020

- USB C mâle
- USB 3.0 A femelle
- 3.2 Gen1 SuperSpeed
- Jusqu'à 5 Gbit/s avec fonction OTG
- Alimentation jusqu'à 5 V, 3 A, 15 W
- 2 x blindé
- Boîtier aluminium
- Gris foncé

Hub USB 2.0 - 4 ports - Autoalimenté

NEW

USB2HUB4P-015

- 4 ports USB 2.0
- Transfert de données 480 Mbps
- Compatible USB 1.1 et 2.0
- Câble USB intégré
- Dimensions: 40 (L) x 50 (P) x 44 (H) mm
- Auto-alimenté

Adaptateur USB C mâle - HDMI A femelle

NEW

Transfére les signaux multimédia de votre ordinateur portable, Ultrabook, tablette ou smartphone sur votre téléviseur, Moniteur ou Vidéoprojecteur. La version 4K2K 30Hz est adaptée à la lecture de films UHD, Diffusez des clips vidéo ou utilisez votre logiciel de présentation ou Transmettre des présentations d'images.

ADAUSB3CMHDMI-015

- USB C mâle 3.1
- HDMI-A femelle
- Résolution 4K2K (30 Hz)
- connecteur USB-C réversible
- Couleur : Noir

Adaptateur USB C mâle - USB A femelle

NEW

Pour USB Type A sur port USB-C ordinateur

ADAUSB3AMCF-010

- USB C mâle
- USB A femelle
- Câble double blindage
- Noir

RÉSEAU AUDIO & VIDÉO
RETOUR AU SOMMAIRE

Adaptateur DisplayPort mâle - DVI femelle 24+5

NEW

Convertisseur passif de signal DisplayPort vers DVI.

ADADPM/DVIF-0015

- Connecteurs DP mâle 20 points
- DVI-I 24+5 femelle
- Chipset LT8611EX
- Standard DisplayPort 1.1a
- Résolution 1920 x 1200 @ 60Hz

Adaptateur DisplayPort mâle 20 points - HDMI A femelle

NEW

Adaptateur pour écran.

ADADPM/HDF-0015

- DisplayPort 20 points mâle
- HDMI A femelle
- DisplayPort 1.1 - High Speed HDMI
- Longueur 0,15m
- Plug & Play

Adaptateur mini DisplayPort mâle 20 points - HDMI A femelle

NEW

Convertisseur de signal Mini DisplayPort en signal HDMI.

ADADPMIM/HDF-0015

- Mini DisplayPort 20 points mâle
- HDMI A femelle
- Résolution 4K2K (30Hz)
- Version DisplayPort 1.2 / HDMI 1.4b
- Longueur 0,15m
- HDCP 1.4

RETOUR AU SOMMAIRE
RÉSEAU AUDIO & VIDÉO

Adaptateur HDMI - USB - DisplayPort

NEW

Pour écran.

ADAUSB3AMDP-015

- HDMI A mâle
- USB A mâle
- DisplayPort 20 points femelle
- Résolutions UHD 3840 x 2160 @ 30Hz
- Alimentation USB

Cordon DisplayPort mâle - HDMI mâle

NEW

Cordon pour raccordement écran.

• Connecteurs DisplayPort 20 points mâle - HDMI Type A 19 points mâle - AWG30 - Double blindage - Système de verrouillage connecteur DP - Résolution max 1920 x 1200

1 m	CORDPM/HDM-01
1,8 m	CORDPM/HDM-018
3 m	CORDPM/HDM-03
5 m	CORDPM/HDM-05

Cordon DisplayPort mâle - mâle ▶ 4K

NEW

Cordon de raccordement vidéo DisplayPortK Ultra HD.

• DisplayPort 1.2 mâle/mâle - Câble conducteur CCS - 1080P Full HD - Connecteurs avec verrouillage

1 m	CORDPM/M-01
1,8 m	CORDPM/M-018
3 m	CORDPM/M-03
5 m	CORDPM/M-05
10 m	CORDPM/M-10

RÉSEAU AUDIO & VIDÉO
RETOUR AU SOMMAIRE

Cordons SVGA ▶ HD15

Les cordons SVGA HD15M / HD15M avec ferrites à chaque extrémité permettent de connecter un moniteur multimédia ou vidéo avec une haute résolution à un ordinateur. Les ferrites limitent les interférences avec les autres appareils de votre réseau.
Les rallonges SVGA HD15M / HD15F avec ferrites à chaque extrémité permettent de prolonger un cordon VGA trop court entre votre ordinateur et votre périphérique. Les ferrites limitent les interférences avec les autres appareils de votre réseau.

	MÂLE / MÂLE	MÂLE / FEMELLE
1 m	SVGAMM-01N	RASVGAMF-01N
1,8 m	SVGAMM-018N	RASVGAMF-018N
3 m	SVGAMM-03N	RASVGAMF-03N
5 m	SVGAMM-05N	RASVGAMF-05N
10 m	SVGAMM-10N	RASVGAMF-10N
15 m	SVGAMM-15N	RASVGAMF-15N
20 m	SVGAMM-20N	RASVGAMF-20N
30 m	SVGAMM-30N	RASVGAMF-30N
40 m	SVGAMM-40N	RASVGAMF-40N
50 m	SVGAMM-50N	RASVGAMF-50N

Faces avant VGA - Jack

- 1 port VGA femelle - Cordon VGA mâle - 45 x 45 mm - Installation horizontale

20 cm	FAVSVGA+J-002
5 m	FAVSVGA+J-05
10 m	FAVSVGA+J-10
15 m	FAVSVGA+J-15
20 m	FAVSVGA+J-20

Face avant VGA

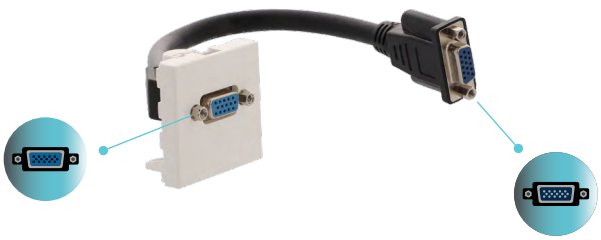

- 1 port VGA femelle
- 45 x 45 mm
- Cordon VGA mâle 20 cm
- Installation horizontale

FAVSVGA-002

RETOUR AU SOMMAIRE
RÉSEAU AUDIO & VIDÉO

Connecteurs BNC à sertir ▶ Mâle

BNCM50
50 Ohms

BNCM75
75 Ohms

Connecteurs BNC à sertir ▶ Femelle

BNCF50
50 Ohms

BNCF75
75 Ohms

Bouchon BNC

BOUM50
• Mâle • 50 Ohms

Raccord BNC

RACFF
Femelle / Femelle

Adaptateur en T BNC

TBNCMF
• 1 prise BNC mâle • 2 prises BNC femelle • 50 Ohms

RÉSEAU AUDIO & VIDÉO RETOUR AU SOMMAIRE

Manchons BNC ▶ Mâle

MANBNC6	MANBNC10
Diamètre 6 mm RG59, KX6	Diamètre 5 mm RG58

Traversée BNC

TRABNCISO

- Femelle / Femelle
- 75 Ohms (vidéo)
- Isolée

Cordons BNC KX6 ▶ 75 Ohms

	Mâle / Mâle
1 m	CORBNC75-01
2 m	CORBNC75-02
3 m	CORBNC75-03
5 m	CORBNC75-05
10 m	CORBNC75-10
15 m	CORBNC75-15

Outil à dénuder ▶ RG58 / RG59 / RG62 (Câble Coaxial)

4011

- Dégainage & dénudage
- Compatible câble coaxiaux RG58, RG59 & RG62
- 3 lames intégrées
- Profondeur de coupe réglable
- Longueur dénudage constante
- Clé à six pans

Panneau BNC 19"

PA1U16T

- 1U
- 16 ports
- Empreintes
- Pour traversées BNC

RETOUR AU SOMMAIRE

Rallonges C13 / C14 ▶ Mâle / Femelle





	BLEU	ROUGE	NOIR
50 cm	RAC13/C14005-1	RAC13/C14005-2	RAC13/C14005-7
1 m	RAC13/C1401-1	RAC13/C1401-2	RAC13/C1401-7
1,5 m	RAC13/C14015-1	RAC13/C14015-2	
1,8 m			RAC13/C14018-7
2 m	RAC13/C1402-1	RAC13/C1402-2	
3 m			RAC13/C1403-7
5 m			RAC13/C1405-7
10 m			RAC13/C1410-7

Rallonges ▶ C14

	C14 / CEE77F	C14 / C19	C14 / C5
60 cm	RAC14/CEE7F006-7		
1,8 m		RAC14/C19018-7	RAC14/C5018-7
2 m	RAC14/CEE7F02-7		
3 m	RAC14/CEE7F03-7	RAC14/C1903-7	
5 m	RAC14/CEE7F05-7		
10 m	RAC14/CEE7F10-7		

RÉSEAU AUDIO & VIDÉO RETOUR AU SOMMAIRE

Rallonges C14 / C15 ▶ Femelle / Mâle

	● NOIR
1 m	RAC14/C1501-7
2 m	RAC14/C1502-7
3 m	RAC14/C1503-7

Rallonges C19 / C20 ▶ Femelle / Mâle

	NEW ● BLEU	NEW ● ROUGE	NEW ● JAUNE	● NOIR
1 m	RAC19/C2001-1	RAC19/C2001-2	RAC19/C2001-3	RAC19/C2001-7
1,5 m	RAC19/C20015-1	RAC19/C20015-2	RAC19/C20015-3	
1,8 m				RAC19/C20018-7
2 m	RAC19/C2002-1	RAC19/C2002-2	RAC19/C2002-3	
2,5 m				RAC19/C20025-7
3 m				RAC19/C2003-7
5 m				RAC19/C2005-7
10 m				RAC19/C2010-7

Rallonge ▶ C13 / C20

RAC13/C20018-7

- 1,8 m
- Mâle / Femelle

RETOUR AU SOMMAIRE

Cordons ▶ CEE77 / C13

NEW	BLEU	ROUGE	JAUNE	VERT	ORANGE	NOIR
60 cm						CEE77/C13006-7
1,8 m	CEE77/C13018-1	CEE77/C13018-2	CEE77/C13018-3	CEE77/C13018-4	CEE77/C13018-5	CEE77/C13018-7
3 m	CEE77/C1303-1	CEE77/C1303-2	CEE77/C1303-3	CEE77/C1303-4	CEE77/C1303-5	CEE77/C1303-7
5 m	CEE77/C1305-1	CEE77/C1305-2	CEE77/C1305-3	CEE77/C1305-4	CEE77/C1305-5	CEE77/C1305-7
10 m						CEE77/C1310-7

Cordons ▶ CEE77

	CEE77 / C13 COUDÉ	CEE77 / C15	CEE77 / C19	CEE77 / C5
1,8 m	CEE77/C13C018-7			CEE77/C5018-7
2 m		CEE77/C1502-7		
2,5 m	CEE77/C13C025-7			
3 m		CEE77/C1503-7	CEE77/C1903-7	CEE77/C503-7
5 m	CEE77/C13C05-7			CEE77/C505-7

Rallonge bipolaire CEE7/16 ▶ Mâle / Femelle

- Connecteurs Euro CEE 7/16 mâle
- Connecteurs Euro CEE 7/16 femelle
- Câble HO3VVH2-F, 2 x 0.75mm²
- PVC
- Périphérique puissance max 2.5A
- Noir

1 m	CEE7/16MF01-7
2 m	CEE7/16MF02-7

RÉSEAU AUDIO & VIDÉO RETOUR AU SOMMAIRE

Adaptateurs ▶ Mâle / Femelle

		DROITS	COUDÉS
C14 / C7			
		ADAC14/C7	
C14 / C13			
		ADAC14/C13	ADACC14/C13
C14 / C5			
		ADAC14/C5	ADACC14/C5
C20 / C13			
		ADAC20/C13	
C19 / C20			
			ADACC19/C20

Fiches électriques

C13 Femelle 10 A		
		C13
C14 Mâle 10 A		
		C14
C19 Femelle 16 A		
		C19
C20 Mâle 16 A		
		C20

RETOUR AU SOMMAIRE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2025

Article 1. Application des conditions générales de vente - Opposabilité

Les présentes conditions générales de vente (CGV) constituent le socle de la négociation commerciale et sont systématiquement adressées ou remises à chaque acheteur pour lui permettre de passer commande.
Les CGV peuvent être complétées par des stipulations de Conditions générales d'achat éventuellement établies par l'acheteur sur les éléments de la relation autres que le barème de prix, les conditions de règlement, en particulier les pénalités de retard, les rabais et ristournes ainsi que les conditions particulières de vente.
Le fait que le vendeur ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes conditions générales de vente ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions.

Article 2. Commandes

Pour être valable, la commande doit préciser notamment la référence du(es) produit(s) commandé(s), la quantité et le prix convenu.
Les commandes ne sont définitives, même lorsqu'elles sont prises par l'intermédiaire des représentants ou employés vendeurs, que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit par le vendeur.
Lors de cette confirmation le vendeur indique le délai de sortie d'usine.
Sauf convention particulière, la confirmation de la commande entraîne pour l'acheteur acceptation des conditions de vente du vendeur, la reconnaissance d'en avoir parfaitement connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d'achat.
Toute commande doit porter sur un minimum de 150 euros.
En cas de pénurie, le fournisseur répondra aux commandes en fonction de leur ordre d'arrivée et dans la mesure de ses disponibilités.
Le bénéfice de la commande est personnel à l'acheteur et ne peut être cédé sans l'accord du vendeur.

Article 3. Modification de la commande

Toute modification ou résolution de commande demandée par l'acheteur ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant l'expédition des produits.

Article 4. Prix

Les produits sont fournis aux prix en vigueur au moment de la passation de la commande exprimés en euros et tenant compte de la TVA applicable au jour de la commande ; tout changement du taux pourra être répercuté sur le prix des produits ou des services.Sauf convention particulière, les prix figurant dans la commande ne sont valables que pour une durée maximale d'un (1) mois.
Passé ce délai, les prix sont indexés sur la variation du prix du cuivre, selon le cours de l'indice LME Copper.
Le prix applicable est celui en vigueur au jour de la livraison.
Sauf convention particulière, les prix s'entendent nets, transport non compris, hors taxes sur la base des tarifs communiqués à l'acheteur.
Tout impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en application des règlements français ou ceux d'un pays importateur ou d'un pays de transit sont à la charge de l'acquéreur.
Toute commande dont le montant est inférieur à 150 euros donne lieu à la facturation d'une somme forfaitaire de 30 euros destinée à couvrir les frais administratifs.

Article 5. Livraison

Section 5.01 Modalités

La livraison s'effectue conformément à la commande soit par la remise directe du produit à l'acquéreur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux du vendeur.

Section 5.02 Délais

Les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des commandes.
Le vendeur est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle.
Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont en fonction des possibilités d'approvisionnement et de transport du vendeur.
Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts, à retenue ni à annulation des commandes en cours.

Section 5.03 Risques

Les produits voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient en cas d'avaries ou de manquant de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises.

Article 6. Réception

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé ou au bordereau d'expédition, doivent être formulées par écrit dans les huit jours de l'arrivée des produits.Il appartiendra à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés.
Il devra laisser au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède.
Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. Pour les produits vendus en conditionné, les poids et mesures au départ font foi des quantités livrées.

Article 7. Retours

Section 7.01 Modalités

Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord formel entre le vendeur et l'acquéreur. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de l'acquéreur et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge de l'acquéreur.Aucun retour ne sera accepté après un délai de cinq (5) jours ouvrés suivant la date de livraison.Les marchandises renvoyées sont accompagnées d'un bon de retour à fixer sur le colis et doivent être dans l'état où le fournisseur les a livrées.

Section 7.02 Conséquences

Toute reprise acceptée par le vendeur entraînera l'établissement d'un avoir au profit de l'acquéreur, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés ; les retours non conformes à la procédure ci-dessus seront sanctionnés par la perte pour l'acquéreur des acomptes qu'il aura versés.En cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés, dûment constaté par le vendeur dans les conditions prévues ci-dessus, l'acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit, ou le remboursement des produits au choix du vendeur, à l'exclusion de toute indemnité ou dommages-intérêts.

Article 8. Garantie

Section 8.01 Étendue

Les produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant une durée d'un an, à compter de la date de livraison.
Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci.Vente aux consommateurs : la présentation du certificat de garantie sera rigoureusement exigée lorsque la garantie sera invoquée.
Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant au vendeur sera, à son choix, le remplacement gratuit ou la réparation du produit ou de l'élément reconnu défectueux par ses services sauf si ce mode de dédommagement s'avère impossible ou disproportionné.
Pour bénéficier de la garantie, tout produit doit être, au préalable, soumis au service après-vente du vendeur dont l'accord est indispensable pour tout remplacement.
Les frais éventuels de port sont à la charge de l'acheteur qui ne pourra prétendre à une quelconque indemnité en cas d'immobilisation du bien du fait de l'application de la garantie.

Section 8.02 Exclusions

La garantie ne joue pas pour les vices apparents. Sont également exclus les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par un accident extérieur, ou encore par une modification du produit ou une utilisation du produit non prévue ni spécifiée par le vendeur.

Article 9. Facturation

Une facture est établie pour chaque livraison et délivrée au moment de celle-ci, et délivrée dès la fin de l'exécution de service, à moins qu'ait été délivré un bon de livraison, auquel cas une facture récapitulative, se référant à tous les bons de livraison émis, sera établie tous les huit jours.

Article 10. Paiement

Section 10.01 Modalités

Sauf convention contraire, les règlements seront effectués à 45 jours à compter de la facturation.

En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur règlement à l'échéance convenue.

Section 10.02 Retard ou défaut

En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action.
Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture entraîne de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur ladite facture l'application de pénalités d'un montant égal à neuf fois le taux de l'intérêt légal.
Sauf convention particulière, le montant de ces intérêts de retard sera imputé de plein droit sur toutes remises, ristournes ou rabais dus par le vendeur.
En outre, il sera dû une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros.
Ces pénalités et frais seront exigibles sur simple demande du vendeur. Dans le cas où les frais de recouvrement exposés seraient supérieurs à ce forfait, le vendeur se réserve de demander une indemnité complémentaire sur justification. En cas de défaut de paiement, quarante-huit heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon semble au vendeur qui pourra demander, en référé, la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts.
La résolution frappera non seulement la commande en cause mais, aussi, toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non.
Au cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement.
De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure.
Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons, ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles si le vendeur n'opte pas pour la résolution des commandes correspondantes.
En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable du vendeur.
Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne.
Le vendeur n'entend consentir aucun escompte pour paiement comptant ou à une date antérieure à celle résultant des conditions générales de vente.

Section 10.03 Exigence de garanties ou règlement

Toute détérioration du crédit de l'acheteur pourra justifier l'exigence avant l'exécution des commandes reçues.
Le vendeur se réserve le droit, à tout moment, en fonction des risques encourus, de fixer un plafond au découvert de chaque acheteur et d'exiger certains délais de paiement ou certaines garanties.
Ce sera notamment le cas si une modification, ou si une cession, location, mise en nantissement ou apport de son fonds de commerce a un effet défavorable sur le crédit de l'acheteur.

Article 11. Risques

L'acheteur supporte les risques, même en cas de vente convenue franco, dès l'expédition des entrepôts du vendeur.
Il en résulte notamment que les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur auquel il appartient en cas d'avaries, de perte ou de manquants, de faire toutes réserves ou d'exercer tous recours auprès des transporteurs responsables.

Article 12. Réserve de propriété

Les marchandises livrées demeurent la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral de leur prix.
L'acquéreur ne peut revendre les marchandises sauf autorisation préalable expresse du vendeur.

Article 13. Compétence - Contestation

En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de leurs accords, les parties rechercheront, avant toute action contentieuse, un accord amiable et se communiqueront à cet effet tous les éléments d'information nécessaires.
À défaut d'un règlement amiable du litige dans un délai maximum d'un mois, seront seuls compétents en cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou l'exécution de la commande, les tribunaux d'Avignon à moins que le vendeur ne préfère saisir toute autre juridiction compétente.
Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie, et quels que soient le mode et les modalités de paiement, sans que les clauses attributives de juridiction pouvant exister sur les documents des acheteurs puissent mettre obstacle à l'application de la présente clause.

L’ensemble des renseignements et des éléments contenus dans ce catalogue, références, désignations, informations, couleurs et photos ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés sans préavis.

Toutes les marques citées dans ce catalogue, appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Toute reproduction partielle ou totale de ce catalogue est strictement interdite sans notre autorisation écrite.

- Ne pas jeter sur la voie publique -

Impression en France by IMPRIMERIE C.C.I - 9 Av. Paul Héroult, 13015 Marseille
lien'k - S.A.R.L au capital de 132 895 € - N°SIRET 41794057400037 - NAF 4652Z

lien'k

Connecté à vos besoins

553, route de Robion 84300 Cavaillon
04 32 52 13 10 - adv@lienk.eu

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - PHOTOS NON CONTRACTUELLES - LIEN'K SARL AU CAPITAL SOCIAL DE 132 895€ - RCS AVIGNON B 417 940 574 - N°SIRET 41794057400037 - CODE NAF 4652Z